

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza



Oznaczenie	M16 IP67 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 6 (06-a), nieekranowany, THT, IP67, UL, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M16 IP67 seria 723
Numer zamówienia	09 0123 99 06

Waga (gr)	12.93
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	5,0 A
Rezystancja izolacji kabla	$\geq 10^{10} \Omega$
Stopień zanieczyszczenia	1
Kategoria przepięciowa	I
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał styków	Odlew cynkowy, niklowany
Materiał korpusu styków	PBT (UL94V-0)
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	53293e1f-ff17-4388-babb-9e12ae17eb64

Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	UL
-------	----


Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza



Oznaczenie	M16 IP67 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 6 (06-a), nieekranowany, THT, IP67, UL, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M16 IP67 seria 723
Numer zamówienia	09 0123 99 06

Próbka montażowa

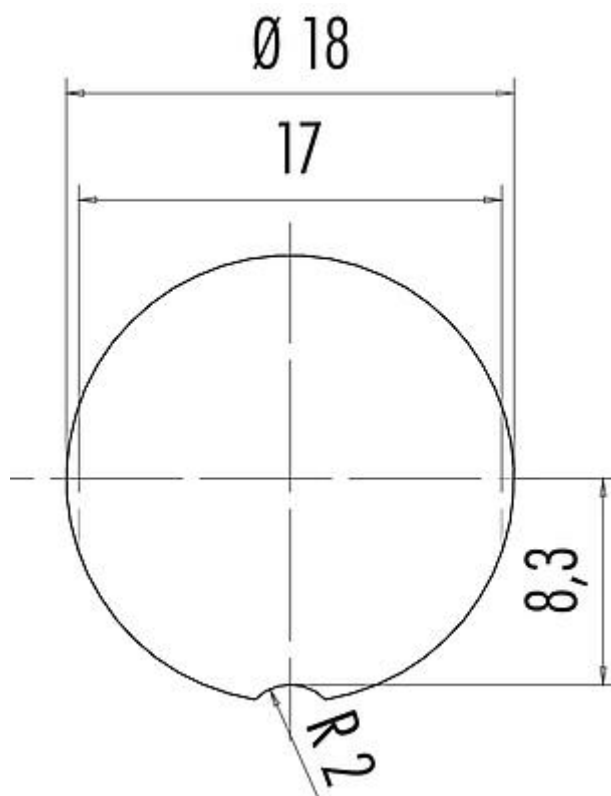


Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza



Oznaczenie	M16 IP67 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 6 (06-a), nieekranowany, THT, IP67, UL, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M16 IP67 seria 723
Numer zamówienia	09 0123 99 06

Opis elementu

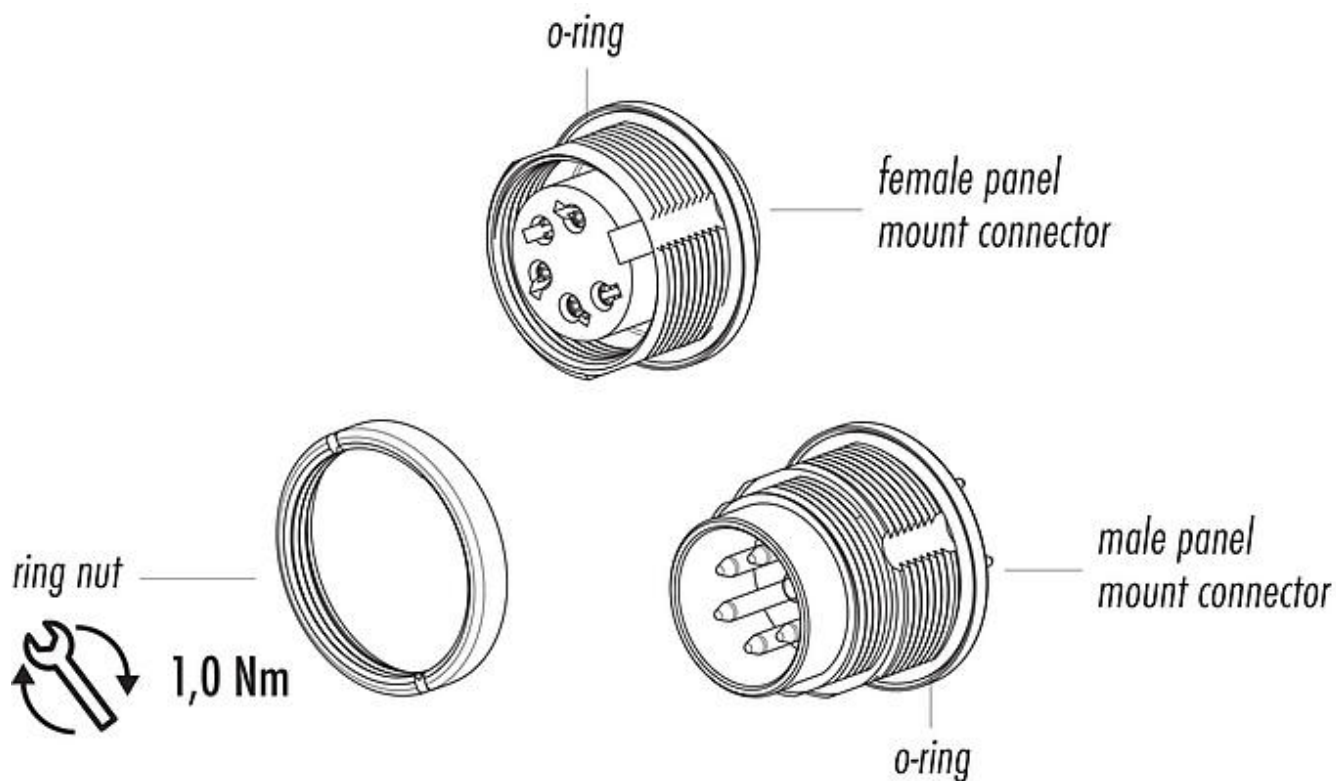

Oznaczenie	M16 IP67 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 6 (06-a), nieekranowany, THT, IP67, UL, przykręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	M16 IP67 seria 723
Numer zamówienia	09 0123 99 06

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".

Złącze wtykowe nie nadaje się do napięć sieciowych. Należy zwrócić uwagę na stopień zanieczyszczenia i kategorię przepięciową. Więcej informacji można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".