


Oznaczenie	M12-A Zeńskie złącze do montażu panelowego z kwadratowym kołnierzem, Kontaktów: 5, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP40, Kwadrat
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3458 00 05


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

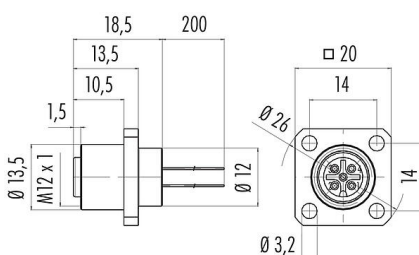

Układ styków (strona przyłączeniowa)

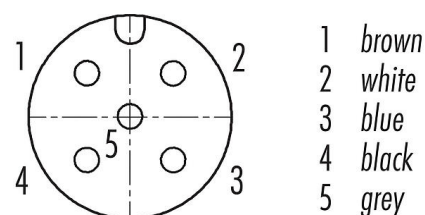

- 1 brown
- 2 white
- 3 blue
- 4 black
- 5 grey

Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 3458 00 05
Konstrukcja złącza	Zeńskie złącze do montażu panelowego z kwadratowym kołnierzem
Długość drutu	0,2 m
Wersja	Złącze żeńskie proste
System blokady złącza	śruba
Obtrysk na kablu	pojedyncze przewody
Stopień ochrony	IP40
Przekrój przewodu	0,25 mm ² / AWG 24
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	17.296
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Napięcie znamionowe UL	2460
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4 A (3 A UL)
Rezystancja izolacji kabla	> 10 ¹¹ Ω
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał styków	CuZn (mosiądz niklowany)
-----------------	--------------------------


Oznaczenie	M12-A Zeńskie złącze do montażu panelowego z kwadratowym kołnierzem, Kontaktów: 5, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP40, Kwadrat
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3458 00 05

Materiał korpusu styków	PA czarny
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
Numer SCIP	1224bca3-b20c-4d82-8c1e-4dbf01b7c818

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-03
ETIM 7.0	EC003570

Próbka montażowa

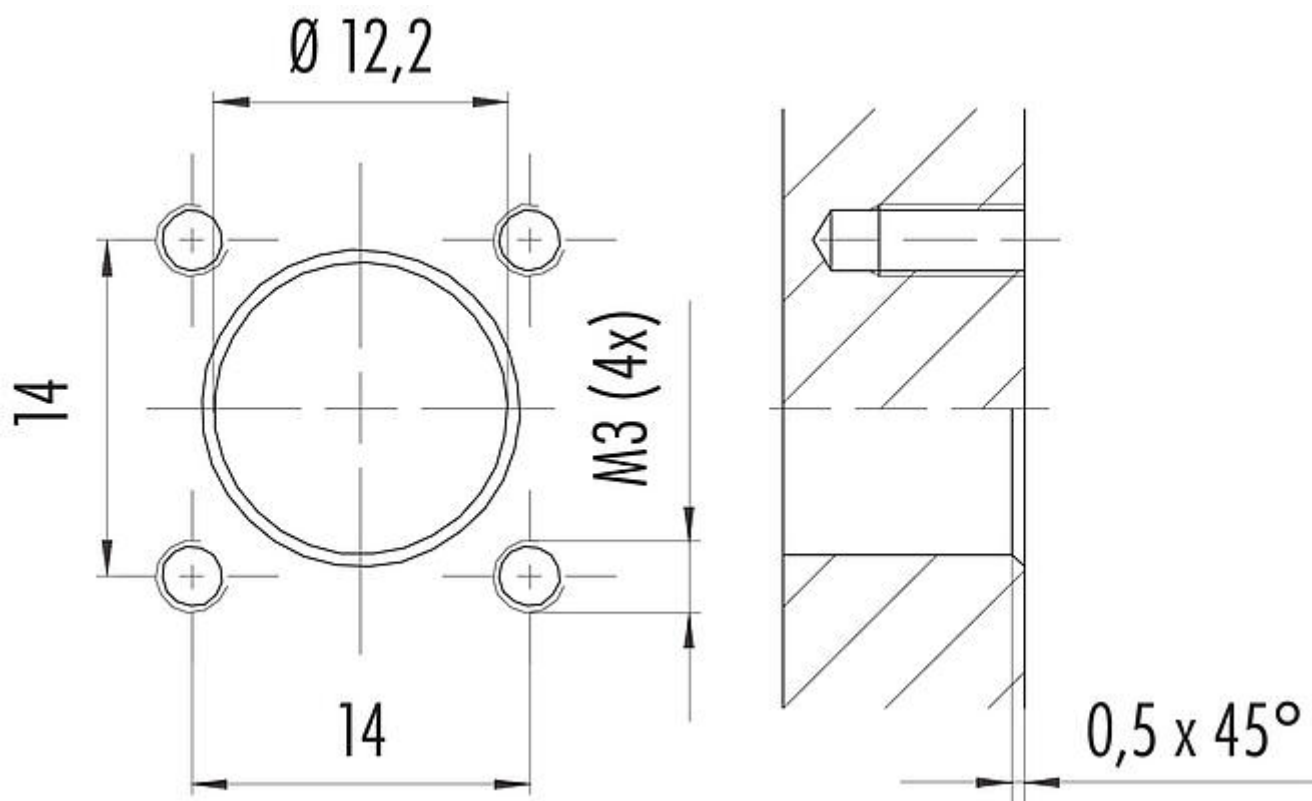

Oznaczenie	M12-A Zeńskie złącze do montażu panelowego z kwadratowym kołnierzem, Kontaktów: 5, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP40, Kwadrat
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3458 00 05

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Specyfikacja stopnia ochrony ma zastosowanie pod warunkiem, że cztery otwory montażowe są wykonane jako otwory nieprzelotowe.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.