

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza




Oznaczenie	Bayonet Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 3, nieekranowany, lutowanie, IP40
Grupa produktów	Bayonet seria 678
Numer zamówienia	99 0607 00 03


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

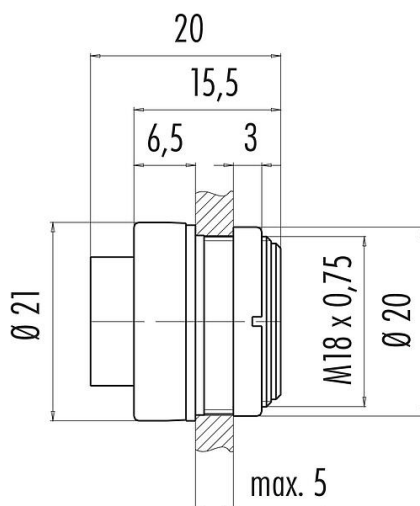

Układ styków (strona przyłączeniowa)

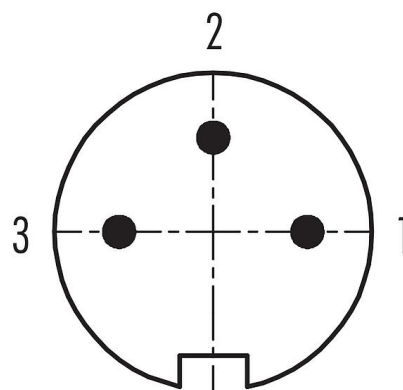

Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	99 0607 00 03
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe męskie
Wersja	Złącze męskie proste
System blokady złączy	Bayonet
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP40
Przekrój przewodu	maks. 0,75 mm ² / AWG 18
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 500 cykli łączenia
Waga (gr)	5.94
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	7,0 A
Rezystancja izolacji kabla	≥ 10 ¹⁰ Ω
Stopień zanieczyszczenia	1
Kategoria przepięciowa	I
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza



Oznaczenie	Bayonet Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 3, nieekranowany, lutowanie, IP40
Grupa produktów	Bayonet seria 678
Numer zamówienia	99 0607 00 03


Material

Materiał styków	PA
Materiał korpusu styków	PBT (UL94V-0)
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Ag (srebro)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	206a4c62-c80e-45a5-8610-c6f21c0e592d

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

Próbka montażowa

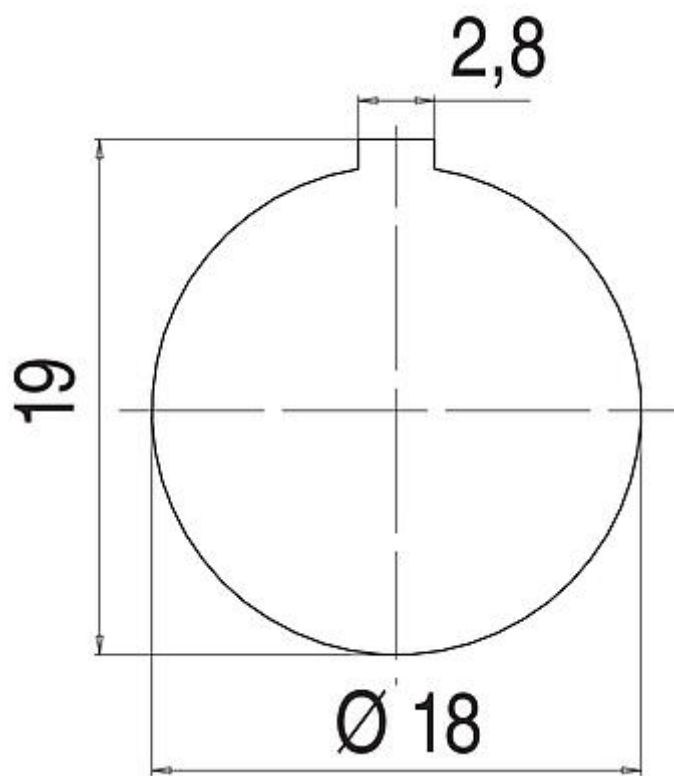


Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza



Oznaczenie	Bayonet Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 3, nieekranowany, lutowanie, IP40
Grupa produktów	Bayonet seria 678
Numer zamówienia	99 0607 00 03

Opis elementu

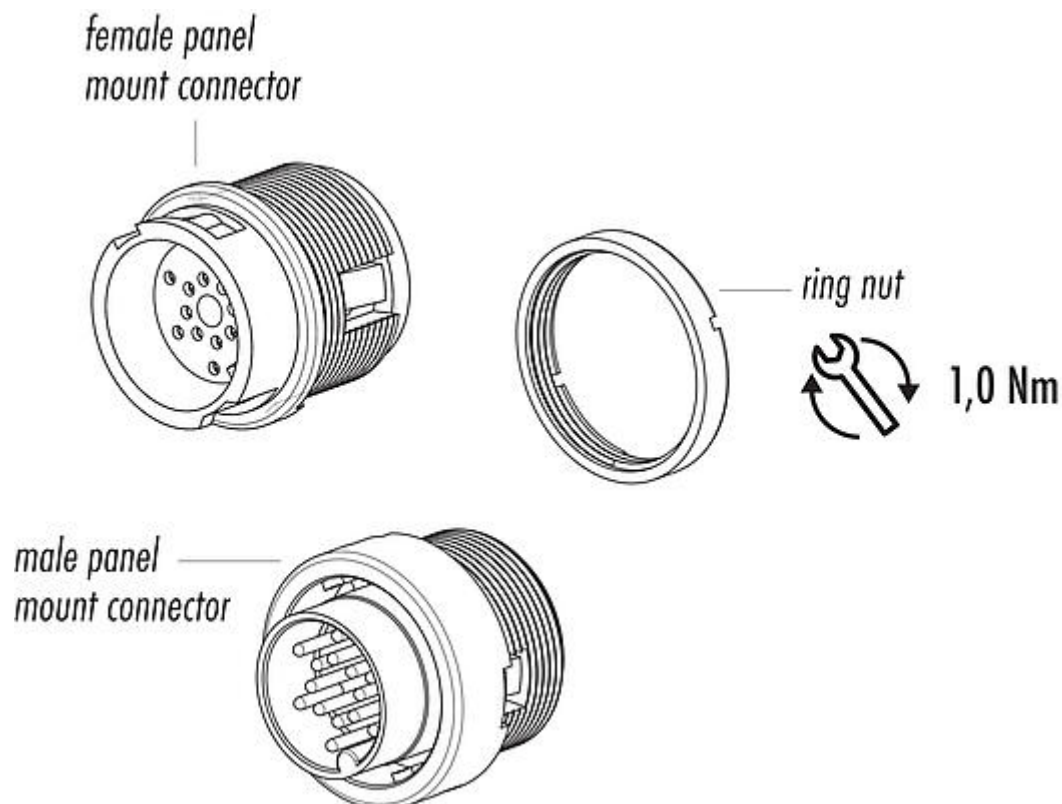

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza



Oznaczenie	Bayonet Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 3, nieekranowany, lutowanie, IP40
-	-
Grupa produktów	Bayonet seria 678
Numer zamówienia	99 0607 00 03

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącze wtykowe nie nadaje się do napięć sieciowych. Należy zwrócić uwagę na stopień zanieczyszczenia i kategorię przepięciową. Więcej informacji można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".