

„Twist” Wtyczka przenośna 32A 2P 24V~ 50/60Hz IP44

Nr kat. **072v**




- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP44 bryzgoszczelna

Connection
to the future

Wymiary:

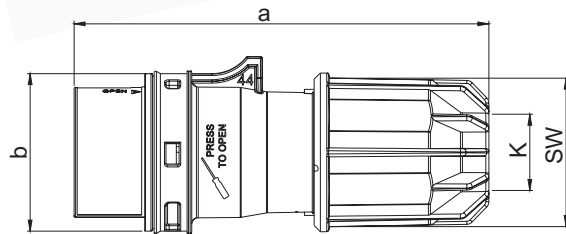

	32 Amp	
Bieguny	2	3
a	135	135
b	51	51
c	51	51
K przewodu Ø [mm]	9,5-24	9,5-24
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe	
Przewód giętki [mm²]	1-10	
Przewód sztywny [Ncm]	160 Ncm	
SW	48	
Waga [g]	142	160

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. + 48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl