


Oznaczenie	M8 Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 4, 3,5-5,0 mm, do ekranowania, lutowanie, IP67, UL
Grupa produktów	M8 seria 768
Numer zamówienia	99 3362 00 04


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

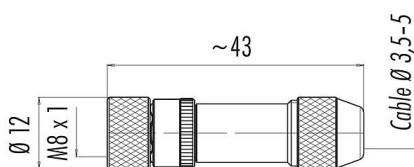

Układ styków (strona przyłączeniowa)

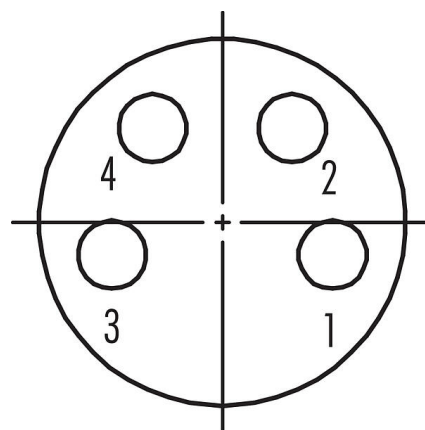

Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	99 3362 00 04
Konstrukcja złączy	Zeńskie złącze kablowe proste
Wersja	Złącze żeńskie proste
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP67
Przekrój przewodu	0,25 mm ² / AWG 24
Wyjście kablowe	3,5-5,0 mm
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	16.59
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	30 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	do ekranowania
Połączenie osłonowe	Pierścień ekranujący

Oznaczenie	M8 Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 4, 3,5-5,0 mm, do ekranowania, lutowanie, IP67, UL
Grupa produktów	M8 seria 768
Numer zamówienia	99 3362 00 04

Material

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
Materiał elementu blokującego	CuZn (mosiądz)
REACH SVHC	CAS 96-45-7 (Imidazolidine-2-thione) CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	eaca26b8-fb7f-4802-b0bf-b5d6fe0051d6

Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	UL
-------	----


Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

Deklaracje zgodności

Dyrektywa niskonapięciowa	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
---------------------------	--


Instrukcja montażu

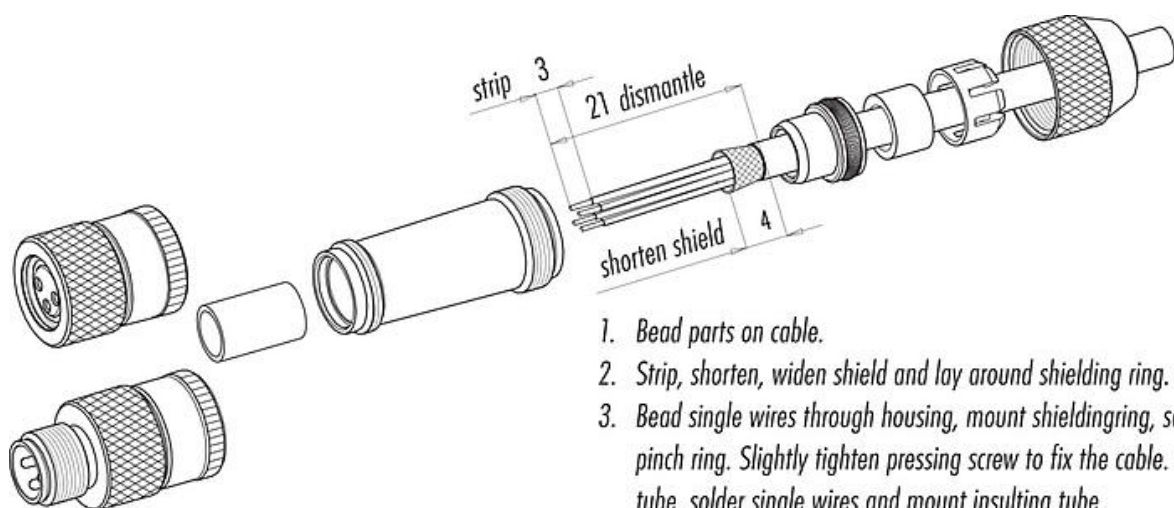

1. Bead parts on cable.
2. Strip, shorten, widen shield and lay around shielding ring.
3. Bead single wires through housing, mount shielding ring, sealing ring and pinch ring. Slightly tighten pressing screw to fix the cable. Bead insulating tube, solder single wires and mount insulating tube.
4. Screw male or female contact carrier to housing and tighten pressing screw.
5. Angled version: tighten locking screw.

Oznaczenie	M8 Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 4, 3,5-5,0 mm, do ekranowania, lutowanie, IP67, UL
Grupa produktów	M8 seria 768
Numer zamówienia	99 3362 00 04


Instrukcja montażu

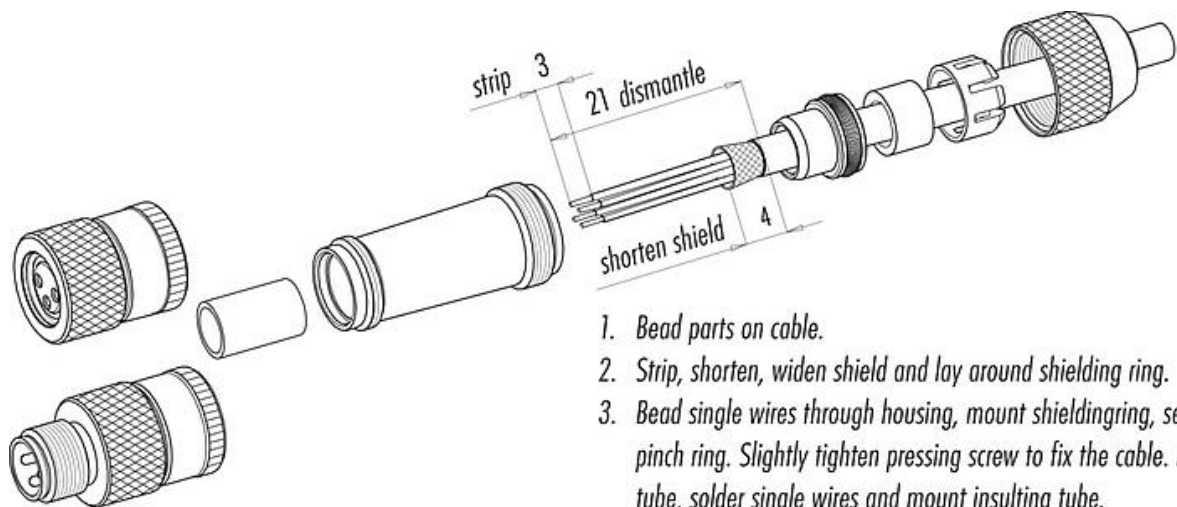

1. Bead parts on cable.
2. Strip, shorten, widen shield and lay around shielding ring.
3. Bead single wires through housing, mount shielding ring, sealing ring and pinch ring. Slightly tighten pressing screw to fix the cable. Bead insulating tube, solder single wires and mount insulting tube.
4. Screw male or female contact carrier to housing and tighten pressing screw.
5. Angled version: tighten locking screw.

Oznaczenie	M8 Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 4, 3,5-5,0 mm, do ekranowania, lutowanie, IP67, UL
Grupa produktów	M8 seria 768
Numer zamówienia	99 3362 00 04

Opis elementu

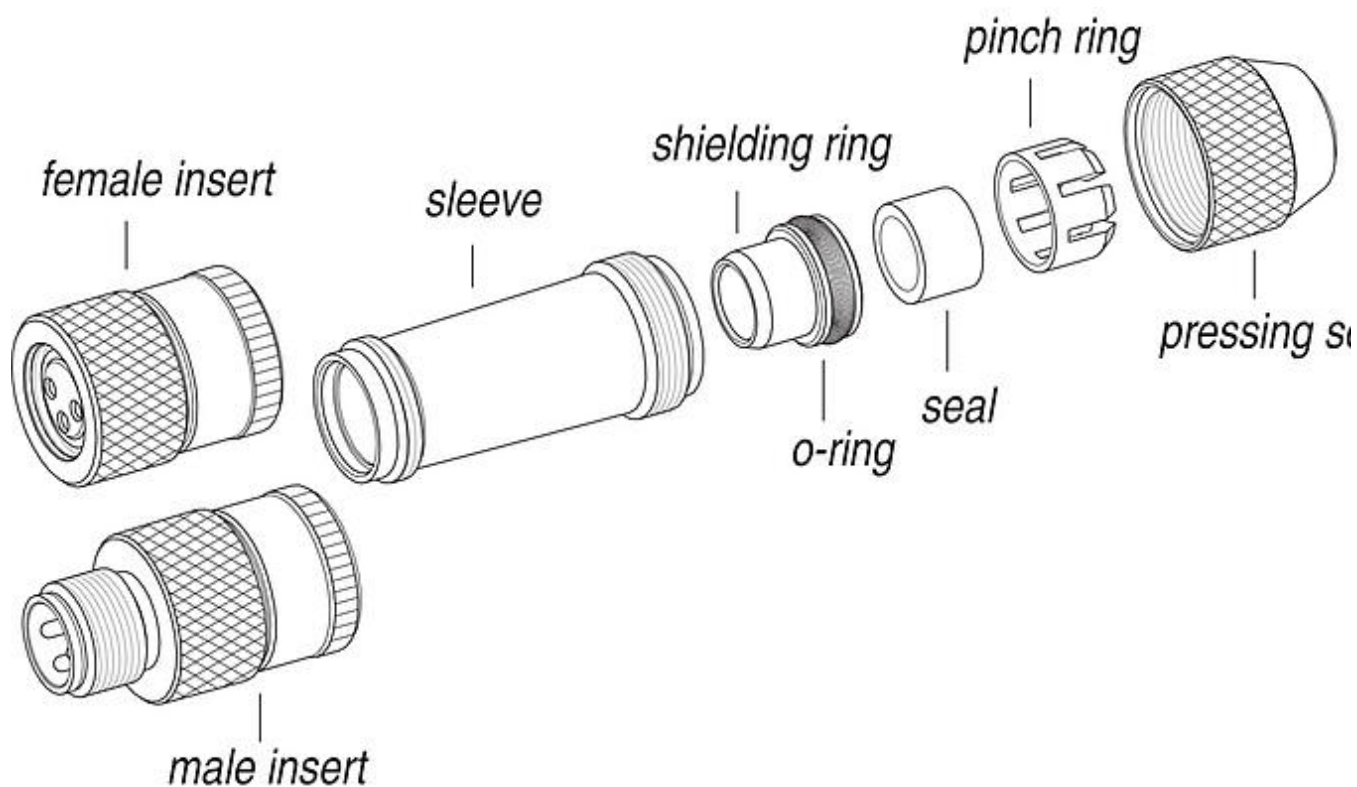

Oznaczenie	M8 Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 4, 3,5-5,0 mm, do ekranowania, lutowanie, IP67, UL
-	-
Grupa produktów	M8 seria 768
Numer zamówienia	99 3362 00 04

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".

Aby zablokować złącze kablowe w złączu urządzenia, gwintowany pierścień jest 'ręcznie' dokręcany (ok. 50 cNm).