

Karta charakterystyki produktu

Złącze zasilania




Oznaczenie	M23 Żeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 9, 6,0-10,0 mm, do ekranowania, lutowanie, IP67
Grupa produktów	M23 seria 623
Numer zamówienia	99 4626 00 09


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

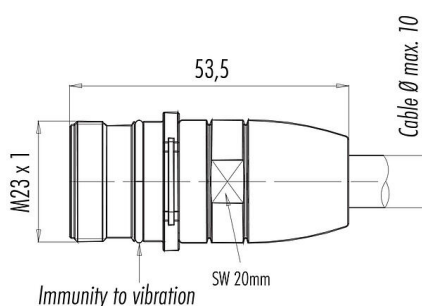

Układ styków (strona przyłączeniowa)

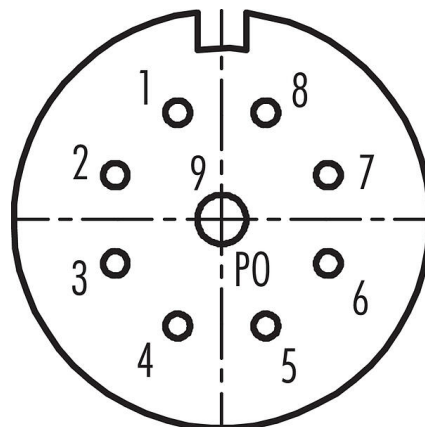

Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	99 4626 00 09
Konstrukcja złączy	Żeńskie złącze kablowe proste
Wersja	Złącze żeńskie proste
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP67
Ułożenie kontaktów	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Przekrój przewodu	8x1,50 / 1x2,50 mm ² / 8 x AWG 16 / 1 x AWG 14
Wyjście kablowe	6,0-10,0 mm
Zakres temperatur od/do	-25 °C / 125 °C
Ilość cykli łączenia	> 50 cykli łączenia
Waga (gr)	66.00
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	48 V
Znamionowe napięcie udarowe	2500 V
Prąd znamionowy (40°C)	8x8 A / 1x20 A
Rezystancja izolacji kabla	≥ 10 ¹⁰ Ω
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	do ekranowania
Połączenie osłonowe	Tuleja uziemiająca

Oznaczenie	M23 Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 9, 6,0-10,0 mm, do ekranowania, lutowanie, IP67
-	-
Grupa produktów	M23 seria 623
Numer zamówienia	99 4626 00 09

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza stosowane w obwodach o napięciach niebezpiecznych w dotyku mogą być instalowane i używane wyłącznie przez osoby z wykształceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".

Aby zablokować złącze kablowe w złączu urządzenia, gwintowany pierścień jest 'ręcznie' dokręcany (ok. 50 cNm).