

AUTOMAT SCHODOWY

Model: OR-CR-230

Instrukcja obsługi

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.

Wygląd, cechy, funkcje i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez wiedzy użytkownika.

Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

- 1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.**
- 2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.**
- 3. Nie dokonuj instalacji gdy uszkodzona jest obudowa.**
- 4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw. Demontaż obudowy powoduje utratę gwarancji oraz stwarza niebezpieczeństwo porażenia prądem.**
- 5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.**

UWAGA

Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!

Urządzenie należy podłączyć do sieci jednofazowej zgodnie z obowiązującymi normami. Sposób podłączenia określono w niniejszej instrukcji.


CHARAKTERYSTYKA:



Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia na korytarzach, klatkach schodowych, ciągach komunikacyjnych biurowców i hoteli lub innych obiektach przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.

- płynna regulacja czasu pracy od 30 sek. do 20 min.
- dwa tryby pracy: ciągły lub tymczasowy
- obudowa jednomodułowa
- montaż na szynie TH35


BUDOWA:

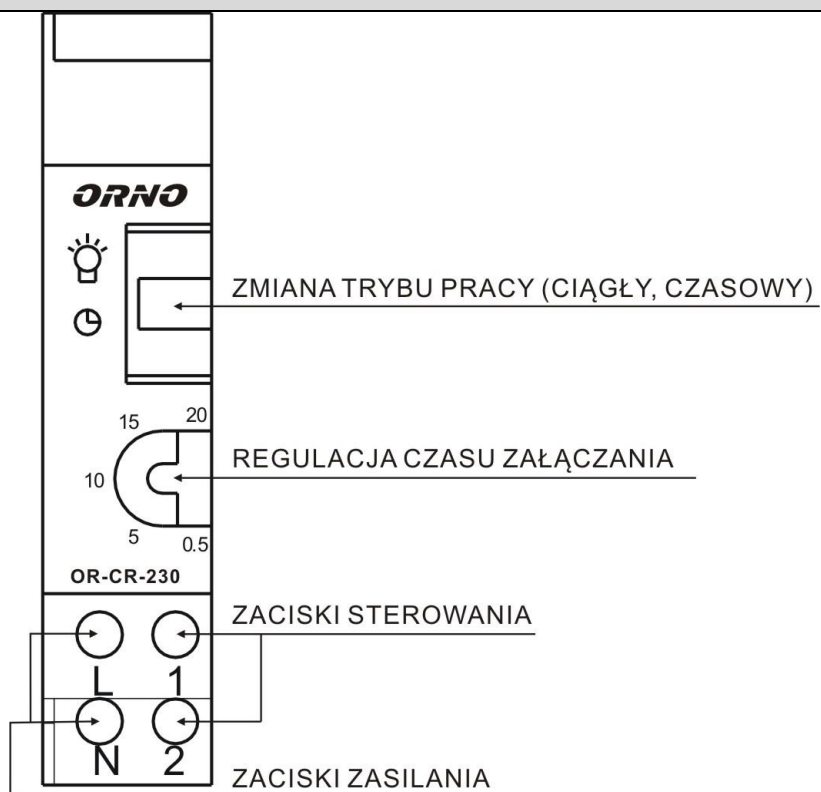

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:	
Napięcie zasilania:	230VAC / 50 Hz
Max. obciążenie:	2300W
Natężenie:	16A/250V
Regulacja czasu załączania:	od 30 sek. do 20 min.
Stopień ochrony:	IP20
Temperatura pracy:	-20~+55 ⁰ C
Wymiary:	17,5 x 80 x 66 mm (szer./wys.gł.)
Mocowanie obudowy:	szyna TH35
Waga netto:	0,04 kg

INSTALACJA:	
1. Rozłącz obwód zasilania. 2. Sprawdź odpowiednim przyrządem stan beznapięciowy na przewodach zasilających. 3. Zamocuj urządzenie w rozdzielni na szynie TH35. 4. Podłącz przewody pod zaciski zgodnie ze schematem podłączenia. 5. Załącz obwód zasilania. 6. Ustaw żądany czas załączenia oświetlenia.	
SCHEMAT PODŁĄCZENIA:	
3-żyły	4-żyły

S1 – oświetlenie klatki schodowej timer
 S2 – oświetlenie klatki schodowej wł./wył.
 S3 – oświetlenie strychu wł./wył.

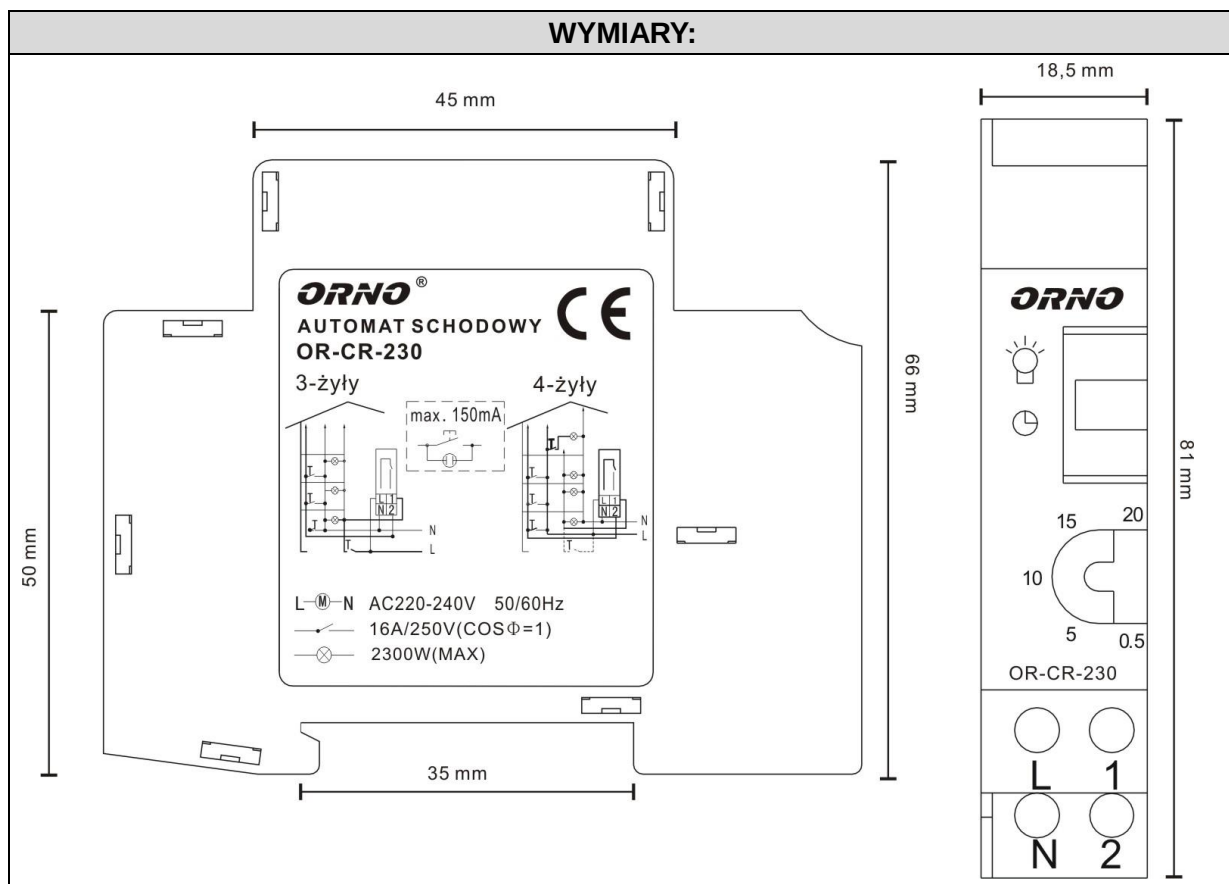

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.



05/2014

PRODUCENT
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
 ul. Katowicka 134
 43-190 Mikołów
 tel. 32 43 43 110
 www.orno.pl