


OFERTA PRODUKTOWA

rollerGate pozwala na **otwieranie i zamykanie bram rolowanych z dowolnego miejsca na świecie** używając: smartfonu oraz tabletu; możliwe jest również sterowanie przy pomocy podświetlanego, zintegrowanego, dotykowego panelu przedniego, pilota μ Remote oraz przycisków z bezprzewodowym modułem inBox

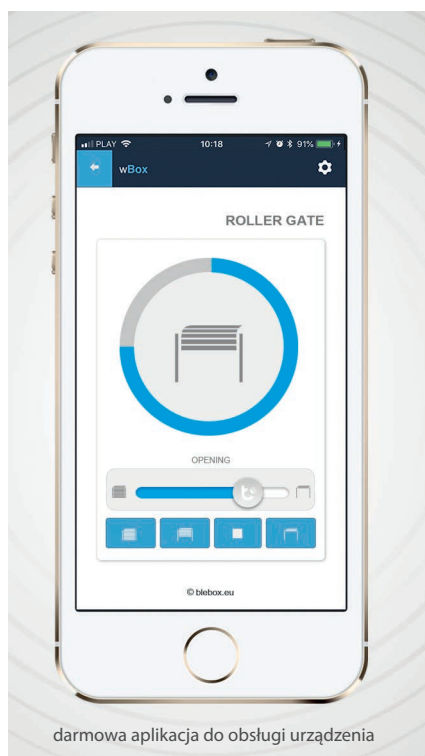

rollerGate to **pierwszy na świecie sterownik bram rolowanych, który może zostać w całości skonfigurowany za pomocą smartfona**; wszystkie opcje ustawić w prosty sposób za pomocą **darmowej aplikacji wBox** (koniec z wybieraniem ustawień według skomplikowanej procedury na małym wyświetlaczu wewnątrz obudowy)


dotykowy panel sensoryczny (brak mechanicznych przycisków) znacząco zwiększa niezawodność urządzenia oraz pozwala utrzymać jego powierzchnię w czystości

sterownik oferuje możliwość podłączenia zaawansowanych systemów bezpieczeństwa (listwa naciskowa zapobiega zmiążdżeniu obiektów podczas zamykania bramy, natomiast bariera świetlna bezdotykowo wykrywa wtargnięcie bądź pozostawione przedmioty)

dzięki inteligentnemu sterownikowi rollerGate, **można zadać i sprawdzić pozycję bramy z dowolnego miejsca na świecie** - daje to komfort i pewność, że zamknęło się bramy np. wyjeżdżając na urlop

wbudowana sygnalizacja świetlna, kolorem sygnalizuje obecny stan urządzenia

sterownik umożliwia również **podłączenie zewnętrznej lampy ostrzegawczej**

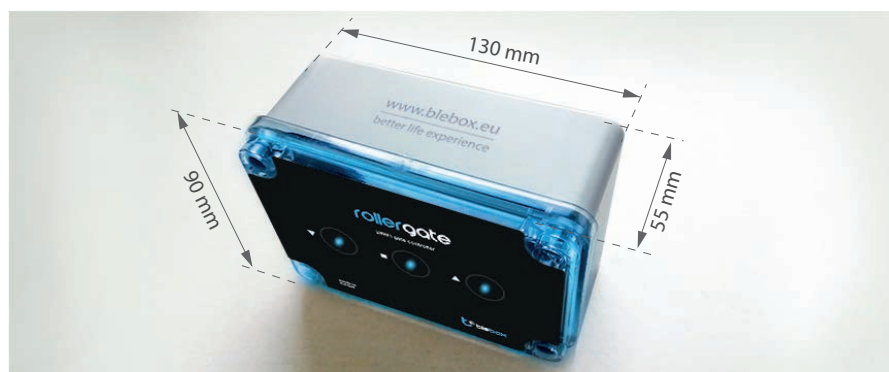

OTWÓRZ I ZAMKNIJ BRAMĘ ROLOWANĄ Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE



ZINTEGROWANY STEROWNIK DO BRAM ROLOWANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

parametry elektryczne			
napięcie zasilania ➤		230V AC	
zużycie energii ➤		< 1W	
wyjścia sterujące		wyjścia sygnalizacyjne	
ilość wyjść / typ wyjść ➤		2 / przekaźnikowe, przeciw-sobne, NO; 5A/1250 VA	
		ilość wyjść / typ wyjść ➤	
		1 / przekaźnikowe, NO 5A/1250 VA	
		napięcie zasilania ➤	
		230V AC	
wejścia sterujące		peryferia bezpieczeństwa	
ilość wejść ➤		4	
ilość wejść ➤		2	
typ wejść ➤		logiczne, zwierane do COM	
typ wejść ➤		wejście logiczne bariery podczewieni NPN-NC, wejście sygnału PWM gumowej optycznej listwy naci-skowej o częstotliwości 1kHz ±50% i wypełnieniu 50%	
zakres napięć ➤		12 - 24V DC	
zakres napięć wejściowych ➤		12 - 24V DC	
separacja galwaniczna ➤		tak	
separacja galwaniczna ➤		tak	
obsługiwane przyciski ➤		monostabilne (dzwonkowe) - bez podświetlenia	
wyjście zasilające ➤		15V DC	
maksymalne obciążenie wyjścia zasilającego ➤		1,2 W	
klawiatura sterująca		podstawowe cechy	
ilość / typ przycisków ➤		3 / pojemnościowe (dotykowe), podświetlane, zintegrowane	
sygnalizacja na obudowie ➤		kolorowy, świecący panel przedni informujący o stanie pracy urzą-dzenia bądź sytuacji awaryjnej	
sposób montażu ➤		zintegrowany w panelu przednim	
sygnalizacja sterownika ➤		mrugająca, niebieska dioda diag-nostyczna (możliwość wyłączenia w opcji sterownika)	
cechy fizyczne urządzenia			
wymiary ➤		129 x 89 x 57 mm	
stopień ochrony ➤		IP44	
obudowa ➤		puszka nadtynkowa, sterownik zalany w kompozycji poliureta-nowej nie zawierającej haloge-nów, samogasnąca dla klasy ter-micznej B (130°C)	
sposób montażu ➤		otwory montażowe, montaż w miejscu osłoniętym od deszczu	
temperatura pracy sterownika ➤		od -20°C do 50°C	
właściwości komunikacyjne			
standard komunikacji ➤		μWiFi, kompatybilny z WiFi, 802.11g	
częstotliwość transmisji ➤		2.4 GHz	
rodzaj transmisji ➤		dwukierunkowa, szyfrowana	
API ➤		otwarte	
tryb pracy ➤		połączenie bezpośrednie (jako Access Point), połączenie WiFi poprzez standardowy router, po-łączenie z dostępem z dowolnego miejsca na świecie (wymagany je-dynie dostęp do sieci Internet)	
kompatybilne urządzenia i systemy ➤		Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, komputery i urzą-dzenia mobilne wspierające HTML5	
szyfrowanie ➤		WPA2-PSK oraz uwierzytelnione szyfrowanie (AEAD)	



microWiFi

urządzenia wykorzystujące bezprzewodową komunikację microWiFi



garaż

produkty do wykorzystania w garażach i parkingach



motoryzacja

urządzenia związane z motoryzacją



bezpieczeństwo

urządzenia związane z bezpieczeństwem i kontrolą dostępu



smartfon

urządzenia kontrolowane za pomocą smartfonów i tabletów