

Karta charakterystyki produktu

Złącze subminiaturowe




Oznaczenie	M9 IP40 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, lutowanie, IP40
Grupa produktów	M9 IP40 seria 711
Numer zamówienia	09 0081 00 04


Ilustracja



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)

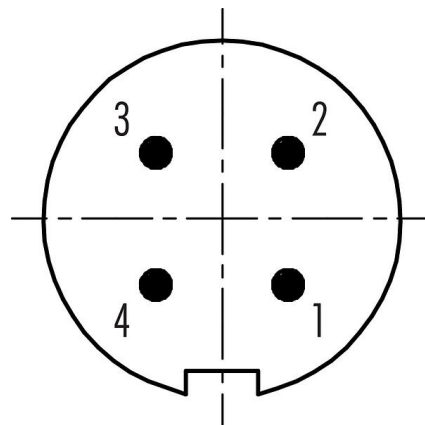

max. wall thickness: 1,5 mm

Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 0081 00 04
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe męskie
Wersja	Złącze męskie proste
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP40
Przekrój przewodu	0,25 mm ² / AWG 24
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 500 cykli łączenia
Waga (gr)	3.71
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	3,0 A
Rezystancja izolacji kabla	≥ 10 ¹⁰ Ω
Stopień zanieczyszczenia	1
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Karta charakterystyki produktu

Złącze subminiaturowe



Oznaczenie	M9 IP40 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, lutowanie, IP40
Grupa produktów	M9 IP40 seria 711
Numer zamówienia	09 0081 00 04


Material

Materiał korpusu styków	PA (UL94V-0)
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	2ef4d2c6-43e9-4309-8a94-3b9ac7514f1f

Klasyfikacje


eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Próbka montażowa

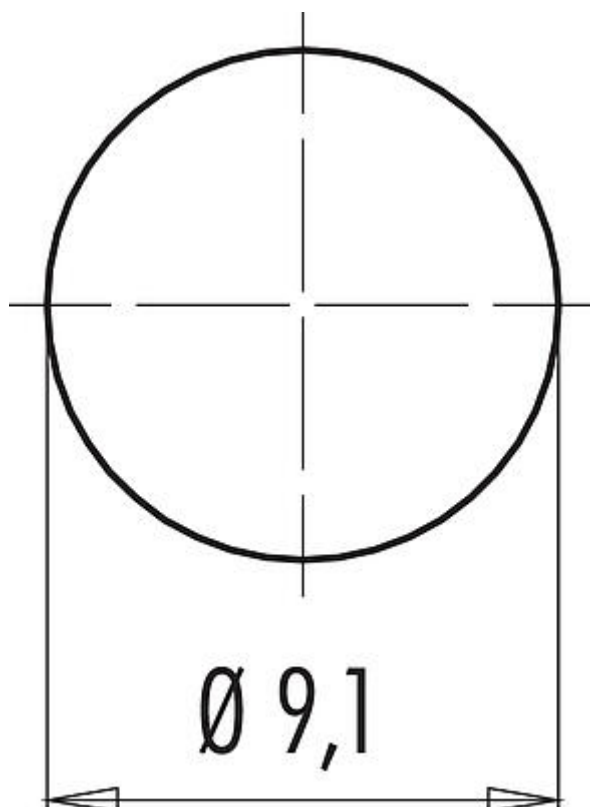

Oznaczenie	M9 IP40 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, lutowanie, IP40
Grupa produktów	M9 IP40 seria 711
Numer zamówienia	09 0081 00 04

Opis elementu

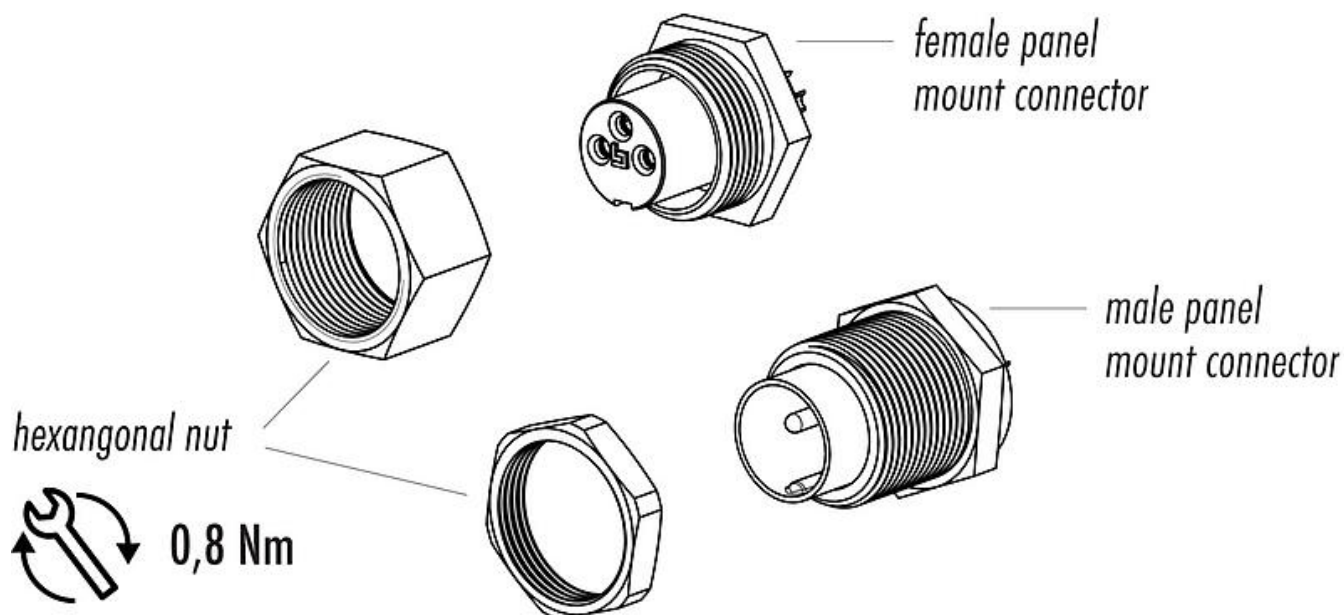

Oznaczenie	M9 IP40 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, lutowanie, IP40
-	-
Grupa produktów	M9 IP40 seria 711
Numer zamówienia	09 0081 00 04

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.