

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza




Oznaczenie	M16 IP40 Zeńskie złącze kablowe kątowe, Kontaktów: 2 (02-a), 6,0-8,0 mm, nieekranowany, lutowanie, IP40
Grupa produktów	M16 IP40 seria 682
Numer zamówienia	09 0134 72 02


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

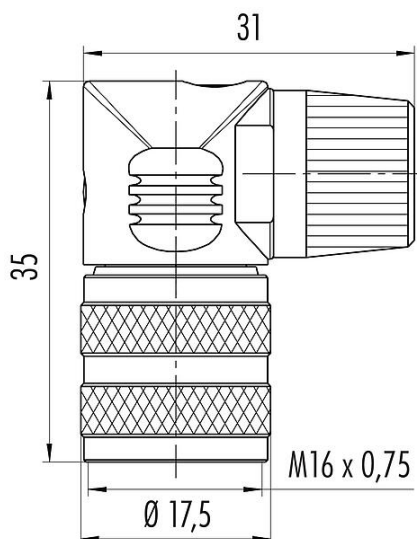

Układ styków (strona przyłączeniowa)

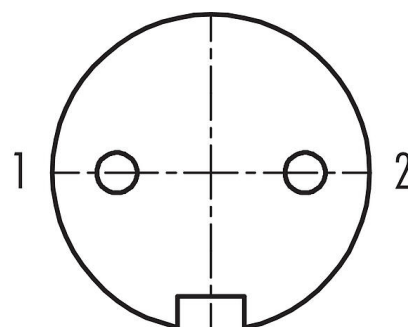

Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 0134 72 02
Konstrukcja złącza	Zeńskie złącze kablowe kątowe
Wersja	Złącze żeńskie kątowe
System blokady złącza	śruba
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP40
Przekrój przewodu	0,75 mm ² / AWG 18
Wyjście kablowe	6,0-8,0 mm
Skłonność	nieobrotowy
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 1000 cykli łączenia
Waga (gr)	16.34
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	7,0 A
Rezystancja izolacji kabla	≥ 10 ¹⁰ Ω
Stopień zanieczyszczenia	1
Kategoria przepięciowa	I
Grupa materiałowa	III

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złączka



Oznaczenie	M16 IP40 Zeńskie złączka kablowe kątowe, Kontaktów: 2 (02-a), 6,0-8,0 mm, nieekranowany, lutowanie, IP40
Grupa produktów	M16 IP40 seria 682
Numer zamówienia	09 0134 72 02

Zgodność z EMV

nieekranowany

Materiał

Materiał styków	PA
Materiał korpusu styków	PBT (UL94V-0)
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Ag (srebro)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	afc21872-0232-49ad-ba5a-c5e6f3b1b02f

Klasyfikacje


eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Deklaracje zgodności

Dyrektywa niskonapięciowa	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
---------------------------	--

Instrukcja montażu

1. Bead angled housing and pressing screw to cable.
2. Dismantle cable to 20 mm length.
3. Strip and solder single wires.
4. Mount contact insert in carrier and bead coupling ring to cable.
5. Fix angled housing with countersunk screw.

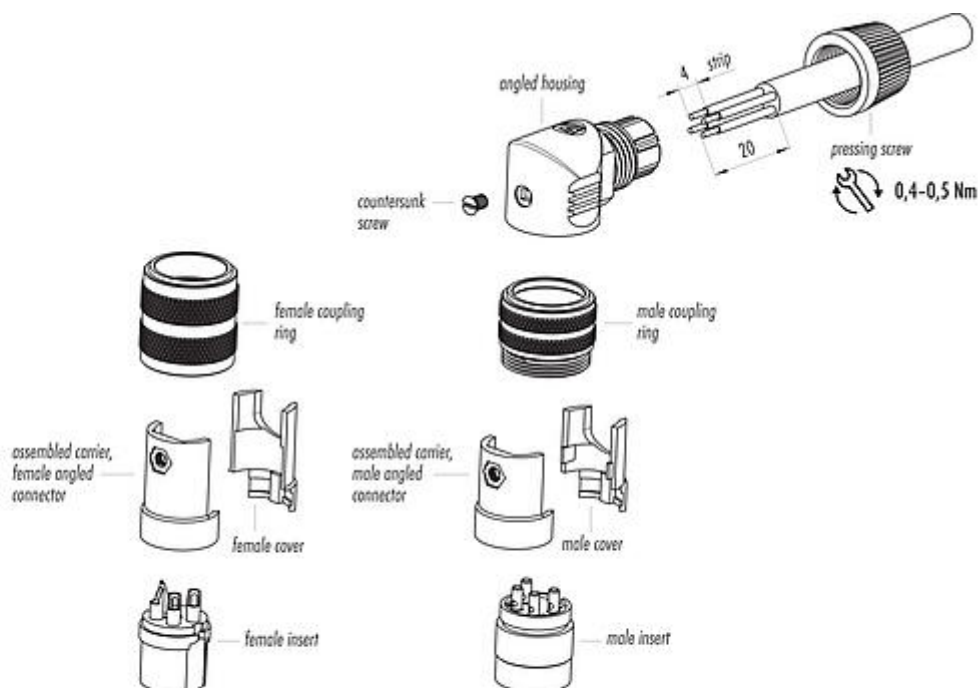

Oznaczenie	M16 IP40 Zeńskie złącze kablowe kątowe, Kontaktów: 2 (02-a), 6,0-8,0 mm, nieekranowany, lutowanie, IP40
-	-
Grupa produktów	M16 IP40 seria 682
Numer zamówienia	09 0134 72 02

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza stosowane w obwodach o napięciach niebezpiecznych w dotyku mogą być instalowane i używane wyłącznie przez osoby z wykształceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.

Złącze wtykowe nie nadaje się do napięć sieciowych. Należy zwrócić uwagę na stopień zanieczyszczenia i kategorię przepięciową. Więcej informacji można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".

Aby zablokować złącze kablowe w złączu urządzenia, gwintowany pierścień jest 'ręcznie' dokręcany (ok. 50 cNm).