

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza




Oznaczenie	M16 IP40 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 7 (07-a), nieekranowany, lutowanie, IP40, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M16 IP40 seria 680
Numer zamówienia	09 0327 80 07


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

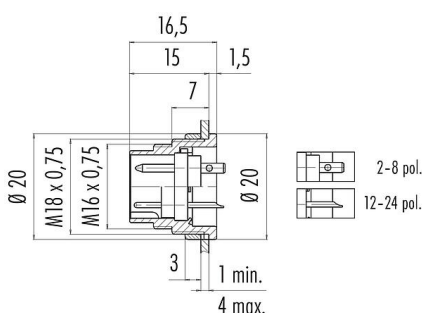

Układ styków (strona przyłączeniowa)

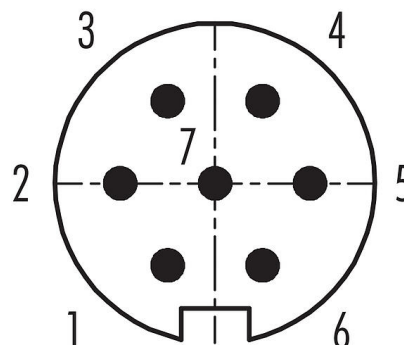

Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 0327 80 07
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe męskie
Wersja	Złącze męskie proste
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP40
Przekrój przewodu	0,75 mm ² / AWG 18
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 500 cykli łączenia
Waga (gr)	11.58
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	800 V
Prąd znamionowy (40°C)	5,0 A
Rezystancja izolacji kabla	≥ 10 ¹⁰ Ω
Stopień zanieczyszczenia	1
Kategoria przepięciowa	I
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał styków	Odlew cynkowy, niklowany
Materiał korpusu styków	PBT (UL94V-0)

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza




Oznaczenie	M16 IP40 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 7 (07-a), nieekranowany, lutowanie, IP40, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M16 IP40 seria 680
Numer zamówienia	09 0327 80 07

Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Ag (srebro)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	c5f6b861-bf43-4541-90df-25a4169adf2d

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Próbka montażowa

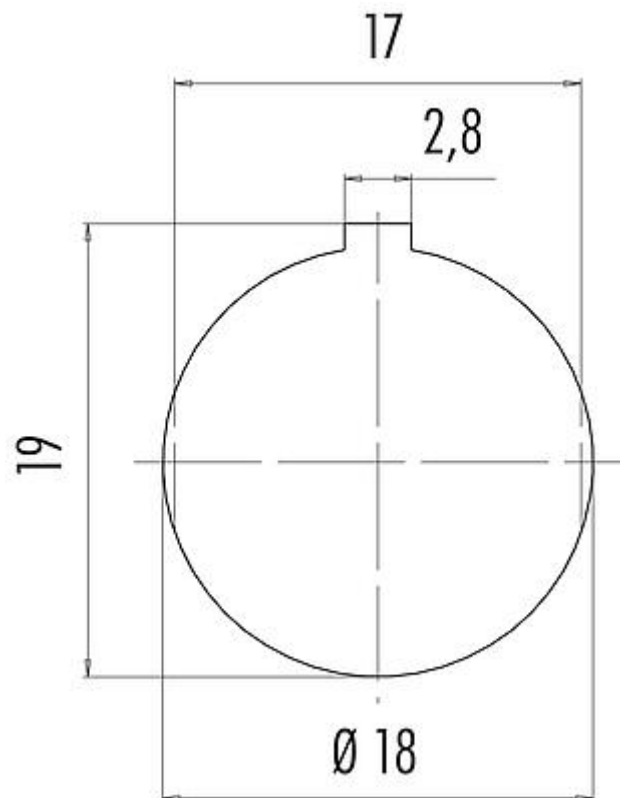


Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza



Oznaczenie	M16 IP40 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 7 (07-a), nieekranowany, lutowanie, IP40, przykręcany od przodu
Grupa produktów	M16 IP40 seria 680
Numer zamówienia	09 0327 80 07

Opis elementu

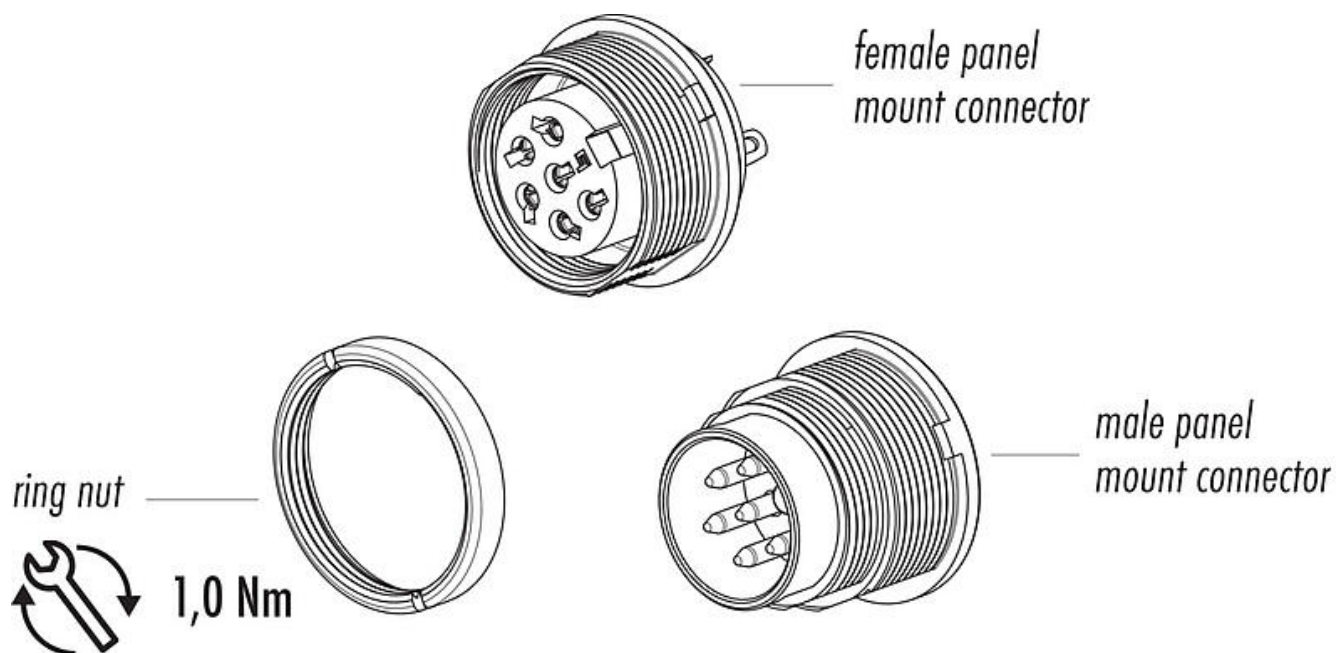

Oznaczenie	M16 IP40 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 7 (07-a), nieekranowany, lutowanie, IP40, przykręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	M16 IP40 seria 680
Numer zamówienia	09 0327 80 07

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Aby zabezpieczyć złącze przed niezamierzonym otwarciem, gwint pomiędzy obudową a głowicą złącza należy zabezpieczyć odpowiednim klejem cyjanoakrylowym w przypadku stosowania w obwodach o napięciu niebezpiecznym w dotyku. Nie dotyczy to złączy stosowanych w obwodach SELV i PELV zgodnie z IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1).