


Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza




Oznaczenie	M16 IP40 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 8 (08-a), nieekranowany, pojedyncze przewody, IP40
Grupa produktów	M16 IP40 seria 680
Numer zamówienia	09 0473 782 08


Ilustracja

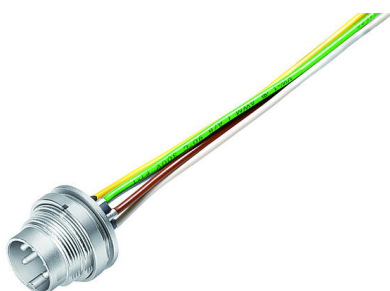

Rysunek z wymiarami

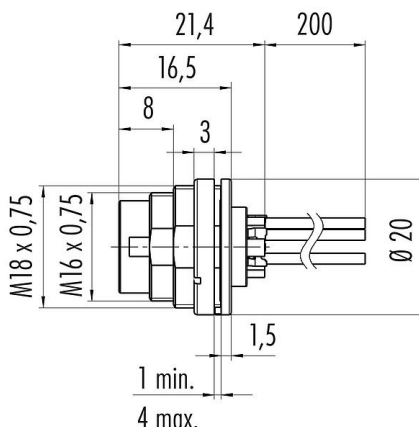

Układ styków (strona przyłączeniowa)

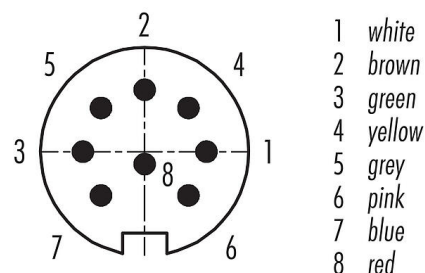

Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 0473 782 08
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe męskie
Wersja	Złącze męskie proste
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	pojedyncze przewody
Stopień ochrony	IP40
Przekrój przewodu	AWG 22
Zakres temperatur od/do	-30 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 500 cykli łączenia
Waga (gr)	21.66
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	100 V
Znamionowe napięcie udarowe	1200 V
Prąd znamionowy (40°C)	5,0 A
Rezystancja izolacji kabla	$\geq 10^{10} \Omega$
Stopień zanieczyszczenia	I
Kategoria przepięciowa	I
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PBT (UL94V-0)
Materiał styku	CuSn (brąz)

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza




Oznaczenie	M16 IP40 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 8 (08-a), nieekranowany, pojedyncze przewody, IP40
Grupa produktów	M16 IP40 seria 680
Numer zamówienia	09 0473 782 08

Pokrycie styku	Ag (srebro)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	e82aaf54-c599-4678-a4c5-4218c897febc

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Próbka montażowa

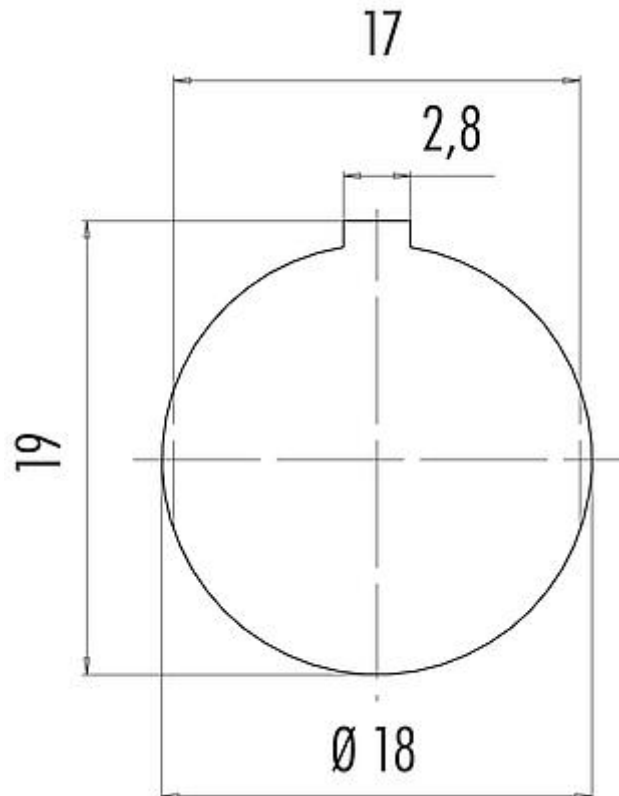

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza



Oznaczenie	M16 IP40 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 8 (08-a), nieekranowany, pojedyncze przewody, IP40
-	-
Grupa produktów	M16 IP40 seria 680
Numer zamówienia	09 0473 782 08

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.