

# Karta charakterystyki produktu

## Miniaturowe złącz




|                  |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | M16 IP40 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6 (06-a), do ekranowania, THT, IP40, przykręcany od przodu |
| Grupa produktów  | M16 IP40 seria 680                                                                                      |
| Numer zamówienia | 09 0324 290 06                                                                                          |


### Ilustracja




### Układ przewodów

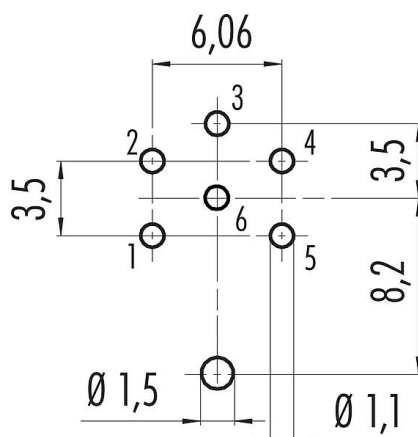

### Rysunek z wymiarami

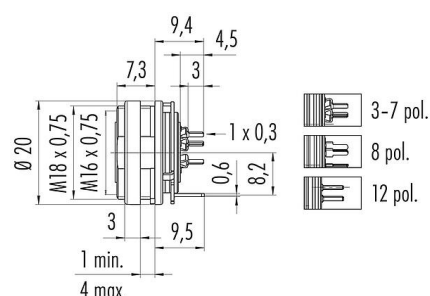

### Układ styków (strona przyłączeniowa)

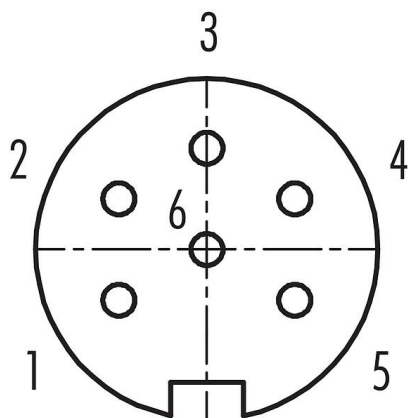

Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

### Dane techniczne

#### Cechy ogólne

Numer części

09 0324 290 06

Konstrukcja złączy

Złącze panelowe żeńskie

Wersja

Złącze żeńskie proste

System blokady złączy

śruba

Obtrysk na kablu

THT

Stopień ochrony

IP40

# Karta charakterystyki produktu

## Miniaturowe złącza



|                  |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | M16 IP40 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6 (06-a), do ekranowania, THT, IP40, przykręcany od przodu |
| -                | -                                                                                                       |
| Grupa produktów  | M16 IP40 seria 680                                                                                      |
| Numer zamówienia | 09 0324 290 06                                                                                          |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Zakres temperatur od/do | -40 °C / 85 °C        |
| Ilość cykli łączenia    | > 1000 cykli łączenia |
| Waga (gr)               | 9.60                  |
| Numer taryfy celnej     | 85369010              |

### Parametry elektryczne

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Napięcie znamionowe         | 250 V                 |
| Znamionowe napięcie udarowe | 1500 V                |
| Prąd znamionowy (40°C)      | 5,0 A                 |
| Rezystancja izolacji kabla  | $\geq 10^{10} \Omega$ |
| Stopień zanieczyszczenia    | 1                     |
| Kategoria przepięciowa      | I                     |
| Grupa materiałowa           | III                   |
| Zgodność z EMV              | do ekranowania        |
| Połączenie osłonowe         | Pin ekranu            |

### Materiał


|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Materiał styków         | Odlew cynkowy, niklowany             |
| Materiał korpusu styków | PBT (UL94V-0)                        |
| Materiał styku          | CuSn (brąz)                          |
| Pokrycie styku          | Ag (srebro)                          |
| REACH SVHC              | CAS 7439-92-1 (Lead)                 |
| Numer SCIP              | 755e6d36-6a72-4f6c-8e25-fb739584a181 |

### Klasyfikacje

|             |             |
|-------------|-------------|
| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-09 |
| ETIM 7.0    | EC003569    |

|                  |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | M16 IP40 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6 (06-a), do ekranowania, THT, IP40, przykręcany od przodu |
| Grupa produktów  | M16 IP40 seria 680                                                                                      |
| Numer zamówienia | 09 0324 290 06                                                                                          |

#### Próbka montażowa

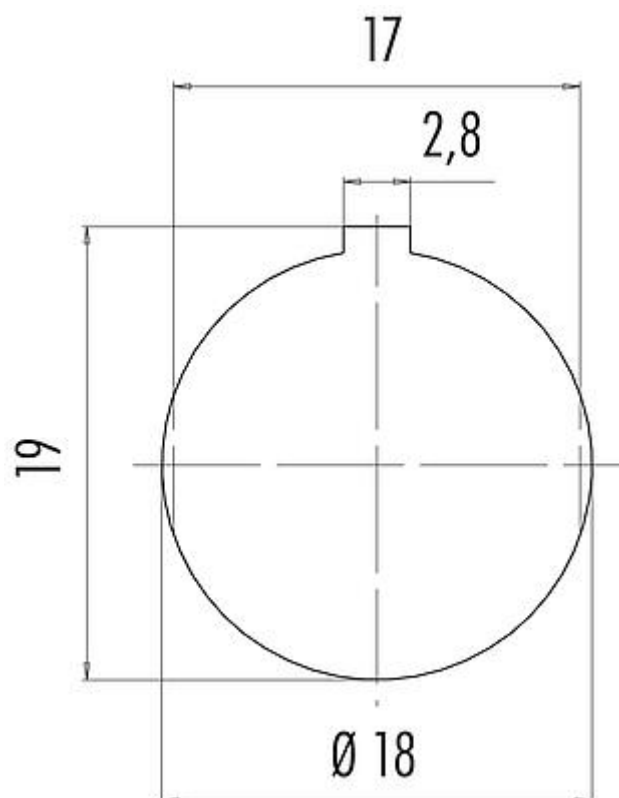


# Karta charakterystyki produktu

## Miniaturowe złącza



|                  |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | M16 IP40 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6 (06-a), do ekranowania, THT, IP40, przykręcany od przodu |
| Grupa produktów  | M16 IP40 seria 680                                                                                      |
| Numer zamówienia | 09 0324 290 06                                                                                          |

### Opis elementu

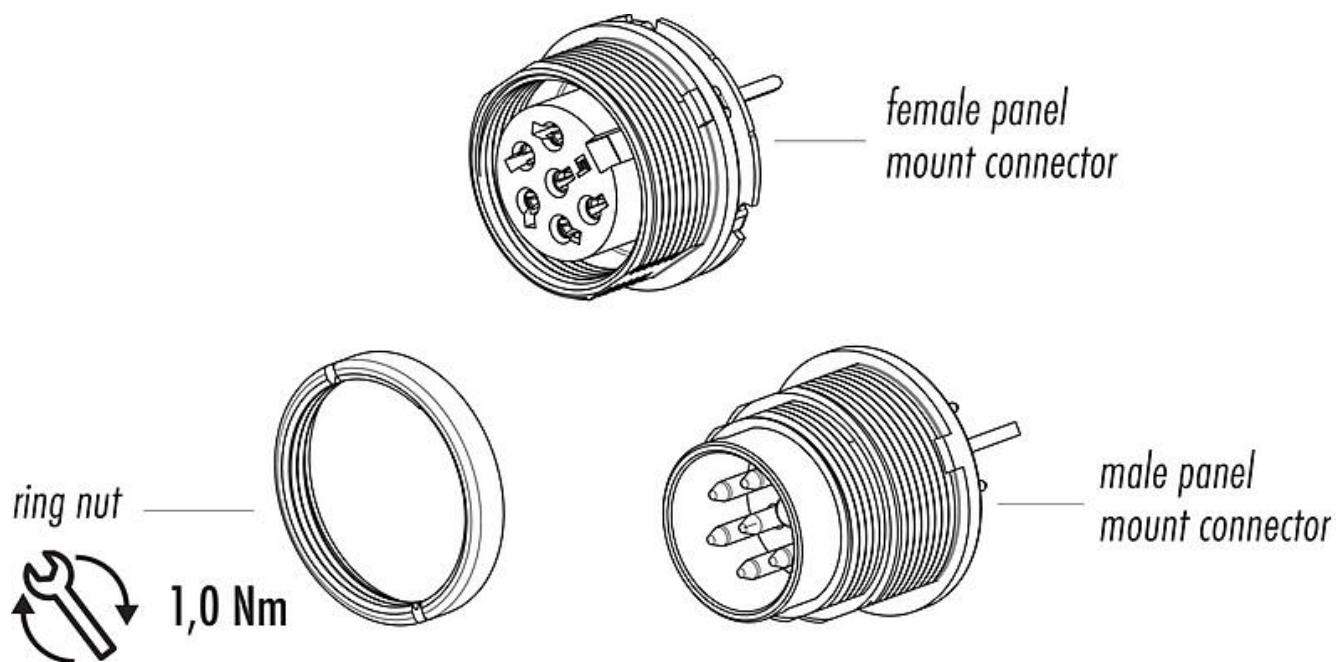

|                  |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | M16 IP40 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6 (06-a), do ekranowania, THT, IP40, przykręcany od przodu |
| -                | -                                                                                                       |
| Grupa produktów  | M16 IP40 seria 680                                                                                      |
| Numer zamówienia | 09 0324 290 06                                                                                          |

### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącze wtykowe nie nadaje się do napięć sieciowych. Należy zwrócić uwagę na stopień zanieczyszczenia i kategorię przepięciową. Więcej informacji można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".