

Karta charakterystyki produktu

Złącze subminiaturowe




Oznaczenie	Push-Pull Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 7, do ekranowania, lutowanie, IP67
Grupa produktów	Push-Pull seria 430
Numer zamówienia	09 4928 00 07


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

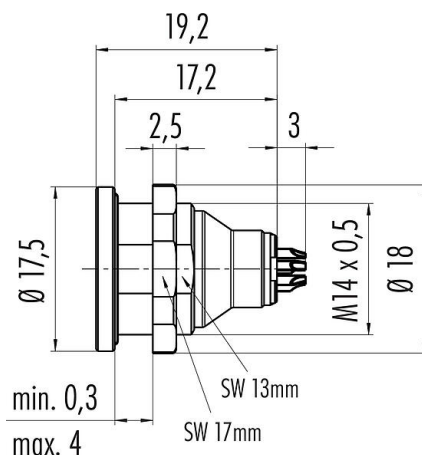

Układ styków (strona przyłączeniowa)

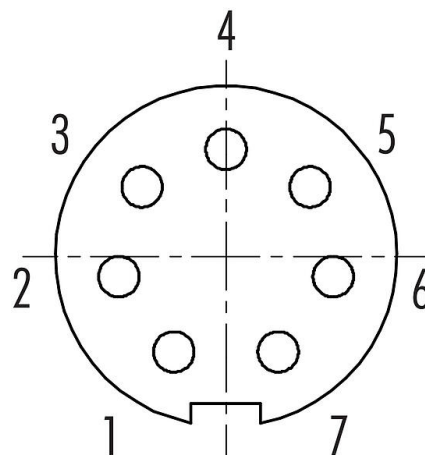

Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 4928 00 07
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe żeńskie
Wersja	Złącze żeńskie proste
System blokady złączy	Push-Pull
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP67
Przekrój przewodu	0,14 mm ² / AWG 26
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 500 cykli łączenia
Waga (gr)	9.99
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	1,0 A
Stopień zanieczyszczenia	2
Kategoria przepięciowa	I
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	do ekranowania
Połączenie osłonowe	Ekran do obudowy

Oznaczenie	Push-Pull Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 7, do ekranowania, lutowanie, IP67
Grupa produktów	Push-Pull seria 430
Numer zamówienia	09 4928 00 07


Material

Materiał korpusu styków	PUR/PA
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	584ff268-9d60-4acc-90e6-4910b6a48024

Klasyfikacje


eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Próbka montażowa

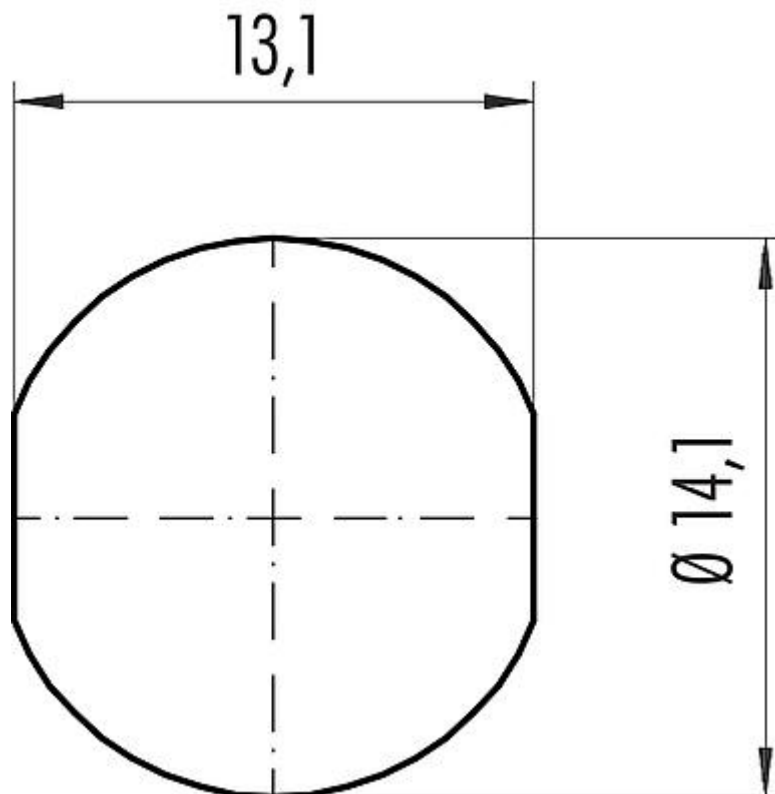

Oznaczenie	Push-Pull Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 7, do ekranowania, lutowanie, IP67
Grupa produktów	Push-Pull seria 430
Numer zamówienia	09 4928 00 07

Opis elementu

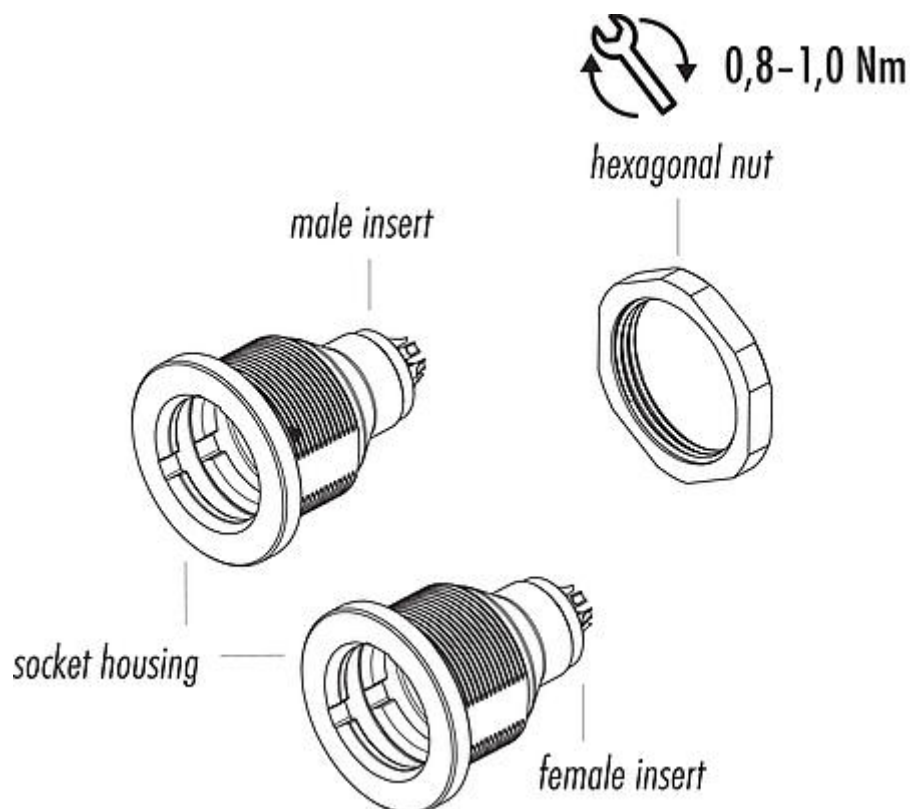

Oznaczenie	Push-Pull Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 7, do ekranowania, lutowanie, IP67
-	-
Grupa produktów	Push-Pull seria 430
Numer zamówienia	09 4928 00 07

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza stosowane w obwodach o napięciach niebezpiecznych w dotyku mogą być instalowane i używane wyłącznie przez osoby z wykształceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".