

Karta charakterystyki produktu

Złącze zasilania




Oznaczenie	RD30 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4+PE, nieekranowany, zacisk śrubowy, IP65, ESTI+, VDE
Grupa produktów	RD30 seria 694
Numer zamówienia	99 0711 00 05


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

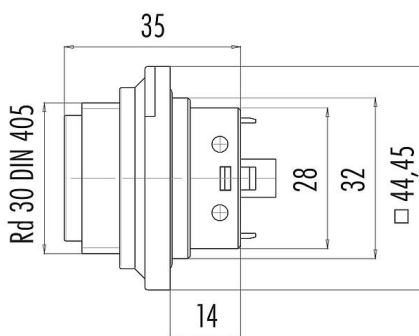

Układ styków (strona przyłączeniowa)

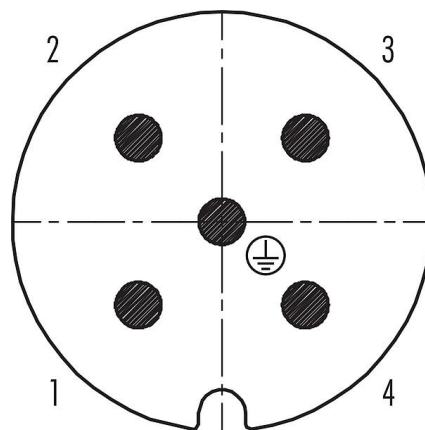

Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	99 0711 00 05
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe męskie
Wersja	Złącze męskie proste
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	zacisk śrubowy
Stopień ochrony	IP65
Przekrój przewodu	2,50 mm ² / AWG 14
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 100 °C
Ilość cykli łączenia	> 500 cykli łączenia
Waga (gr)	39,47
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	400 V
Znamionowe napięcie udarowe	6000 V
Prąd znamionowy (40°C)	20,0 A
Rezystancja izolacji kabla	≥ 10 ¹⁰ Ω
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Karta charakterystyki produktu

Złącze zasilania



Oznaczenie	RD30 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4+PE, nieekranowany, zacisk śrubowy, IP65, ESTI+, VDE
Grupa produktów	RD30 seria 694
Numer zamówienia	99 0711 00 05

Materiał

Materiał styków	PA
Materiał korpusu styków	PA (UL94HB)
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Ag (srebro)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	560cfc9a-82f4-4fe8-a4cb-f11861c7f50c


Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	ESTI+, VDE
-------	------------

Klasyfikacje


eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

Próbka montażowa

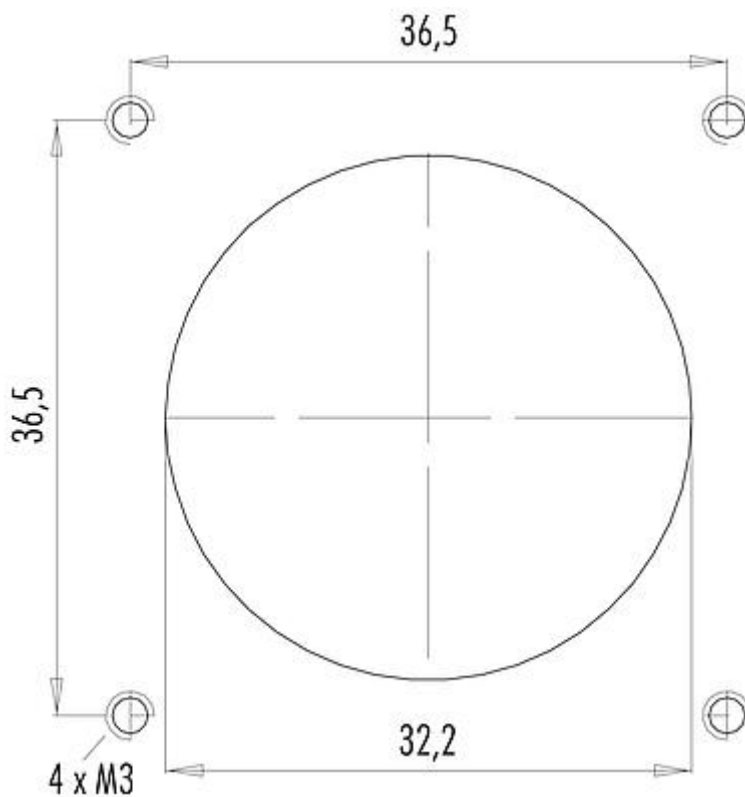

Oznaczenie	RD30 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4+PE, nieekranowany, zacisk śrubowy, IP65, ESTI+, VDE
Grupa produktów	RD30 seria 694
Numer zamówienia	99 0711 00 05

Krzywa malejąca

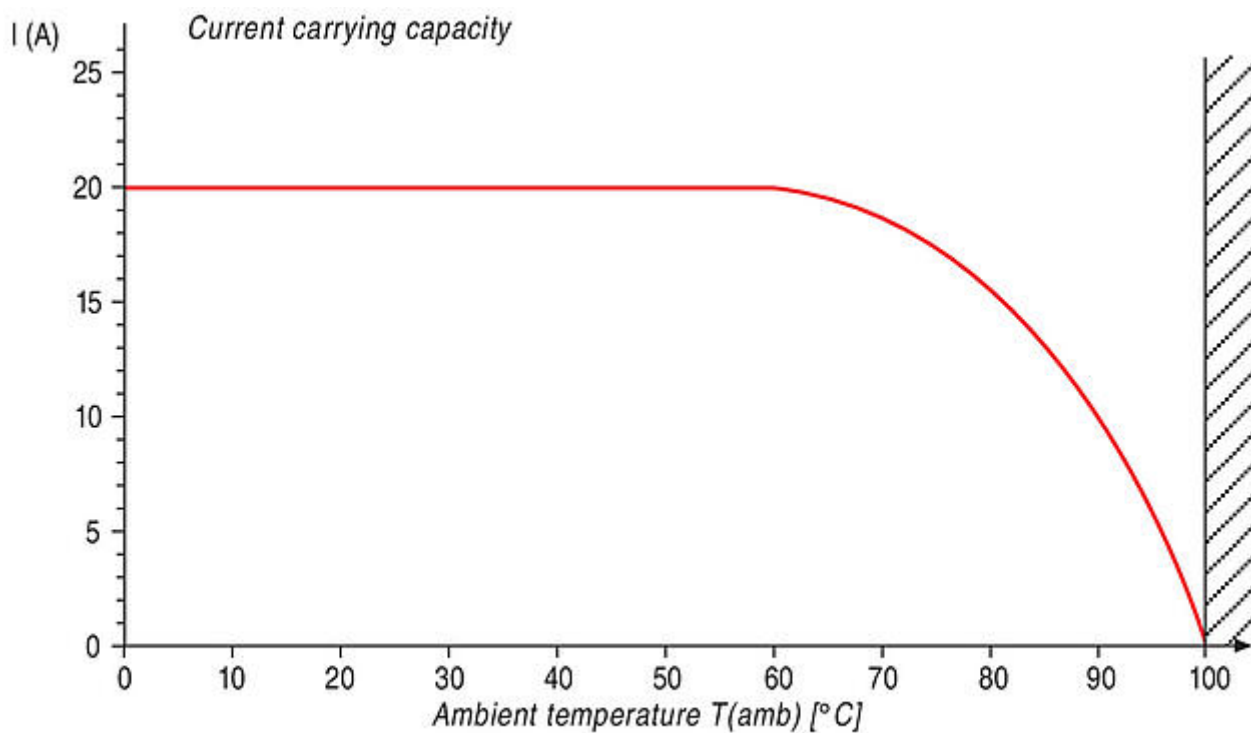

Oznaczenie	RD30 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 4+PE, nieekranowany, zacisk śrubowy, IP65, ESTI+, VDE
-	-
Grupa produktów	RD30 seria 694
Numer zamówienia	99 0711 00 05

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".