

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złączka




Oznaczenie	Push-Pull Zeńskie złączka kablowe proste, Kontaktów: 8, 4,0-8,0 mm, do ekranowania, lutowanie, IP67
Grupa produktów	Push-Pull seria 440
Numer zamówienia	99 4830 00 08


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

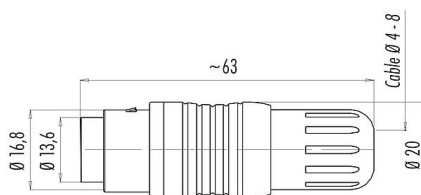

Układ styków (strona przyłączeniowa)

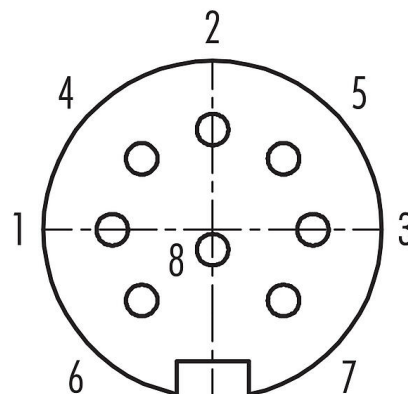

Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	99 4830 00 08
Konstrukcja złączki	Zeńskie złączka kablowe proste
Wersja	Złączka żeńskie proste
System blokady złączki	Push-Pull
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP67
Przekrój przewodu	maks. 0,75 mm ² / AWG 18
Wyjście kablowe	4,0-8,0 mm
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 1000 cykli łączenia
Waga (gr)	25,05
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	500 V
Prąd znamionowy (40°C)	5,0 A
Rezystancja izolacji kabla	≥ 10 ¹⁰ Ω
Stopień zanieczyszczenia	1
Kategoria przepięciowa	I
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	do ekranowania
Połączenie osłonowe	Zacisk ekranu

Materiał

Materiał styków	PA GF 25
-----------------	----------

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złączka



Oznaczenie	Push-Pull Żeriskie złączka kablowe proste, Kontaktów: 8, 4,0-8,0 mm, do ekranowania, lutowanie, IP67
Grupa produktów	Push-Pull seria 440
Numer zamówienia	99 4830 00 08

Materiał korpusu styków	PBT (UL94V-0)
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	0b2e90ed-1684-4c2d-a97b-b02ce269dcf5


Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

Deklaracje zgodności

Dyrektywa niskonapięciowa	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
---------------------------	--

Instrukcja montażu

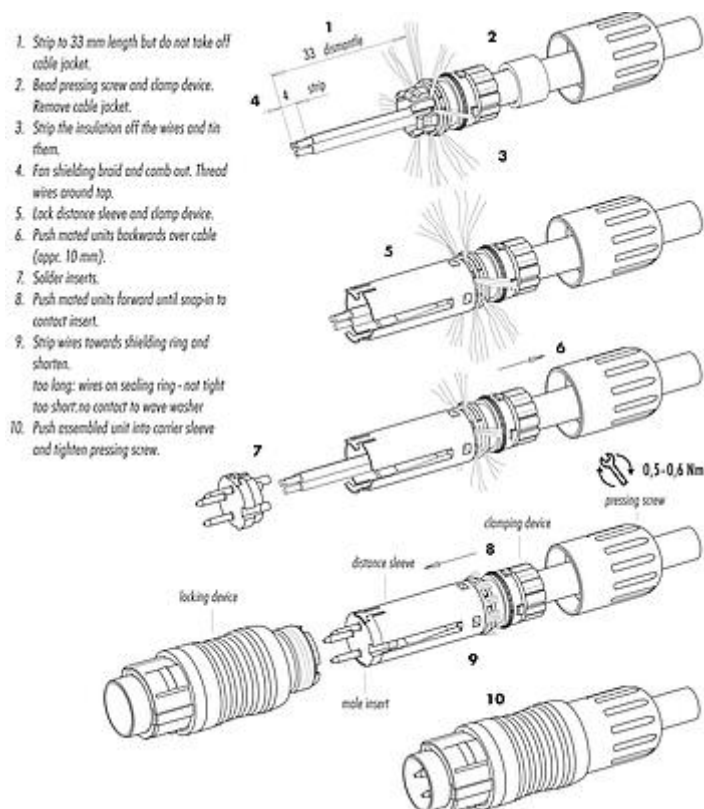

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza



Oznaczenie	Push-Pull Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 8, 4,0-8,0 mm, do ekranowania, lutowanie, IP67
-	-
Grupa produktów	Push-Pull seria 440
Numer zamówienia	99 4830 00 08

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".