


|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | M5 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 3, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP67 |
| Grupa produktów  | M5 seria 707                                                                       |
| Numer zamówienia | 09 3106 00 03                                                                      |


## Ilustracja



## Rysunek z wymiarami

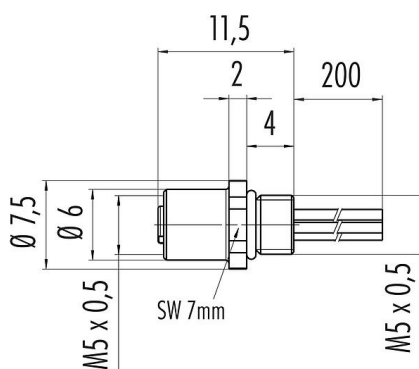

## Układ styków (strona przyłączeniowa)



- 1 brown
- 2 not assembled
- 3 blue
- 4 black

Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

## Dane techniczne

### Cechy ogólne

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Numer części            | 09 3106 00 03                 |
| Konstrukcja złączy      | Złącze panelowe żeńskie       |
| Długość drutu           | 0,2 m                         |
| Wersja                  | Złącze żeńskie proste         |
| System blokady złączy   | śruba                         |
| Obtrysk na kablu        | pojedyncze przewody           |
| Stopień ochrony         | IP67                          |
| Przekrój przewodu       | 0,14 mm <sup>2</sup> / AWG 26 |
| Zakres temperatur od/do | -25 °C / 80 °C                |
| Ilość cykli łączenia    | > 100 cykli łączenia          |
| Waga (gr)               | 3.35                          |
| Numer taryfy celnej     | 85369010                      |

### Parametry elektryczne

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Napięcie znamionowe         | 60 V                |
| Znamionowe napięcie udarowe | 800 V               |
| Prąd znamionowy (40°C)      | 1,0 A               |
| Rezystancja izolacji kabla  | > 10 <sup>9</sup> Ω |
| Stopień zanieczyszczenia    | 3                   |
| Kategoria przepięciowa      | II                  |
| Grupa materiałowa           | I                   |
| Zgodność z EMV              | nieekranowany       |

### Materiał

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Materiał korpusu styków | PA |
|-------------------------|----|



|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | M5 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 3, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP67 |
| Grupa produktów  | M5 seria 707                                                                       |
| Numer zamówienia | 09 3106 00 03                                                                      |

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Materiał styku | CuSn (brąz)                          |
| Pokrycie styku | Au (złoto)                           |
| REACH SVHC     | CAS 7439-92-1 (Lead)                 |
| Numer SCIP     | c705038f-766b-4530-adfc-365d03362af5 |

#### Klasyfikacje

|             |             |
|-------------|-------------|
| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-09 |
| ETIM 7.0    | EC003569    |

#### Próbka montażowa

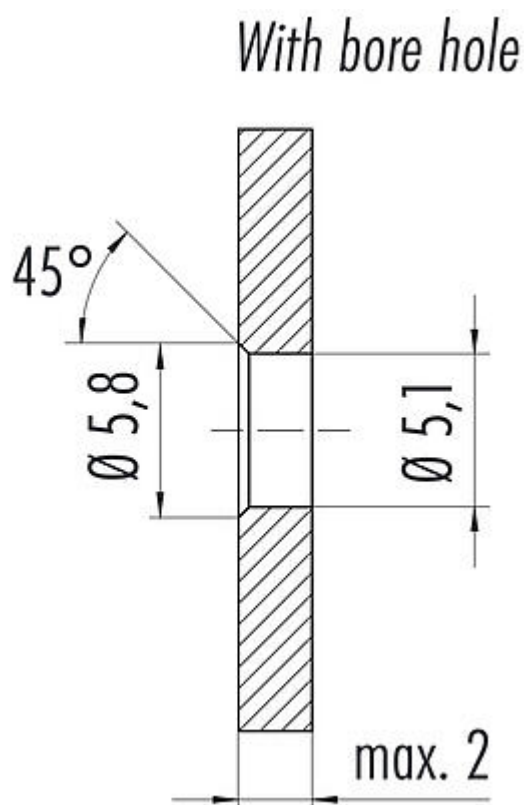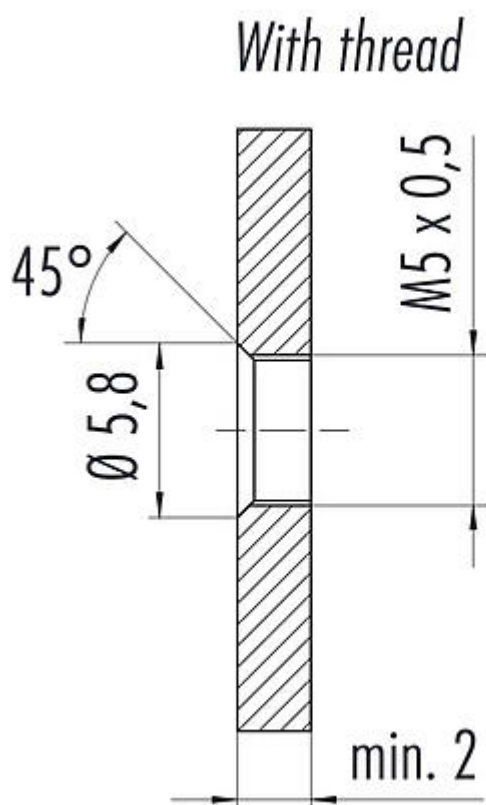

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | M5 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 3, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP67 |
| -                | -                                                                                  |
| Grupa produktów  | M5 seria 707                                                                       |
| Numer zamówienia | 09 3106 00 03                                                                      |

#### **Uwagi dotyczące bezpieczeństwa**

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".