

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złączka




Oznaczenie	Snap-in IP67 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 8, nieekranowany, lutowanie, IP67, VDE
Grupa produktów	Snap-in IP67 seria 720
Numer zamówienia	99 9128 70 08


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

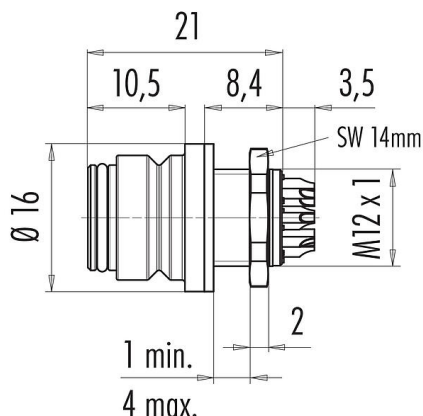

Układ styków (strona przyłączeniowa)

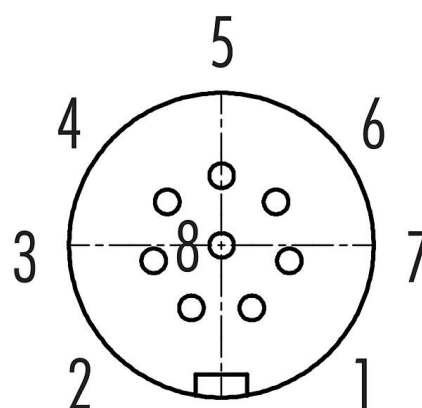

Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	99 9128 70 08
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe żeńskie
Wersja	Złącze żeńskie proste
System blokady złączy	snap-in
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP67
Przekrój przewodu	maks. 0,25 mm ² / AWG 24
Zakres temperatur od/do	-25 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 500 cykli łączenia
Waga (gr)	5.57
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	2,0 A
Rezystancja izolacji kabla	≥ 10 ¹⁰ Ω
Stopień zanieczyszczenia	2
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał styków	PA
Materiał korpusu styków	PA (UL94HB) zielony



Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza



Oznaczenie	Snap-in IP67 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 8, nieekranowany, lutowanie, IP67, VDE
Grupa produktów	Snap-in IP67 seria 720
Numer zamówienia	99 9128 70 08

Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	4e962495-22a5-417e-8162-e95953549272


Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	VDE
-------	-----

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

Próbka montażowa

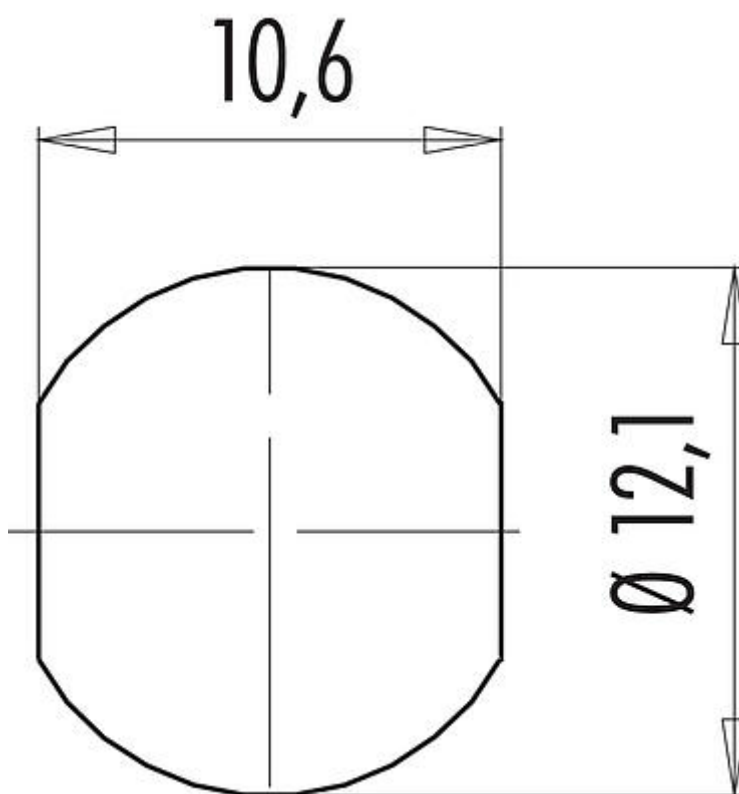


Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza



Oznaczenie	Snap-in IP67 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 8, nieekranowany, lutowanie, IP67, VDE
Grupa produktów	Snap-in IP67 seria 720
Numer zamówienia	99 9128 70 08

Opis elementu

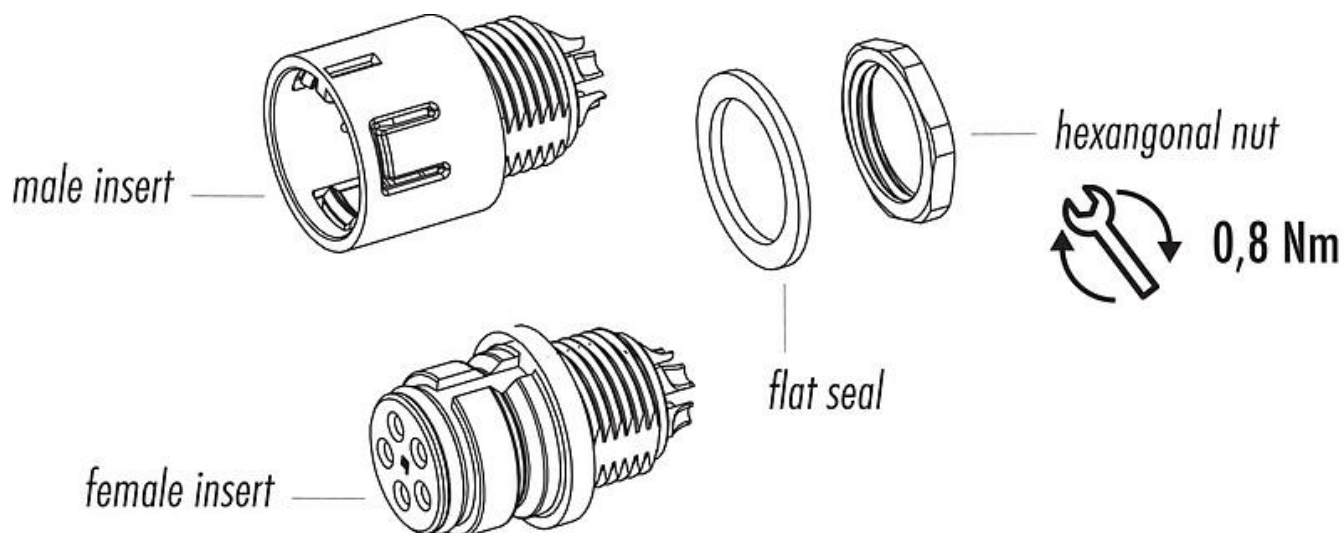

Oznaczenie	Snap-in IP67 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 8, nieekranowany, lutowanie, IP67, VDE
Grupa produktów	Snap-in IP67 seria 720
Numer zamówienia	99 9128 70 08

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Aby zabezpieczyć złącze przed niezamierzonym otwarciem, gwint pomiędzy obudową a głowicą złącza należy zabezpieczyć odpowiednim klejem cyjanoakrylowym w przypadku stosowania w obwodach o napięciu niebezpiecznym w dotyku. Nie dotyczy to złączy stosowanych w obwodach SELV i PELV zgodnie z IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1).

Złącza stosowane w obwodach o napięciach niebezpiecznych w dotyku mogą być instalowane i używane wyłącznie przez osoby z wykształceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".