

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza




Oznaczenie	Snap-in IP67 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 12, nieekranowany, lutowanie, IP67, VDE
Grupa produktów	Snap-in IP67 seria 720
Numer zamówienia	99 9136 50 12


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

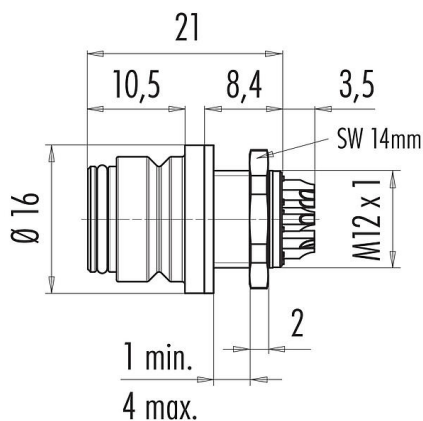

Układ styków (strona przyłączeniowa)

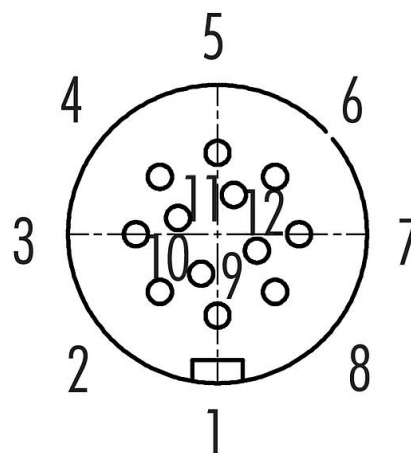

Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	99 9136 50 12
Konstrukcja złącza	Złącze panelowe żeńskie
Wersja	Złącze żeńskie proste
System blokady złącza	snap-in
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP67
Przekrój przewodu	maks. 0,25 mm ² / AWG 24
Zakres temperatur od/do	-25 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 500 cykli łączenia
Waga (gr)	6.25
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	800 V
Prąd znamionowy (40°C)	2,0 A
Rezystancja izolacji kabla	≥ 10 ¹⁰ Ω
Stopień zanieczyszczenia	2
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	nieekranowany



Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza



Oznaczenie	Snap-in IP67 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 12, nieekranowany, lutowanie, IP67, VDE
Grupa produktów	Snap-in IP67 seria 720
Numer zamówienia	99 9136 50 12

Materiał

Materiał styków	PA
Materiał korpusu styków	PA (UL94HB) czerwony
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	b4cd3b87-076b-41e8-9999-ff0ae47a3b6d


Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	VDE
-------	-----

Klasyfikacje


eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

Próbka montażowa

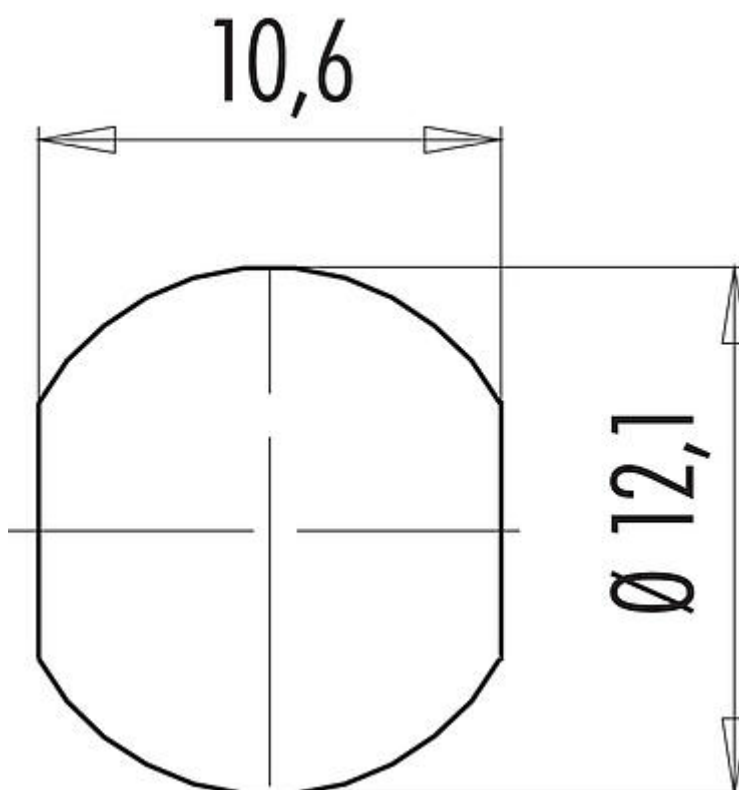

Oznaczenie	Snap-in IP67 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 12, nieekranowany, lutowanie, IP67, VDE
Grupa produktów	Snap-in IP67 seria 720
Numer zamówienia	99 9136 50 12

Opis elementu

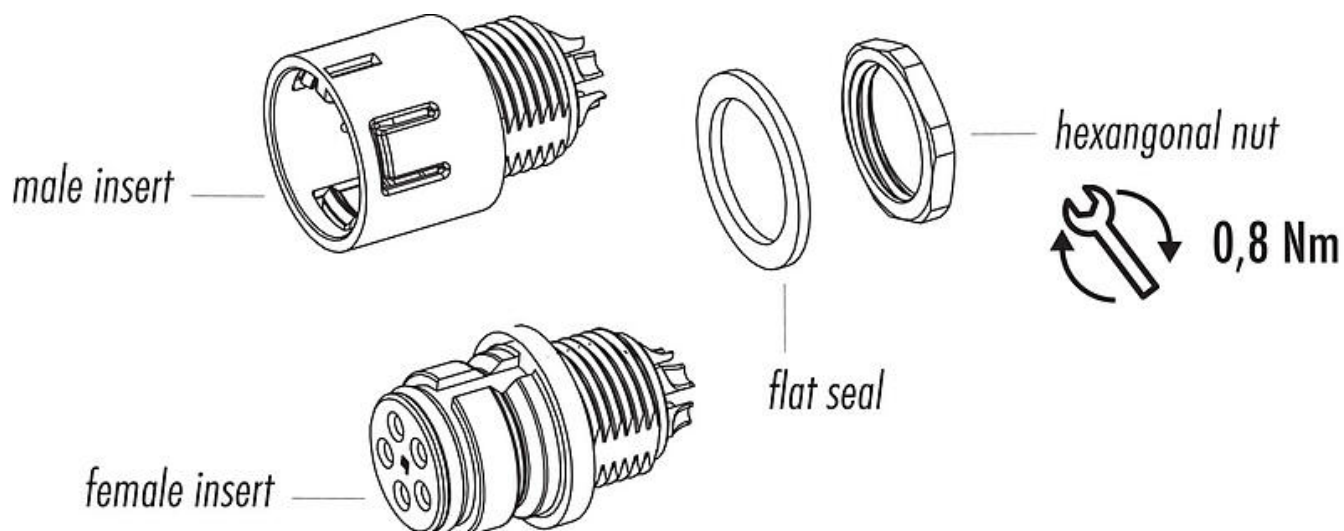

Oznaczenie	Snap-in IP67 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 12, nieekranowany, lutowanie, IP67, VDE
Grupa produktów	Snap-in IP67 seria 720
Numer zamówienia	99 9136 50 12

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Aby zabezpieczyć złącze przed niezamierzonym otwarciem, gwint pomiędzy obudową a głowicą złącza należy zabezpieczyć odpowiednim klejem cyjanoakrylowym w przypadku stosowania w obwodach o napięciu niebezpiecznym w dotyku. Nie dotyczy to złączy stosowanych w obwodach SELV i PELV zgodnie z IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1).

Złącza stosowane w obwodach o napięciach niebezpiecznych w dotyku mogą być instalowane i używane wyłącznie przez osoby z wykształceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".