





e-prowadnik | Seria R17 | Zip otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia

e-tube zip otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia	Bi [mm]	Ba [mm]	R Promień gięcia [mm]	Waga [kg/m]
R17. 015 .R.0	15	26	063 075 100 125	≈ 0,57
R17. 025 .R.0	25	36	063 075 100 125	≈ 0,64
R17. 063 .R.0	63	74	063 075 100 125	≈ 0,88

Numer art. należy uzupełnić o wybrany promień. (R). Przykład: R17.015.063.0


Wymiary

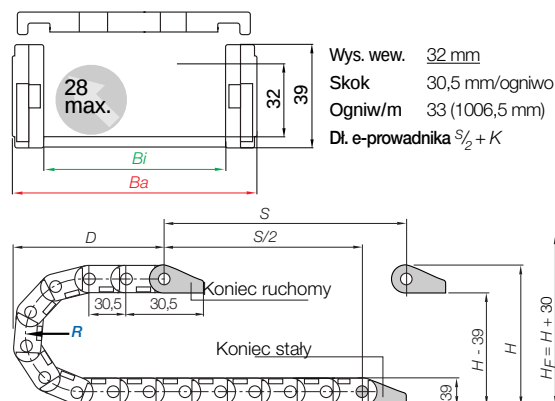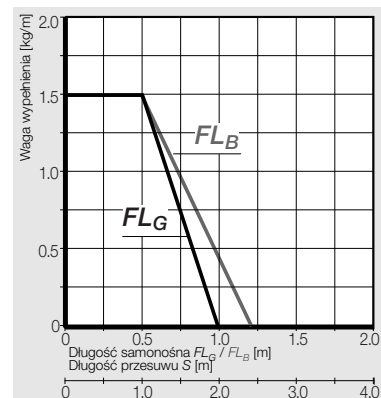

R	063	075	100	125
H	165	189	239	289
D	128	140	165	190
K	260	300	380	455


Wymagana wysokość wbudowania: $H_F = H + 30$ mm (przy 1,0 kg/m wagi wypełnienia)

Elementy mocujące, jednoczęściowe polimerowe | sztywne

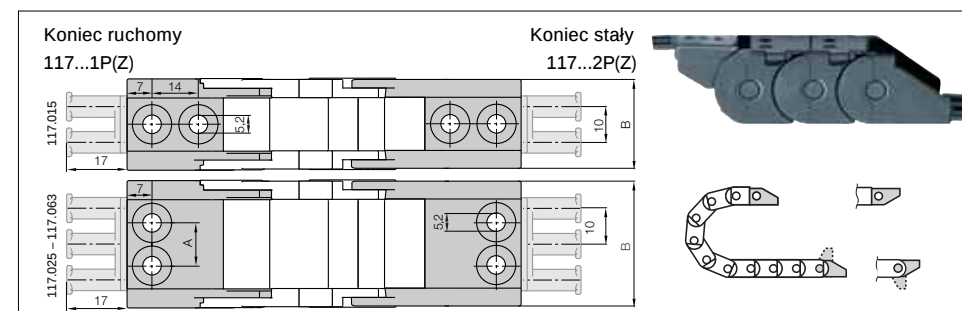

Indeks szerokości	Nr. art., pełny zestaw z grzebieniem	Nr. art., pełny zestaw bez grzebienia	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Ilość zębów
015. ▶	117.015.12PZ	117.015.12P	—	25,7	2
025. ▶	117.025.12PZ	117.025.12P	12	35,7	3
063. ▶	117.063.12PZ	117.063.12P	48	73,7	6


Szablon nawiercania dla indeksu szer.: 117.015. tylko środkowe otwory / 117.025. -117.7. tylko zewnętrzne otwory (patrz wyżej)

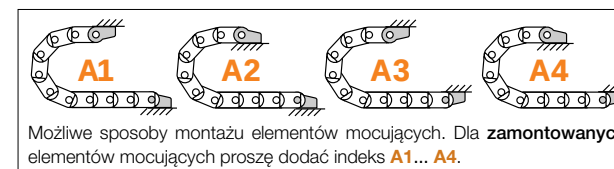

Struktura numeru art.

117.015. 12 PZ A1
A... musi być dodane w zmontowanym rozwiązaniu
Z grzebieniem kablowym w sys. mocowania
Pełny zestaw sztywny
Element mocujący dla wybranego indeksu szerokości

Podział wewnętrzny

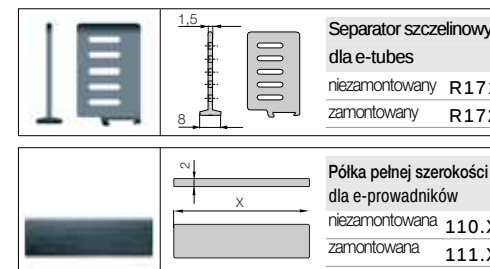

Separator szczelinowy R171

stosowany gdy wymagany jest podział pionowy i poziomy. Dzięki szczelinom umożliwia aranżację półek poziomych/pionowych.

Półka pełnej szerokości 110.X

ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi kablami o małych średnicach. Dokładny podział. Półki dla całej szerokości mogą być mocowane na 5 różnych wysokościach (z odstępem co 5 mm)

Półka pełnej szerokości

Szer. X [mm]	niezamontowana	zamontowana	Szer. X [mm]	niezamontowana	zamontowana
015	110.15	111.15	063	110.63	111.63
025	110.25	111.25			