


E2 mini | Seria B15i·B15 | Dobór produktu

Otwierane wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia





Seria B15i otwieranie wzdłuż wew. promienia | Seria B15 wzdłuż zew. promienia - Standard

Otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia	Otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia		Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Promień gięcia								B15i [kg/m]	B15 [kg/m]
B15i.015.R.0	B15.015.R.0		15	26	038	048	075	100	110	125	145	180	≈ 0,35	≈ 0,35	
B15i.025.R.0	B15.025.R.0		25	36	038	048	075	100	110	125	145	180	≈ 0,40	≈ 0,40	
B15i.038.R.0	B15.038.R.0		38	49	038	048	075	100	110	125	145	180	≈ 0,46	≈ 0,46	
B15i.050.R.0	B15.050.R.0		50	61	038	048	075	100	110	125	145	180	≈ 0,52	≈ 0,52	
B15i.5.R.0	B15.5.R.0		63	76	038	048	075	100	110	125	145	180	≈ 0,63	≈ 0,63	
B15i.6.R.0	B15.6.R.0		80	94	038	048	075	100	110	125	145	180	≈ 0,70	≈ 0,70	
B15i.7.R.0	B15.7.R.0		100	113	038	048	075	100	110	125	145	180	≈ 0,76	≈ 0,76	

Przed użyciem tej serii dla długości przesuwów prosimy o kontakt z igus®.

Numer art. należy uzupełnić o wybrany promień. (R). Przykład: B15.025.038.0

Wymiary

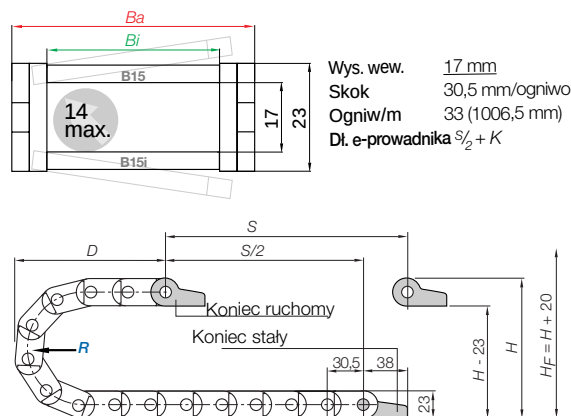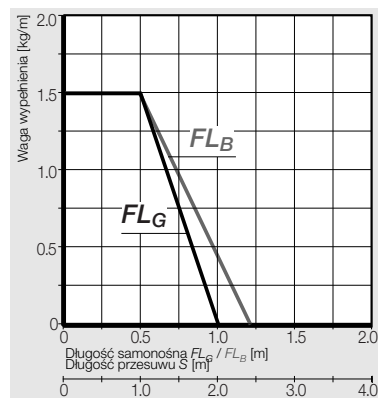


R	038	048	075	100	110	125	145	180
H	99	119	173	223	243	273	313	383
D	95	105	132	157	167	182	202	237
K	185	215	300	380	410	455	520	630

Wymagana wysokość wbudowania: $H_F = H + 20$ mm (przy 0,5 kg/m wagi wypełnienia)

E2 mini | Seria B15i·B15 | Akcesoria




Elementy mocujące, jednoczęściowe polimerowe | sztywne | wahlwe

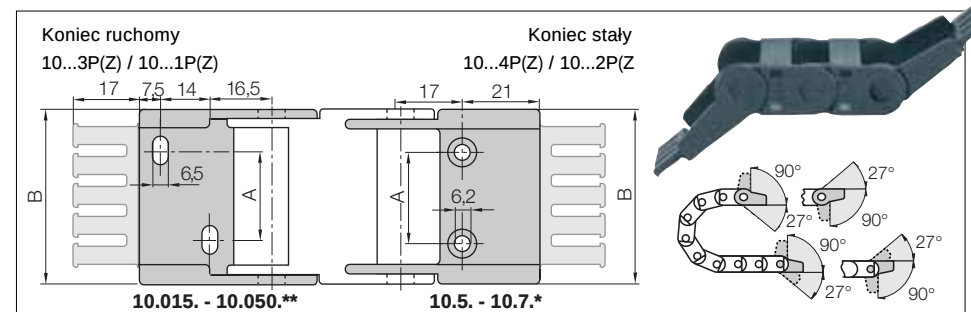

Indeks szerokości	Nr. art., pełny zestaw wahlwe: z grzebieniem	Nr. art., pełny zestaw sztywne: z grzebieniem	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Ilość zębów
015.	1015.34PZ	1015.34P	1015.12PZ	1015.12P	2
025.	1025.34PZ	1025.34P	1025.12PZ	1025.12P	3
038.	1038.34PZ	1038.34P	1038.12PZ	1038.12P	4
050.	1050.34PZ	1050.34P	1050.12PZ	1050.12P	5
5.	105. 34PZ	105. 34P	105. 12PZ	105. 12P	6
6.	106. 34PZ	106. 34P	106. 12PZ	106. 12P	8
7.	107. 34PZ	107. 34P	107. 12PZ	107. 12P	10

** Szablon nawiercania dla indeksu szer.: 15.015 - 15.050. patrz lewy obrazek. Wszystkie zarówno dla punktu ruchomego jak i nieruchomego

* Szablon nawiercania dla indeksu szer.: 15.5 - 15.7. patrz prawy obrazek. Wszystkie zarówno dla punktu ruchomego jak i nieruchomego

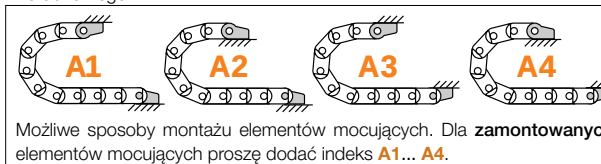

Możliwe sposoby montażu elementów mocujących. Dla zamontowanych elementów mocujących proszę dodać indeks A1... A4.

Struktura numeru art.

1025. 34 PZ A1
A... musi być dodane w zmontowanym rozwiązaniu
Z grzebieniem kablowym w sys. mocowania
Pełny zestaw wahlwe
Element mocujący dla wybranego indeksu szerokości

Podział wewnętrzny

Separator szczelinowy dla e-prowadnika	niezamontowany 153	zamontowany 154
Płyta boczna dla e-prowadników	niezamontowany 155	zamontowany 156
Półka pełnej szerokości dla e-prowadników	niezamontowany 110.X	zamontowany 111.X

Separator szczelinowy 153

stosowany gdy wymagany jest podział pionowy i poziomy. Dzięki szczelinom umożliwia aranżację pól poziomych/pionowych.

Płyta boczna 155

Płyta boczna stosowana z półką dla całej szerokości 110.X i z separatorem szczelinowym 153.

Półka pełnej szerokości 110.X

ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi kablami o małych średnicach. Dokładny podział. Półki dla całej szerokości mogą być mocowane na 3 różnych wysokościach (z odstępem co 5 mm).

Półka pełnej szerokości

Szer. X [mm]	niezamontowana	zamontowana	Szer. X [mm]	niezamontowana	zamontowana	Szer. X [mm]	niezamontowana	zamontowana
015	110.15	111.15	050	110.50	111.50	100	110.100	111.100
025	110.25	111.25	063	110.63	111.63			
038	110.38	111.38	080	110.80	111.80			