





Seria B09 | Dwuczęściowa budowa ogniów, poprzeczki otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia

Poprzeczki otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Promień gięcia	Waga [kg/m]
B09. 16 .R.0	16	24,2	028 038 048		≈ 0,24
B09. 20 .R.0	20	28,2	028 038 048		≈ 0,25
B09. 30 .R.0	30	38,2	028 038 048		≈ 0,28
B09. 40 .R.0	40	48,2	028 038 048		≈ 0,31

Numer art. należy uzupełnić o wybrany promień. (R). Przykład: B09.40.038.0


Wymiary

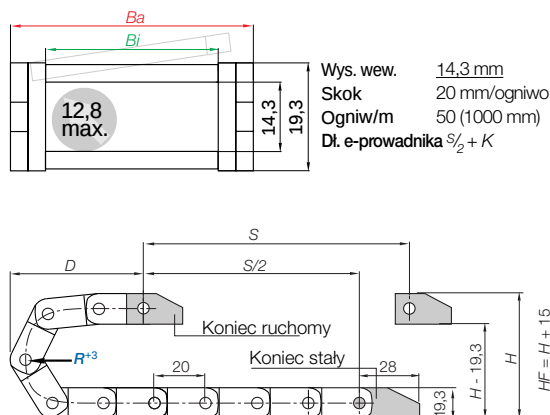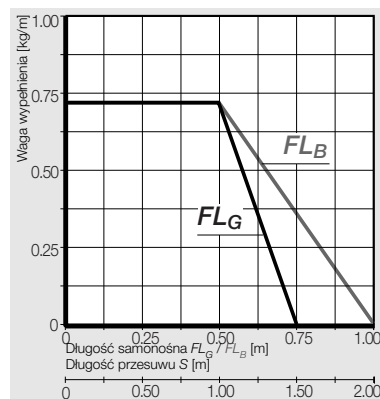

R	028	038	048
H	75	95	115
D	68	78	88
K	130	160	195


Wymagana wysokość wbudowania: $H_F = H + 15$ mm (przy 0,3 kg/m wagi wypełnienia)

Elementy mocujące, jednoczęściowe polimerowe | sztywne | Więcej ► www.igus.pl/pl/B09

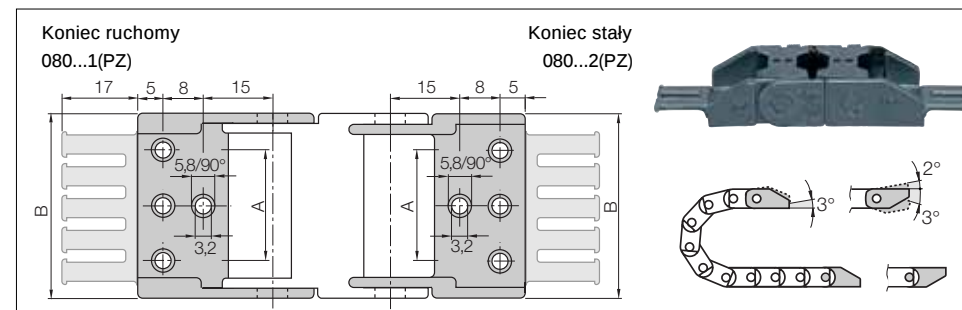

Indeks szerokości	Nr. art., pełny zestaw z grzebieniem	Nr. art., pełny zestaw bez grzebienia	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Ilość zębów
.16. ►	080.16. 12PZ	080.16. 12	—	24,2	2
.20. ►	080.20. 12PZ	080.20. 12	—	28,2	2
.30. ►	080.30. 12PZ	080.30. 12	22	38,2	3
.40. ►	080.40. 12PZ	080.40. 12	32	48,2	4

Szablon nawiercania dla indeksu szer.: 080.16. - 080.20. tylko środkowe otwory / 080.30. - 080.40. wszystkie otwory (patrz wyżej)




Możliwe sposoby montażu elementów mocujących. Dla zamontowanych elementów mocujących proszę dodać indeks A1... A4.

Struktura numeru art.

080.40. 12 PZ A1
A... musi być dodane w zmontowanym rozwiązaniu z grzebieniem kablowym w sys. mocowania
Pełny zestaw
Element mocujący dla wybranego indeksu szerokości

Podział wewnętrzny

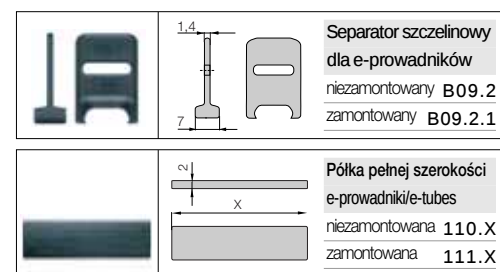

Separator szczelinowy B09.2

stosowany gdy wymagany jest podział pionowy i poziomy. Dzięki szczelinom umożliwia aranżację półek poziomych/pionowych.

Półka pełnej szerokości 110.X

ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi kablami o małych średnicach. Dokładny podział. Półki dla całej szerokości mogą być mocowane na 5 różnych wysokościach (z odstępem co 5 mm)

Półka pełnej szerokości

Szer. X [mm]	niezamontowana	zamontowana	Szer. X [mm]	niezamontowana	zamontowana	Szer. X [mm]	niezamontowana	zamontowana
010	110.10	111.10	020	110.20	111.20	050	110.50	111.50
013	110.13	111.13	030	110.30	111.30			
016	110.16	111.16	040	110.40	111.40			