


|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | M12-A Zeńskie złącze do montażu panelowego z kwadratowym kołnierzem, Kontaktów: 8, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP40, Kwadrat |
| -                | -                                                                                                                                    |
| Grupa produktów  | M12-A seria 763                                                                                                                      |
| Numer zamówienia | 09 3488 00 08                                                                                                                        |


## Ilustracja



### Rysunek z wymiarami

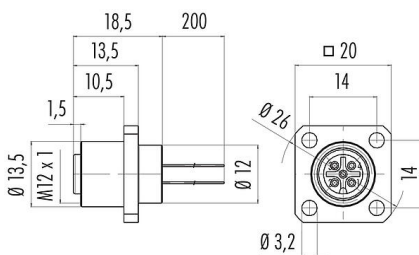

### Układ styków (strona przyłączeniowa)

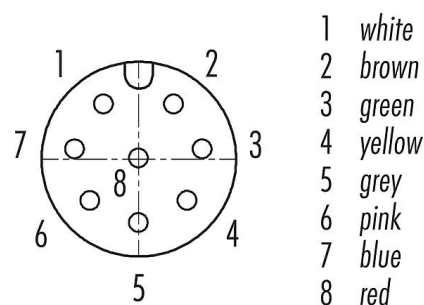

**Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.**

## Dane techniczne

## Cechy ogólne

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Numer części            | 09 3488 00 08                                                  |
| Konstrukcja złącza      | Zerńskie złącze do montażu panelowego z kwadratowym kołnierzem |
| Długość drutu           | 0,2 m                                                          |
| Wersja                  | Złącze zerńskie proste                                         |
| System blokady złącza   | śruba                                                          |
| Obtrysk na kablu        | pojedyncze przewody                                            |
| Stopień ochrony         | IP40<br>IP67 z uszczelką, patrz akcesoria                      |
| Przekrój przewodu       | 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24                                  |
| Zakres temperatur od/do | -40 °C / 85 °C                                                 |
| Ilość cykli łączenia    | > 100 cykli łączenia                                           |
| Waga (gr)               | 19.556                                                         |
| Numer taryfy celnej     | 85369010                                                       |

## Parametry elektryczne

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Napięcie znamionowe         | 30 V                |
| Napięcie znamionowe UL      | 2458                |
| Znamionowe napięcie udarowe | 800 V               |
| Prąd znamionowy (40°C)      | 2 A (UL 1,5 A)      |
| Rezystancja izolacji kabla  | > 10 <sup>9</sup> Ω |
| Stopień zanieczyszczenia    | 3                   |
| Kategoria przepięciowa      | II                  |
| Grupa materiałowa           | III                 |
| Zgodność z EMV              | nieekranowany       |

## Material

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Materiał styków | CuZn (mosiądz niklowany) |
|-----------------|--------------------------|


|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | M12-A Zeńskie złącze do montażu panelowego z kwadratowym kołnierzem, Kontaktów: 8, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP40, Kwadrat |
| Grupa produktów  | M12-A seria 763                                                                                                                      |
| Numer zamówienia | 09 3488 00 08                                                                                                                        |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Materiał korpusu styków | PA czarny                            |
| Materiał styku          | CuSn (brąz)                          |
| Pokrycie styku          | Au (złoto)                           |
| Numer SCIP              | b731d550-d609-4a9b-bcca-74e77a97fa01 |

#### Klasyfikacje

|             |             |
|-------------|-------------|
| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-03 |
| ETIM 7.0    | EC003570    |

#### Próbka montażowa

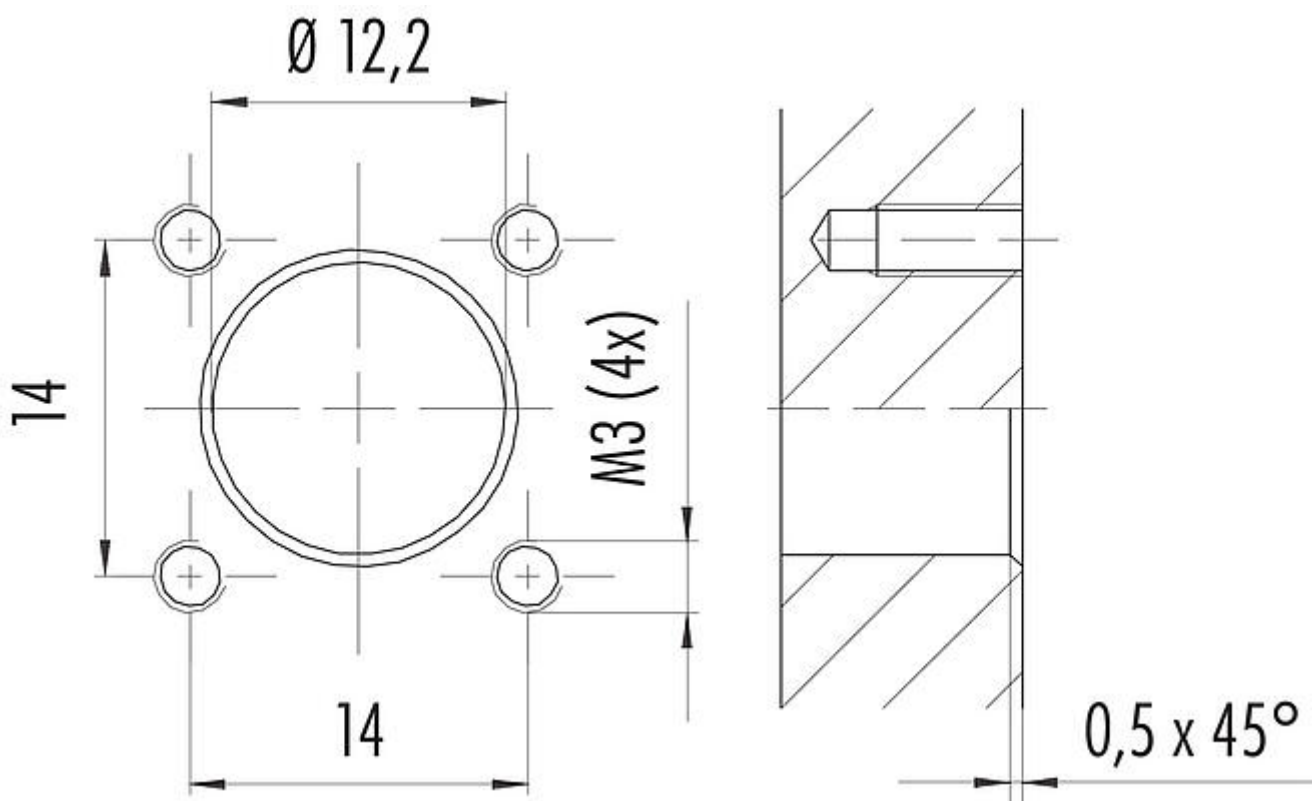

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | M12-A Zeńskie złącze do montażu panelowego z kwadratowym kołnierzem, Kontaktów: 8, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP40, Kwadrat |
| -                | -                                                                                                                                    |
| Grupa produktów  | M12-A seria 763                                                                                                                      |
| Numer zamówienia | 09 3488 00 08                                                                                                                        |

### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Specyfikacja stopnia ochrony ma zastosowanie pod warunkiem, że cztery otwory montażowe są wykonane jako otwory nieprzelotowe.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.