


Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 12, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68/IP69K, UL, M16x1,5
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3492 722 12

Ilustracja




Rysunek z wymiarami

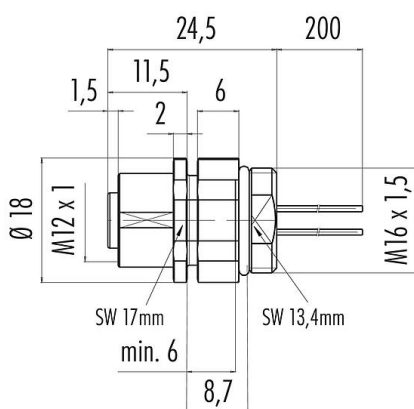

Version with zinc diecasted housing

Układ styków (strona przyłączeniowa)



- 1 brown
- 2 blue
- 3 white
- 4 green
- 5 pink
- 6 yellow
- 7 black
- 8 grey
- 9 red
- 10 purple
- 11 grey/pink
- 12 red/blue

Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 3492 722 12
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe żeńskie
Długość drutu	0,2 m
Wersja	Złącze żeńskie proste
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	pojedyncze przewody
Stopień ochrony	IP68/IP69K
Przekrój przewodu	0,14 mm ² / AWG 26
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	21.72
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	30 V
Znamionowe napięcie udarowe	800 V
Prąd znamionowy (40°C)	1,5 A
Rezystancja izolacji kabla	> 10 ⁹ Ω
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 12, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68/IP69K, UL, M16x1,5
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3492 722 12

Material


Materiał styków	Odlew cynkowy, niklowany
Materiał korpusu styków	PA czarny
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	bfd32414-f718-4769-beda-3dc85c50be1c

Zezwolenia/zatwierdzenia


Wstęp	UL
-------	----

Próbka montażowa

With flats as anti-rotation device

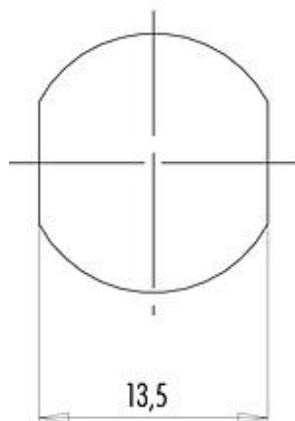

With bore hole

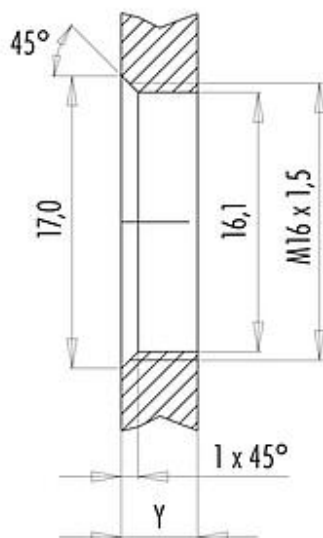

Installation direction: o-ring sits on chamfer.

Tightening moment

Metall housing/Plastic housing 1,25 Nm

Thickness of wall Y (mm)		
Version	min (mm)	max (mm)
Fastened from rear	2	3,5
Front fastened	2	4,5
positioning possible ¹⁾	2	3,5
Screw clamp	2	3,5
Thread M12 x 1	2	3,0
Thread M14 x 1 ²⁾	³⁾ 1,5/ ⁴⁾ 2	6,5

Notes

¹⁾ Do not attach a chamfer

²⁾ Wall thickness:

use nut 38 5385 100 001 up to 1,5 mm,
>1,5 mm cut thread

³⁾ Nut

⁴⁾ Thread in wall of housing

Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 12, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP68/IP69K, UL, M16x1,5
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	09 3492 722 12

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".