




Czujnik indukcyjny

IS-3004-BPKG/0,15M

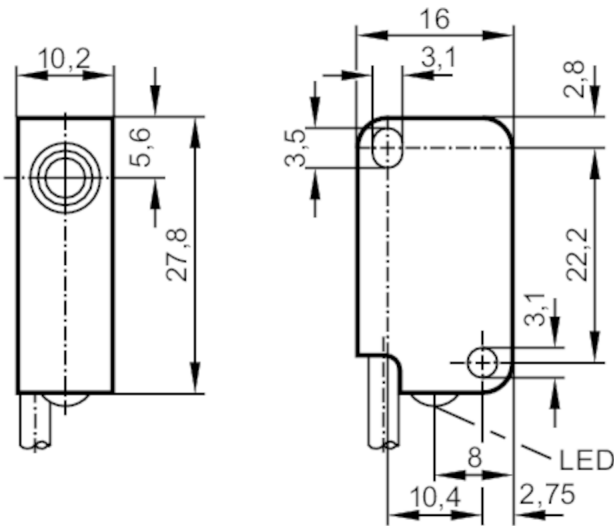

Cechy produktu		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte
Strefa działania [mm]		4
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary [mm]		28 x 10 x 16
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		10...30 DC
Pobór prądu [mA]		15
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]		2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]		200
Częstotliwość przełączania DC [Hz]		2000
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Strefa działania		
Strefa działania [mm]		4
Realny zasięg działania Sr [mm]		4 ± 10 %



Czujnik indukcyjny

IS-3004-BPKG/0,15M

Gwarantowany zasięg działania	[mm]	0...3,24
-------------------------------	------	----------

Dokładność / odchylenie

Histeresa	[% z Sr]	1...15
-----------	----------	--------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
MTTF	[lata]	2965

Dane mechaniczne

Waga	[g]	14,8
Obudowa		prostopadłościan
Montaż		montaż niezabudowany
Wymiary	[mm]	28 x 10 x 16
Materiał		PBT
Moment dokręcający	[Nm]	< 0,5; (z podkładką)

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------


Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,15 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Podłączenie

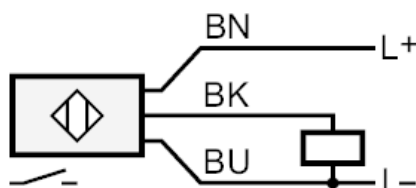

BN =	Kolory żył :
BU =	brązowy
BK =	niebieski
	czarny