

# Karta charakterystyki produktu

## Złącze subminiaturowe




|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Push-Pull Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, do ekranowania, lutowanie, IP67 |
| Grupa produktów  | Push-Pull seria 430                                                              |
| Numer zamówienia | 09 4912 00 04                                                                    |


### Ilustracja



### Rysunek z wymiarami

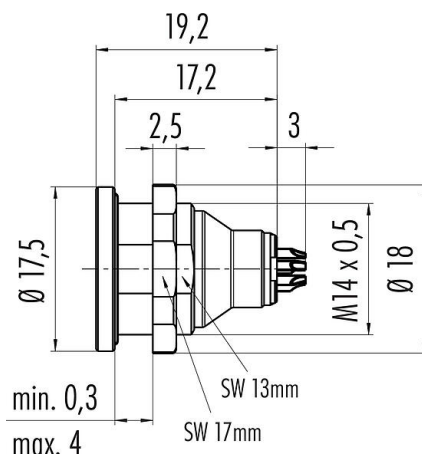

### Układ styków (strona przyłączeniowa)

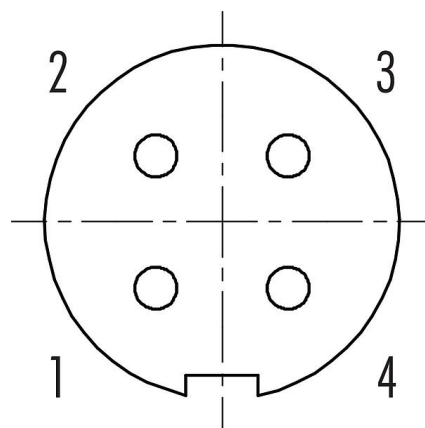

Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

### Dane techniczne

#### Cechy ogólne

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Numer części            | 09 4912 00 04                 |
| Konstrukcja złączy      | Złącze panelowe żeńskie       |
| Wersja                  | Złącze żeńskie proste         |
| System blokady złączy   | Push-Pull                     |
| Obtrysk na kablu        | lutowanie                     |
| Stopień ochrony         | IP67                          |
| Przekrój przewodu       | 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24 |
| Zakres temperatur od/do | -40 °C / 85 °C                |
| Ilość cykli łączenia    | > 500 cykli łączenia          |
| Waga (gr)               | 10.02                         |
| Numer taryfy celnej     | 85369010                      |

#### Parametry elektryczne

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Napięcie znamionowe         | 125 V            |
| Znamionowe napięcie udarowe | 1500 V           |
| Prąd znamionowy (40°C)      | 3,0 A            |
| Stopień zanieczyszczenia    | 2                |
| Kategoria przepięciowa      | I                |
| Grupa materiałowa           | II               |
| Zgodność z EMV              | do ekranowania   |
| Połączenie osłonowe         | Ekran do obudowy |

#### Materiał

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Materiał korpusu styków | PUR/PA |
|-------------------------|--------|


|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Push-Pull Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, do ekranowania, lutowanie, IP67 |
| Grupa produktów  | Push-Pull seria 430                                                              |
| Numer zamówienia | 09 4912 00 04                                                                    |

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Materiał styku | CuSn (brąz)                          |
| Pokrycie styku | Au (złoto)                           |
| REACH SVHC     | CAS 7439-92-1 (Lead)                 |
| Numer SCIP     | 7d89beca-6325-4878-a047-47f56b8d52f5 |

#### Klasyfikacje


|             |             |
|-------------|-------------|
| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-09 |
| ETIM 7.0    | EC003569    |

#### Próbka montażowa

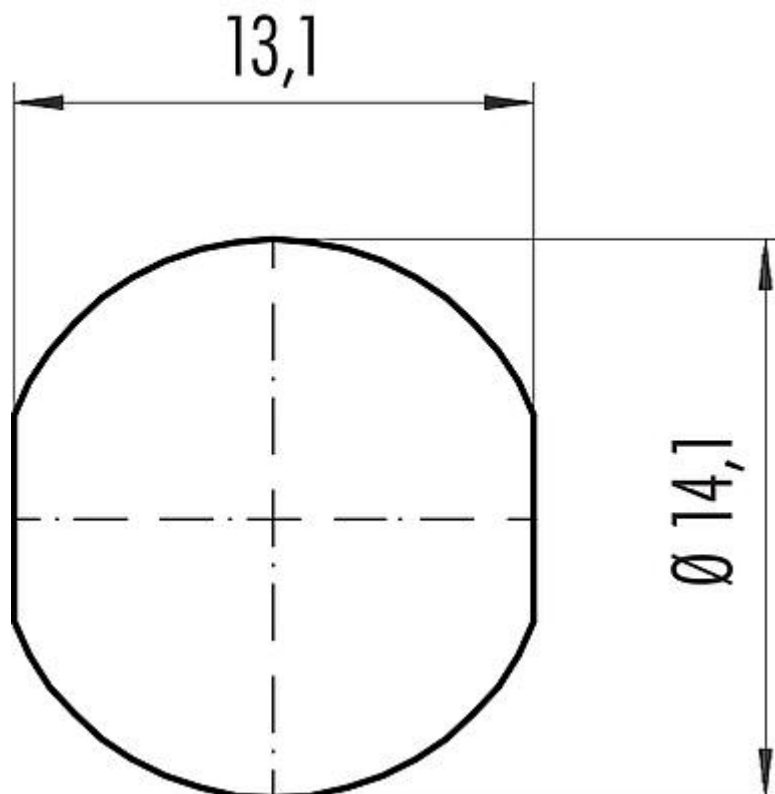

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Push-Pull Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, do ekranowania, lutowanie, IP67 |
| Grupa produktów  | Push-Pull seria 430                                                              |
| Numer zamówienia | 09 4912 00 04                                                                    |

## Opis elementu

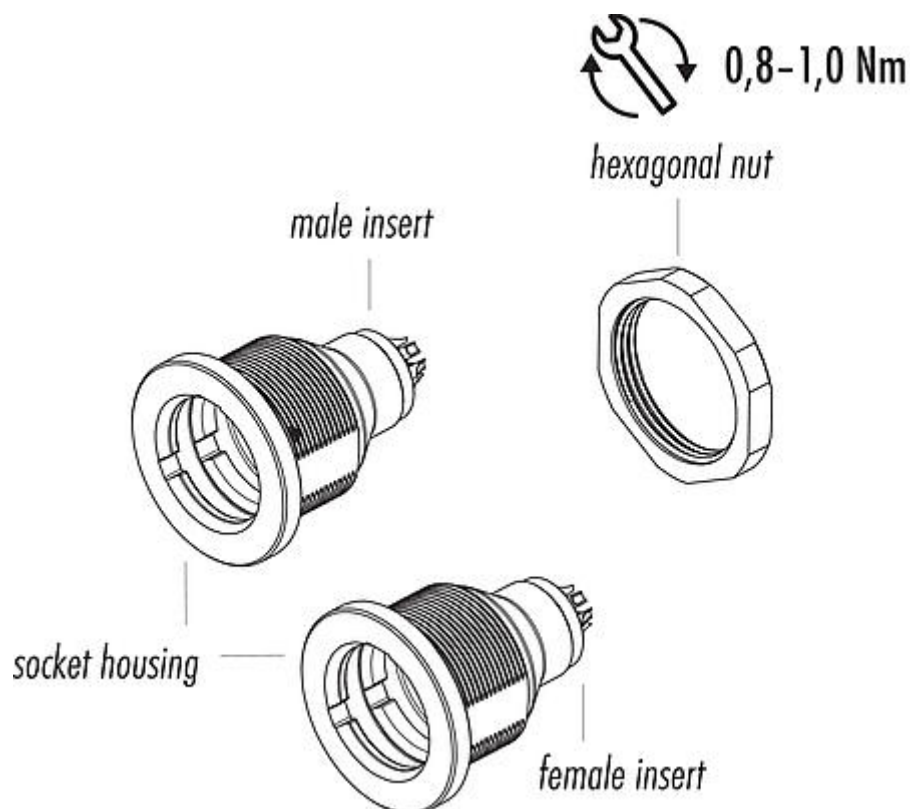

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Push-Pull Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, do ekranowania, lutowanie, IP67 |
| -                | -                                                                                |
| Grupa produktów  | Push-Pull seria 430                                                              |
| Numer zamówienia | 09 4912 00 04                                                                    |

### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza stosowane w obwodach o napięciach niebezpiecznych w dotyku mogą być instalowane i używane wyłącznie przez osoby z wykształceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".