

# Karta charakterystyki produktu

## Złącze subminiaturowe




|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Snap-in IP40 Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 4, 3,6 mm, nieekranowany, lutowanie, IP40 |
| Grupa produktów  | Snap-in IP40 seria 719                                                                           |
| Numer zamówienia | 09 9764 00 04                                                                                    |


### Ilustracja



### Rysunek z wymiarami

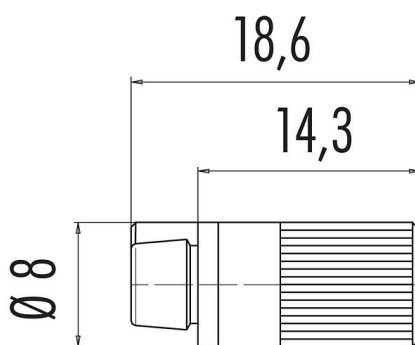

### Układ styków (strona przyłączeniowa)

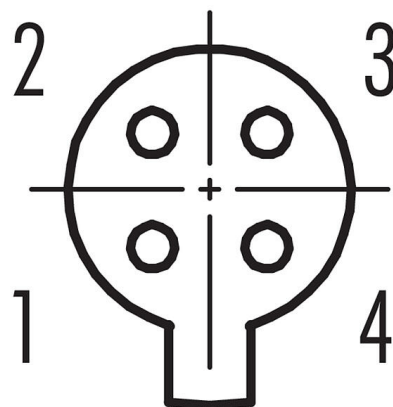

Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

## Dane techniczne

### Cechy ogólne

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Numer części            | 09 9764 00 04                 |
| Konstrukcja złączy      | Zeńskie złącze kablowe proste |
| Wersja                  | Złącze żeńskie proste         |
| System blokady złączy   | snap-in                       |
| Obtrysk na kablu        | lutowanie                     |
| Stopień ochrony         | IP40                          |
| Przekrój przewodu       | 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24 |
| Wyjście kablowe         | 3,6 mm                        |
| Zakres temperatur od/do | -25 °C / 70 °C                |
| Ilość cykli łączenia    | > 100 cykli łączenia          |
| Waga (gr)               | 0.85                          |
| Numer taryfy celnej     | 85369010                      |

### Parametry elektryczne

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Napięcie znamionowe         | 60 V                 |
| Znamionowe napięcie udarowe | 800 V                |
| Prąd znamionowy (40°C)      | 3,0 A                |
| Rezystancja izolacji kabla  | ≥ 10 <sup>10</sup> Ω |
| Stopień zanieczyszczenia    | 1                    |
| Kategoria przepięciowa      | II                   |
| Grupa materiałowa           | III                  |
| Zgodność z EMV              | nieekranowany        |

### Materiał

|                 |    |
|-----------------|----|
| Materiał styków | PA |
|-----------------|----|

# Karta charakterystyki produktu

## Złącze subminiaturowe



|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Snap-in IP40 Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 4, 3,6 mm, nieekranowany, lutowanie, IP40 |
| Grupa produktów  | Snap-in IP40 seria 719                                                                           |
| Numer zamówienia | 09 9764 00 04                                                                                    |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Materiał korpusu styków | PA                                   |
| Materiał styku          | CuSn (brąz)                          |
| Pokrycie styku          | Au (złoto)                           |
| REACH SVHC              | CAS 7439-92-1 (Lead)                 |
| Numer SCIP              | ff93da6d-5cc1-4b2b-b8be-c44bee3e44fe |

### Klasyfikacje


|             |             |
|-------------|-------------|
| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-09 |
| ETIM 7.0    | EC003569    |

### Deklaracje zgodności

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991) |
|---------------------------|--------------------------------------------|

### Instrukcja montażu

1. Bead sleeve to cable.
2. Dismantle cable to 9 mm length.
3. Strip and solder single wires.
4. Screw on sleeve.

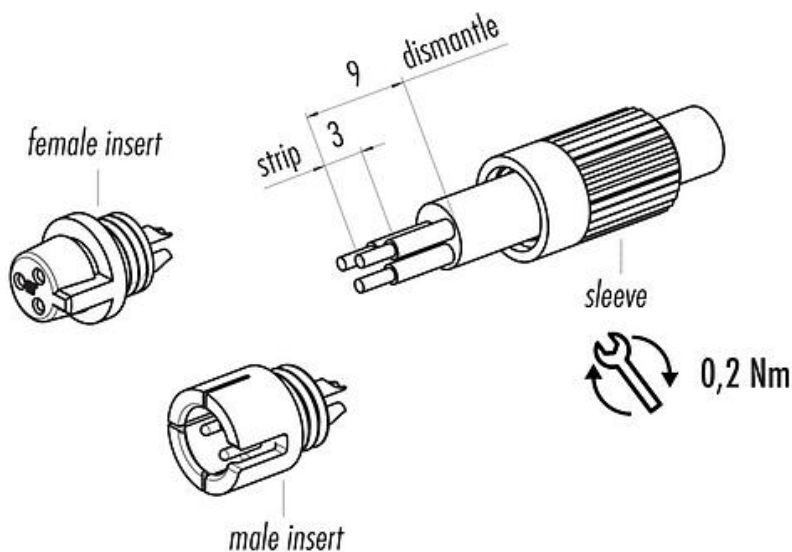

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie       | Snap-in IP40 Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 4, 3,6 mm, nieekranowany, lutowanie, IP40 |
| -                | -                                                                                                |
| Grupa produktów  | Snap-in IP40 seria 719                                                                           |
| Numer zamówienia | 09 9764 00 04                                                                                    |

#### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.