


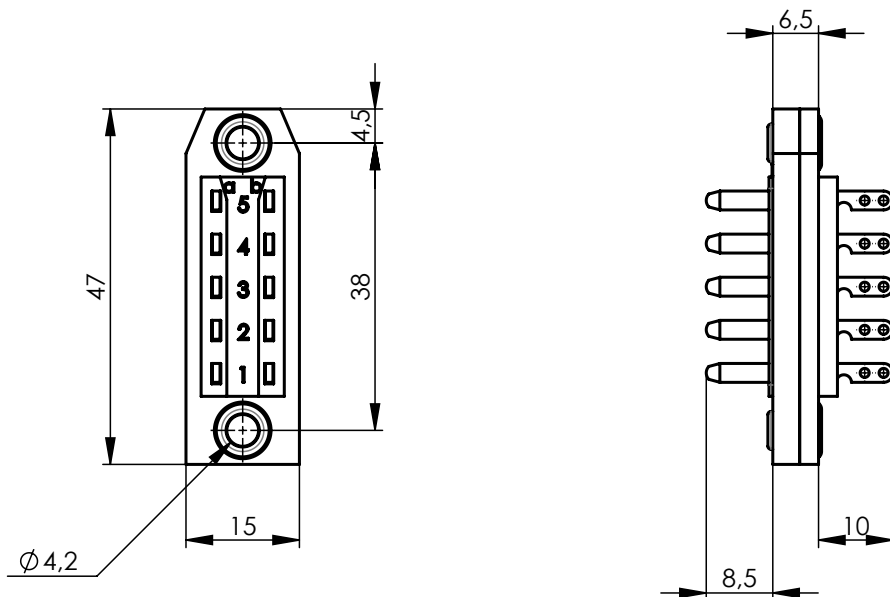

Components

housing
outer contact
rivets

Bauteile

Gehäuse
Außenkontakt
Nieten

Materials / Material

PC GF 30
CuZn37
CuZn33

Finish / Oberfläche

silver plated / versilbert
nickel plated / vernickelt

Mechanical characteristics

mating life
withdrawal force

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen
Ziehkraft

>500
min.: 0,8 N

Electrical characteristics

working voltage
dielectric strength
insulation resistance
operating current

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung
Spannungsfestigkeit
Isolationswiderstand
Betriebsstrom

250V AC / 200V DC
750 Veff / 50 Hz ⓐ
> 1 mΩ
5 A

Änd./ rev. Index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
			gez./ drawn	02.11.2023	JM		
			gepr./ appr.	21.11.2023	SKH	ca./approx.	
			Maßstab/ scale	Benennung/ title			 Telegärtner
			1:1	Multipin A 10 DIN41618 str Multipin A 10 DIN41618 str			
-	500000000842	02.11.2023	JM	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Materialnr./ material no.	
α	500000001457	10.04.2024	JM		CUG	100023257	
				Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no.		10011767
						Original : DIN A4	
						Blatt/ sheet 1 von/ of 1	