


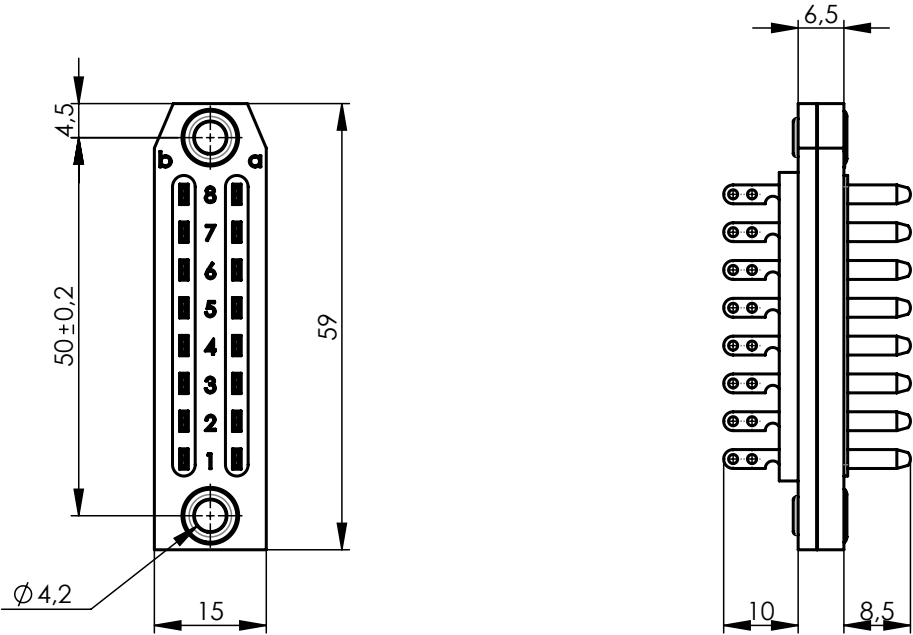

Components

housing
outer contact
rivets

Bauteile

Gehäuse
Außenkontakt
Nieten

Materials / Material

PC GF 30
CuZn37
CuZn33

Finish / Oberfläche

silver plated / versilbert
nickel plated / vernickelt

Mechanical characteristics

mating life
withdrawal force

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen >500
Ziehkraft min.: 0,8 N

Electrical characteristics

working voltage
dielectric strength
insulation resistance
operating current

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung 250V AC / 200V DC
Spannungsfestigkeit 750 Veff / 50 Hz
Isolationswiderstand > 1 mΩ
Betriebsstrom 5 A



Änd./ rev. Index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]			
				gez./ drawn	17.08.2023	JM		ca./approx.		
				gepr./ appr.	21.08.2023	SKH				
				Maßstab/ scale	Benennung/ title				 Telegärtner	
				1:1	Multipin A 16 DIN41618 str Multipin A 16 DIN41618 str					
- a	500000000652 500000001457	17.08.2023 23.04.2024	JM JM	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Materialnr./ material no.		 Maße/ dimensions: mm		
					CUG	100023259				
					Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no.		10010598		
							Original : DIN A4			
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1			