

Puszka nadtynkowa dla S-NOVA i P-NOVA+

Nr kat. **106-0g**




- łatwy montaż dzięki podłużnym otworom
- rozstaw otworów podany na obudowie
- 2 wejścia (górze/dół)
- dostępne z otworem odwadniającym
- do gniazd S-NOVA i P-NOVA Plus o kołnierzu 50 x 50 mm
- także dla wersji Szwajcarskiej T23 1023-0bs i wersji Duńskiej 1030-0b
- zawiera uszczelkę (d105-05)

IP44 bryzgoszczelna

Connection
to the future

Wymiary:

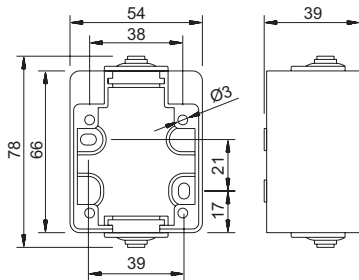

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Podwalna 8A
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. + 48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl