

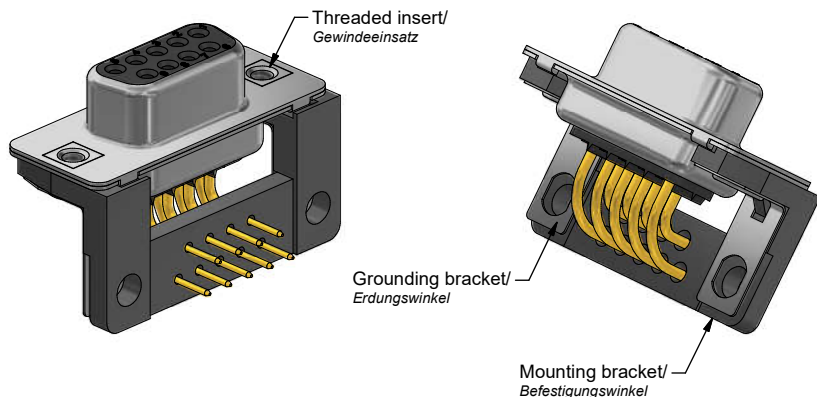
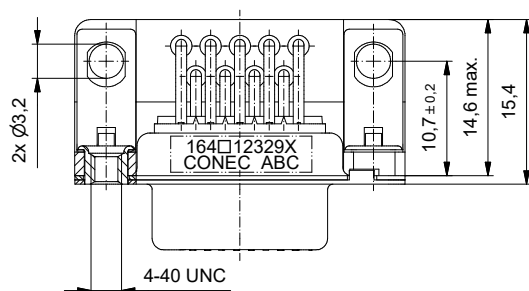


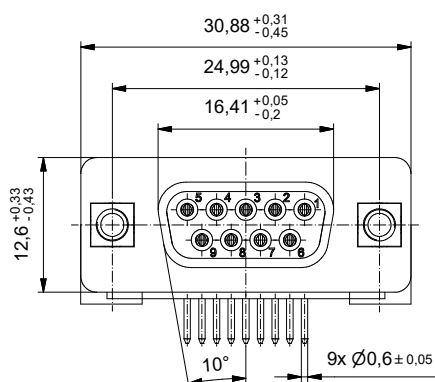

PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)

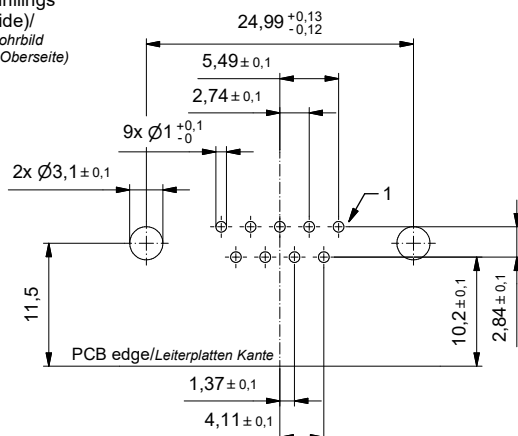

Technical specification/

Technische Daten:

Working voltage/ Betriebsspannung:	125 V AC
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	$\geq 5 \text{ G}\Omega$
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz, 1 min.
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 55 °C ... + 125 °C
Current rating/ Strombelastbarkeit:	7,5 A (UL) / 5 A (CSA, VDE)
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/


Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Mounting bracket/ Befestigungswinkel:	PBT GF UL 94 V-0
Grounding bracket/ Erdungswinkel:	Cu alloy, Sn
Threaded insert/ Gewindeeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque value for thread/ Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/ max. 67 Ncm
---	------------------------------

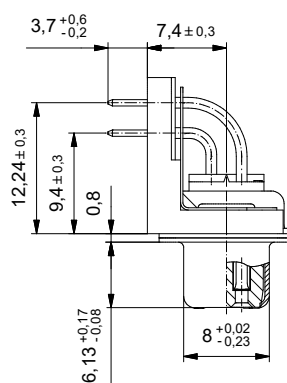

Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufe:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:
164A12329X	3	Gold flash over nickel Gold über Nickel
164B12329X	2	20 µin hard gold over min. 50 µin nickel 20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
164C12329X	1	30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel

			dim. in mm		D-SUB Female 90° 9pos. 0.370inch with threaded insert,mounting bracket,grounding bracket	
			Date/Datum	Name	D-SUB Buchsenleiste 90° 9pol. 9,4mm mit Gewindeeinsatz,Befestigungswinkel,Erdungswinkel	
		drawn/ gez.	19.02.2007	Lehmenkühler		
		appd./ gepr...	19.02.2007	Kühle		
Index: a Original	scale/ Maßstab: 2:1			dwg no / Z.-nr.: 16K1A1996		DIN- A3
RoHS compliant/ konform						1 / 1