


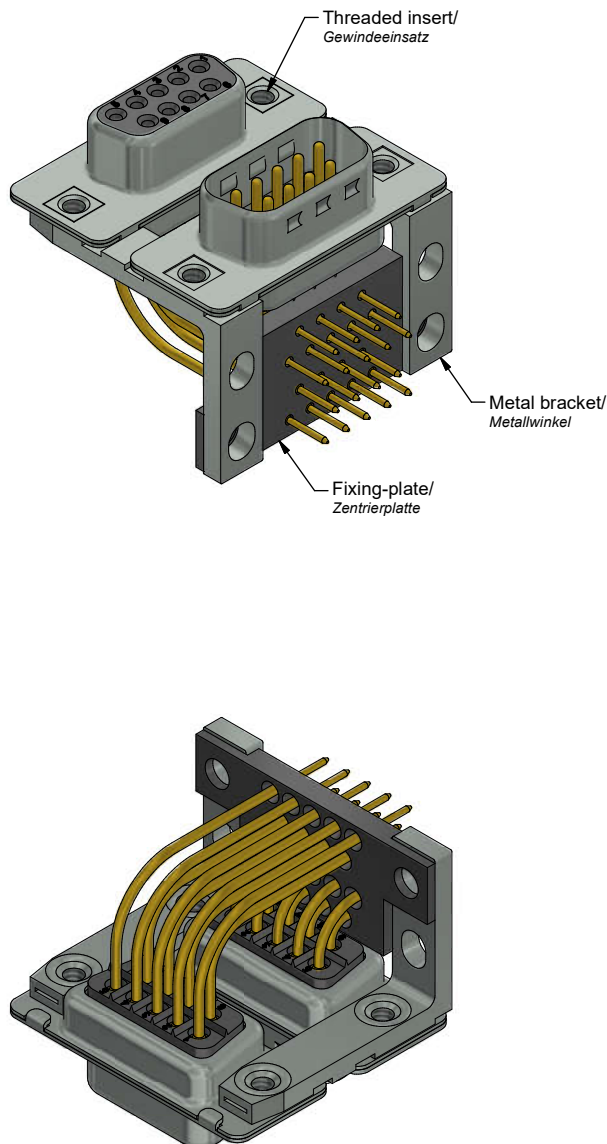

**(b) Technical specification/
Technische Daten:**

Working voltage/ Betriebsspannung:	125 V AC
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	$\geq 5 \text{ G}\Omega$
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz, 1 min.
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 55 °C ... + 125 °C
Current rating/ Strombelastbarkeit:	7,5 A (UL) / 5 A (CSA, VDE)
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

**Materials/
Werkstoffe:**

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Metal bracket/ Metallwinkel:	GD-Zn, Cu / Ni / Sn
Threaded insert/ Gewindeeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni
Fixing plate/ Zentrierplatte:	PBT GF UL 94 V-0

**Installation specification/
Montagedaten:**





Recommended torque value for thread/ Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/max. 67 Ncm
PCB hole drillings/ Leiterplattenbohrbild:	see sheet 2/siehe Seite 2

Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufe:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:
164A15649X	3	Gold flash over nickel Gold über Nickel
164B15649X	2	20 µin hard gold over min. 50 µin nickel 20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
164C15649X	1	30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel

 dim. in mm		D-SUB DUAL PORT 15.88mm 9pos. Female / 9pos. Male with threaded insert, metal bracket, fixing plate D-SUB DUAL PORT 15.88mm 9pol. Buchse / 9pol. Stift mit Gewindeeinsatz, Metallwinkel, Zentrierplatte	
Index: b Ä7672 14.01.2019 JLE	scale/ Maßstab: 2:1	dwg no / Z.-nr.: 16K1A238A	DIN-A3
Status: InBearbeitung			1 / 2
RoHS compliant/ konform			

CONEC®

PCB hole drillings
(PCB top side) /
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)

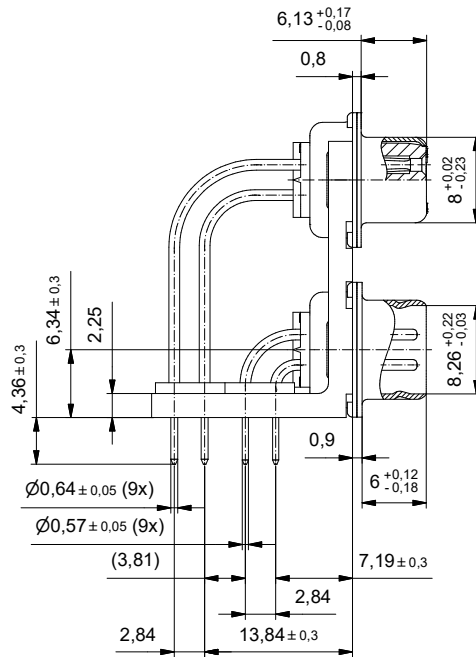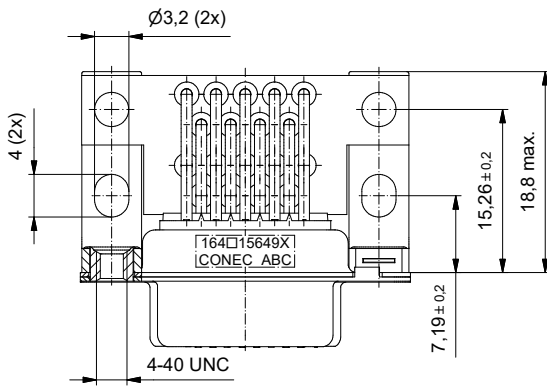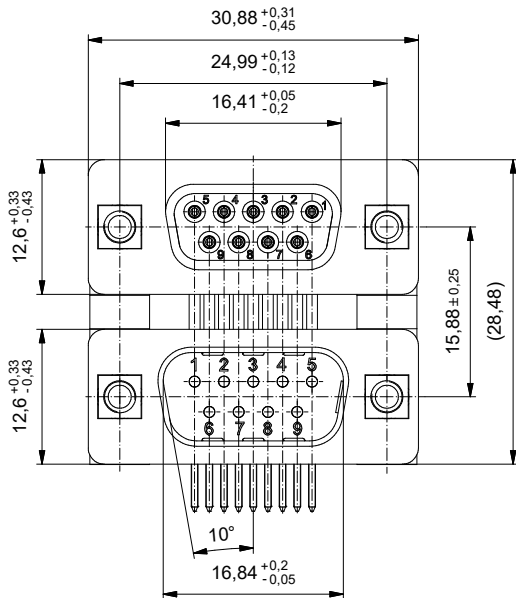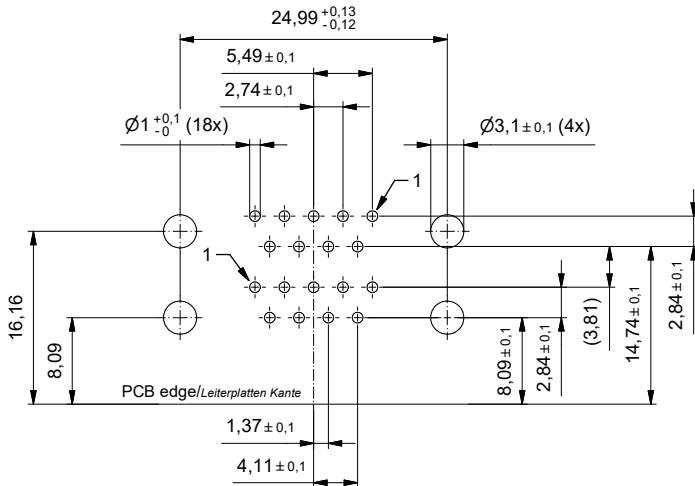

		 dim. in mm		D-SUB DUAL PORT 15.88mm 9pos. Female / 9pos. Male with threaded insert, metal bracket, fixing plate	
		Date/Datum	Name	D-SUB DUAL PORT 15.88mm 9pol. Buchse / 9pol. Stift mit Gewindeinsatz, Metallwinkel, Zentrierplatte	
		drawn/gez.	09.07.2001	Parei	
		appd./gepr.	09.07.2001	E. Mickenbecker	
Index:	b Ä7672 14.01.2019 JLE	scale/maßstab:		dwg no / Z.-nr.:	16K1A238A
Status:	InBearbeitung	2:1			DIN-A3
RoHS compliant/ konform					2 / 2