




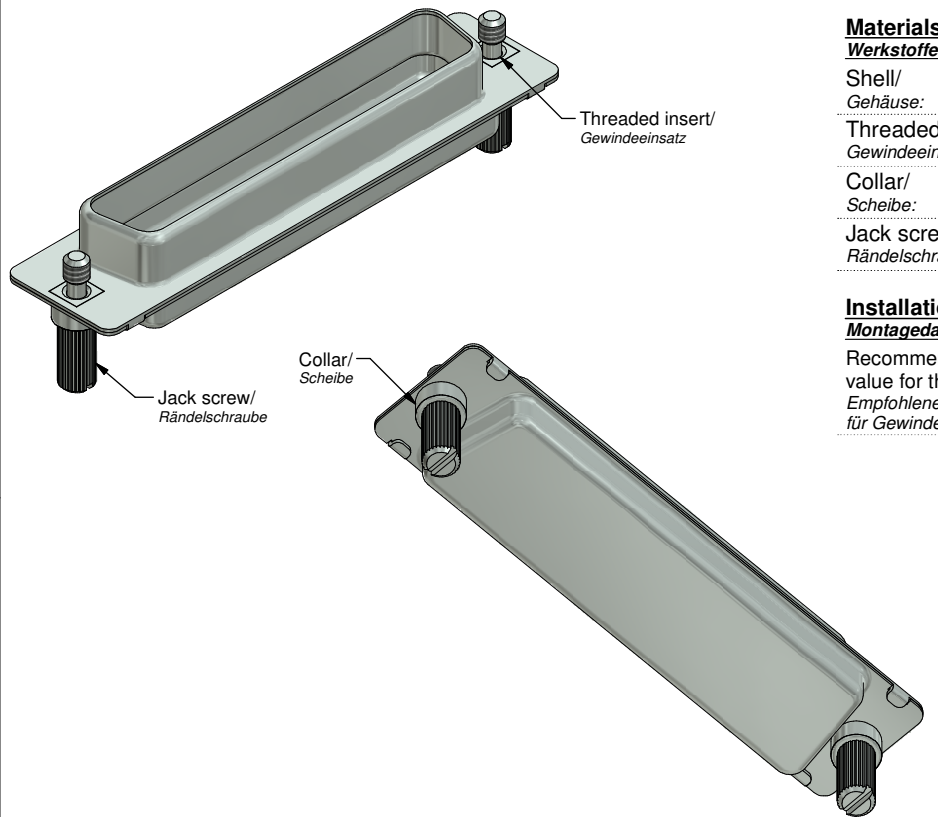


Materials/ Werkstoffe:

Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Threaded insert/ Gewindeeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni
Collar/ Scheibe:	Cu alloy, Sn over Ni
Jack screw/ Rändelschraube:	Steel, Ni

Installation specification/ Montagedaten:

Recommended torque value for thread/ Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/ max. 67 Ncm
---	------------------------------

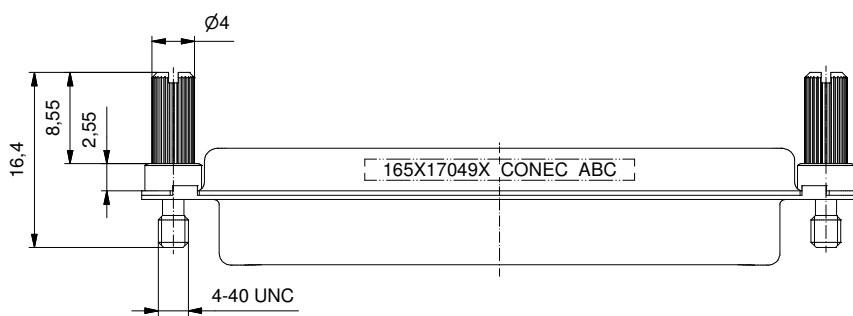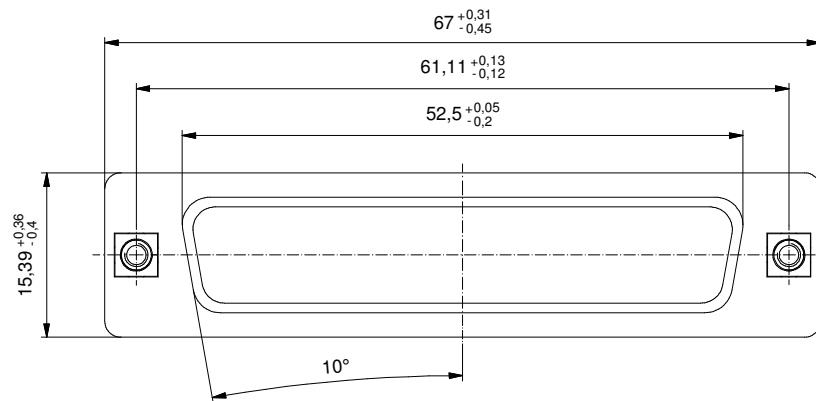

Part no./ Part marked/
Art.-Nr./ Bedruckung:

165X17049X



dim. in mm

drawn/ gez.	Date/Datum	Name
appd./ gepr.	17.08.17	Lehmenkühler
	17.08.17	Liedmann

Index: a Original
Status: InBearbeitung
RoHS compliant/ konform

scale/ Maßstab:
2:1

CONEC

Shielded cap 50pos. for plug connector
with threaded insert and jack screw
Abschirmkappe 50pol. für Stiftstecker
mit Gewindeeinsatz und Rändelschraube

dwg no /
Z.-nr.: 16K1A3966

DIN-
A3

1 / 1