

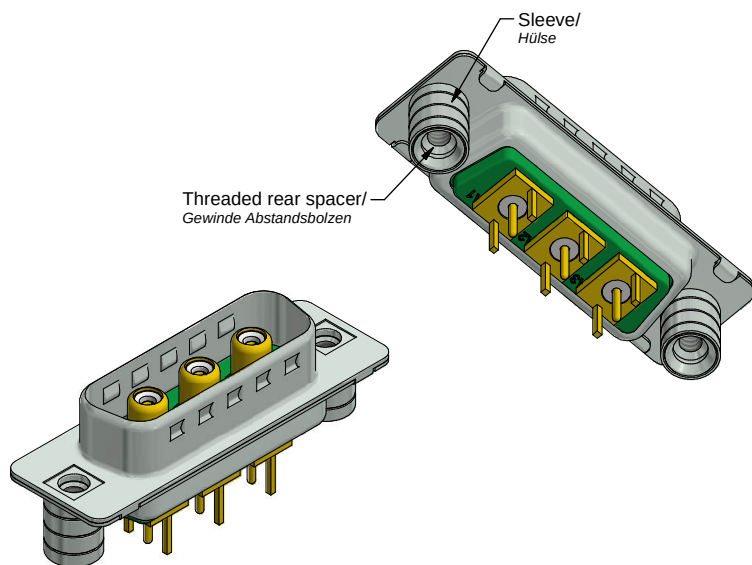
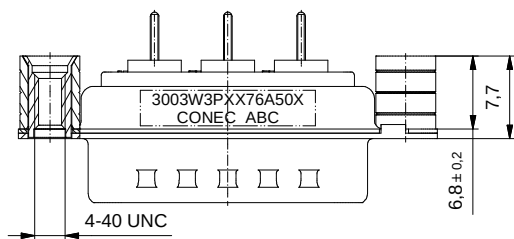


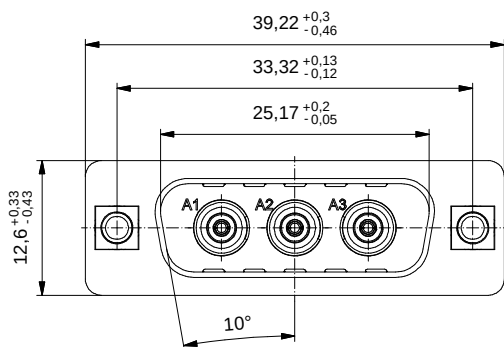

PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)

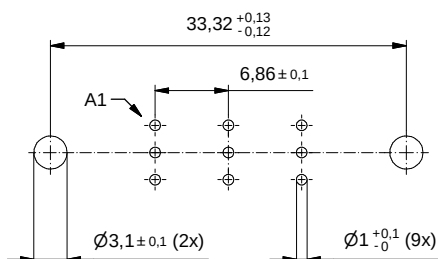

Technical specification:

Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz 1 min.
Impedance/ Impedanz:	50 Ohm
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 5 GΩ
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 55 °C ... + 125 °C

Materials/


Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, inner conductor/ <i>Innenleiter</i> : Au over Ni outer conductor/ <i>Außenleiter</i> : Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, green/ <i>grün</i>
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Threaded rear spacer/ Gewinde Abstandsbolzen:	Cu alloy, Sn over Ni
Sleeve/ Hülse:	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque value for thread/ empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/max. 67 Ncm
---	--------------------------



Part no. / Part marked Art.-Nr. / Bedruckung:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:			
3003W3PXX76A50X	Coaxial contact 50 Ohm/ Koaxialkontakt 50 Ohm:	Plating, inner conductor: Veredelung, Innenleiter:	50 µin hard gold over min. 50 µin nickel 50 µin Gold über min. 50 µin Nickel	
		Plating, outer conductor: Veredelung, Außenleiter:	30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel	
		Mating area/ Steckbereich:	Gold flash over nickel Gold über Nickel	
		Termination side/ Anschluss Seite:		
		dim. in mm	D-SUB Combination male 3W3P with threaded rear spacer D-SUB Combination Stiftleiste 3W3P mit Gewinde Abstandsbolzen	
		drawn/ gez.	24.04.2018	Unkrüer
		appd./ gepr.	25.04.2018	Henneboel
Index: a Original	Scale/Maßstab:			dwg no / Z.-nr.: 13K1A5575
Status: InBearbeitung	2:1			DIN-A3
RoHS compliant/konform				1 / 1

CONEC