

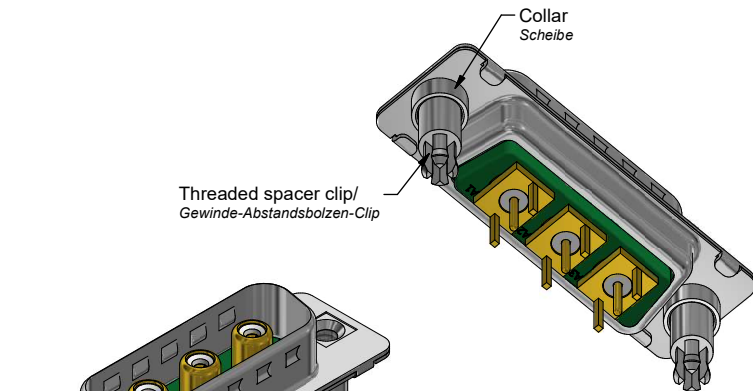
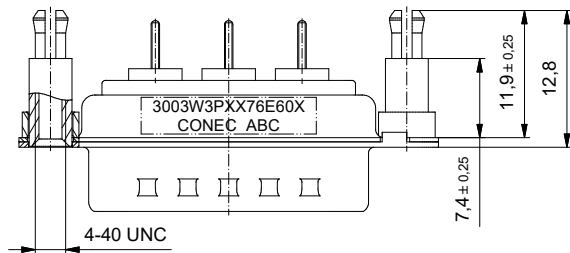


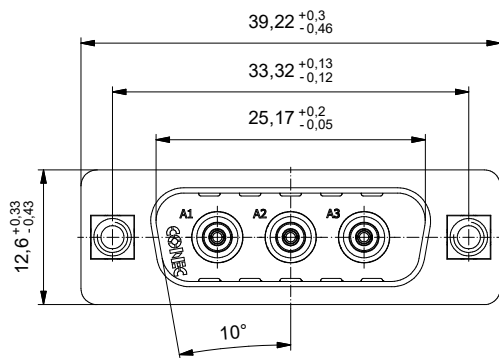

PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)

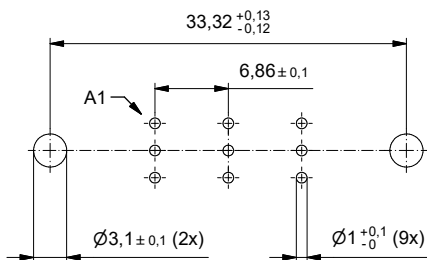

Technical specification:

Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz 1 min.
Impedance/ Impedanz:	50 Ohm
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 5 GΩ
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 55 °C ... + 125 °C

Materials/


Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, inner conductor/Innenleiter: Au over Ni outer conductor/Außenleiter: Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, green/grün
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Threaded spacer clip/ Gewinde-Abstandsbolzen-Clip:	Cu alloy, Sn over Ni
Collar/ Scheibe:	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque value for thread/ empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/max. 67 Ncm
PCB clip for hole diameter/ PCB Clip für Lochdurchmesser:	Ø3,1 mm
PCB thickness/ Leiterplatten Dicke:	3,2 mm

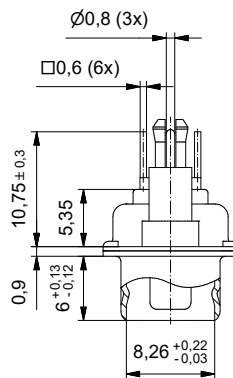

Part no. / Part marked Art.-Nr. / Bedruckung:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:			
3003W3PXX76E60X	Coaxial contact 50 Ohm/ Koaxialkontakt 50 Ohm:	Plating, inner conductor: Veredelung, Innenleiter:	50 µin hard gold over min. 50 µin nickel 50 µin Gold über min. 50 µin Nickel	
		Plating, outer conductor: Veredelung, Außenleiter:	30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel	
		Mating area/ Steckbereich:	Gold flash over nickel Gold über Nickel	
		Termination side/ Anschluss Seite:		
		dim. in mm	D-SUB Combination male 3W3P with threaded spacer clip D-SUB Combination Stiftleiste 3W3P mit Gewinde-Abstandsbolzen-Clip	
		Date/Datum	04.05.2018	
		Name	Unkrüer	
		drawn/gez.	08.05.2018	
		appd./gepr.	Henneboel	
Index: a Original	Scale/ Maßstab:	2:1		dwg no / Z.-nr.: 13K1A5580
Status: InBearbeitung			DIN-A3	
RoHS compliant/ konform			1 / 1	

CONEC