

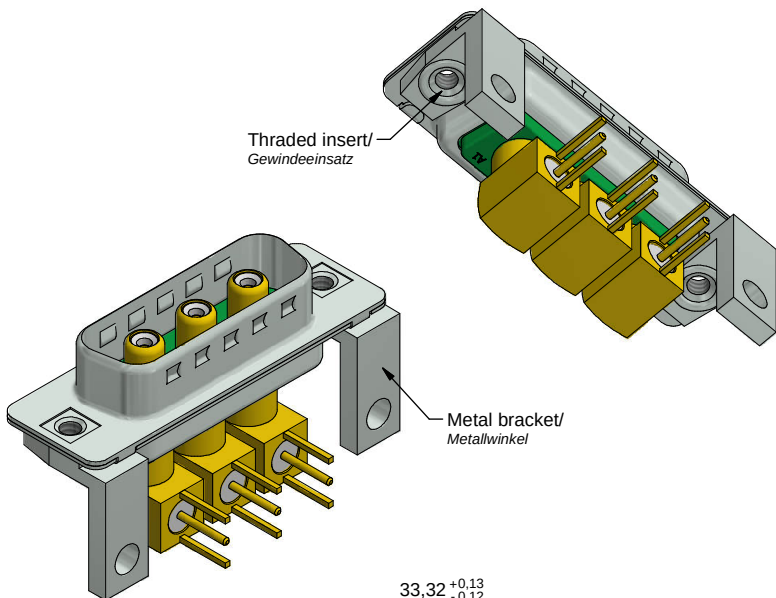
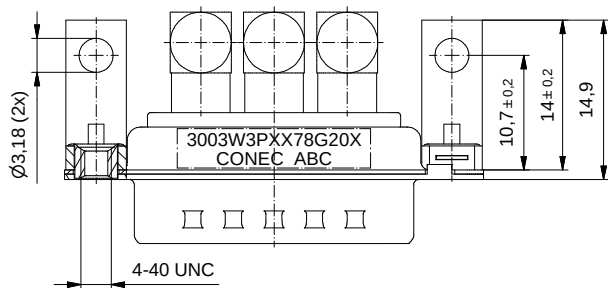


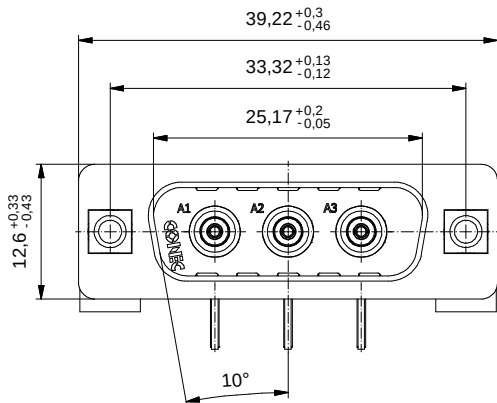

Threaded insert/
Gewindeinsatz

Metal bracket/
Metallwinkel

PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)

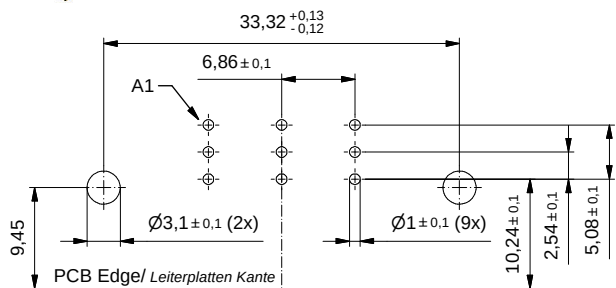

Technical specification:

Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz 1 min.
Impedance/ Impedanz:	50 Ohm Coaxial contact/ Koaxialkontakt
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 10 GΩ
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 55 °C ... + 125 °C

Materials/


Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, inner conductor/Innenleiter: Au over Ni outer conductor/Aussenleiter: Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, green/grün
Shell/ Gehäuse:	Cu alloy, Sn over Ni
Threaded insert/ Gewindeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni
Metal bracket/ Metallwinkel:	GD-Zn, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque value for thread/ empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/ max. 67 Ncm
---	------------------------------

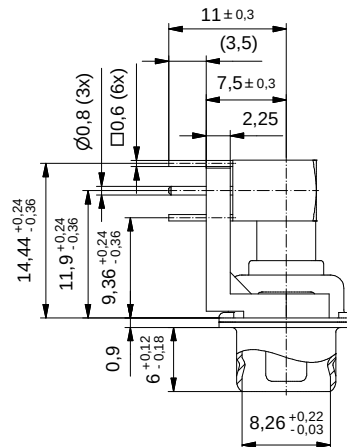

Part no. / Part marked Art.-Nr. / Bedruckung:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:		
3003W3PXX78G20X	Coaxial contact 50 Ohm/ Koaxialkontakt 50 Ohm:	Plating, inner conductor: Veredelung, Innenleiter:	50 µin hard gold over min. 50 µin nickel 50 µin Gold über min. 50 µin Nickel
		Plating, outer conductor: Veredelung, Aussenleiter:	30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
		Mating area/ Steckbereich:	Gold flash over nickel Gold über Nickel
		Termination side/ Anschluss Seite:	
		dim. in mm	D-SUB Combination Male 90° 3W3P with threaded insert and metal bracket D-SUB Combination Stiftleiste 90° 3W3P mit Gewindeinsatz und Metallwinkel
		drawn/ gez.	Date/Datum
		appd./ gepr.	Name
			09.05.2018 Unkrüer
			11.05.2018 Henneboel
Index: a Original	Scale/Maßstab:	dwg no / Z.-nr.:	13K1A5591
Status: InBearbeitung	2:1		DIN-A3
RoHS compliant/ konform			1 / 1

CONEC