

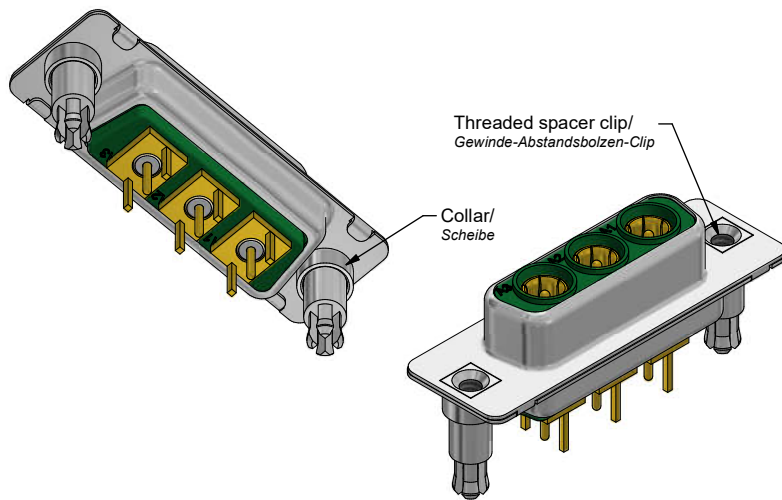
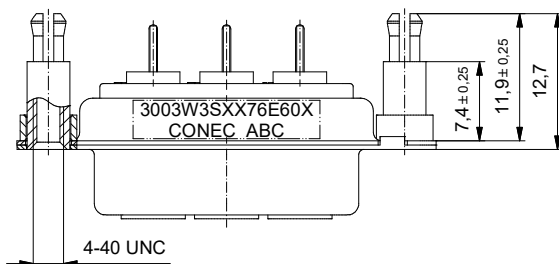


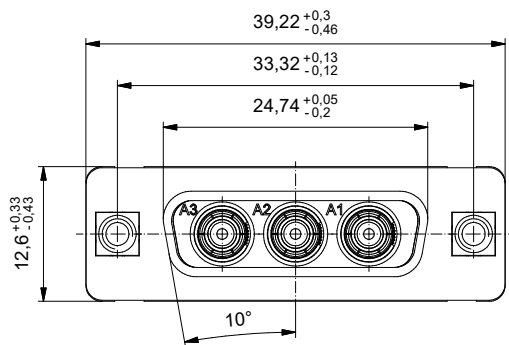

PCB hole drillings
(PCB top side)
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)

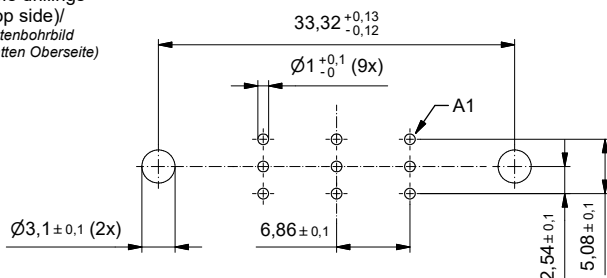

Technical specification/

Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz 1 min.
Impedance/ Impedanz:	50 Ohm
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 5 GΩ
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 55 °C ... + 125 °C
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1

Materials/


Werkstoffe:

Coaxial contact/ Koaxialkontakt:	Cu alloy, inner conductor/ <i>Innenleiter</i> : Au over Ni outer conductor/ <i>Außenleiter</i> : Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, green/ <i>grün</i>
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Threaded spacer clip/ Gewinde-Abstandsbolzen-Clip:	Cu alloy, Sn over Ni
Collar/ Scheibe:	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque value for thread/ Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/ max. 67 Ncm
PCB clip for hole diameter/ PCB Clip für Lochdurchmesser:	$\phi 3,1$ mm
Circuit board thickness/ Leiterplattenstärke:	3,2 mm

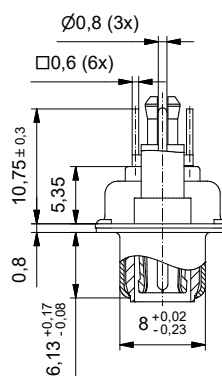

Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	3003W3SXX76E60X	Contact plating/ Kontakt Veredelung:	Coaxial contact 50 Ohm/ Koaxialkontakt 50 Ohm:	plating, inner conductor/ Veredelung, Innenleiter: plating, outer conductor/ Veredelung, Außenleiter: mating area/ Steckbereich: termination side/ Anschluss Seite:	50 µin hard gold over min. 50 µin nickel 50 µin Gold über min. 50 µin Nickel 30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel gold flash over nickel Gold über Nickel
Index:	a Original	Scale/Verstärkung:	2:1	dim. in mm	D-SUB Combination Female 3W3S with threaded spacer clip D-SUB Combination Buchsenleiste 3W3S mit Gewinde-Abstandsbolzen-Clip
Status:	InBearbeitung	dwg no / Z.-nr.:	13K1A6005	DIN-A3	1 / 1
RoHS compliant/ konform					

CONEC