

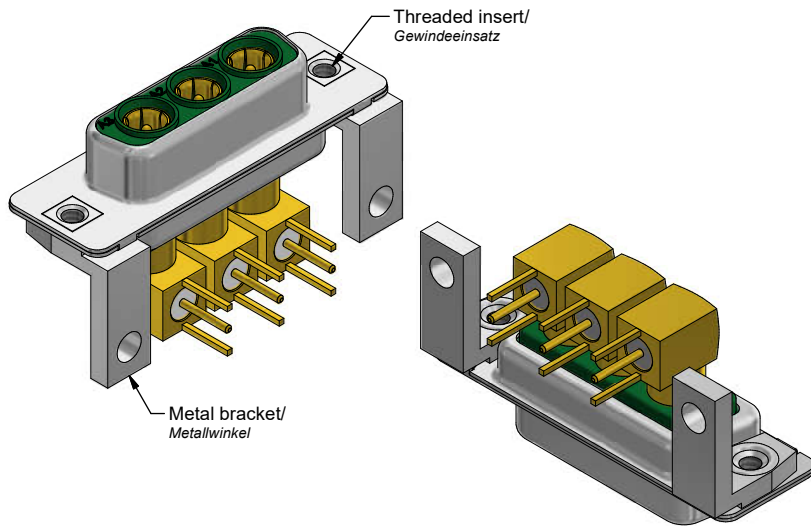
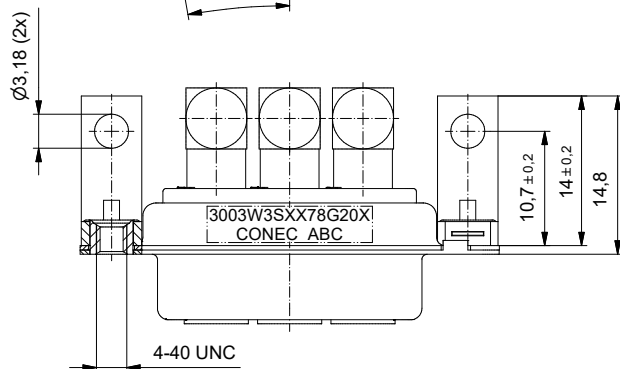


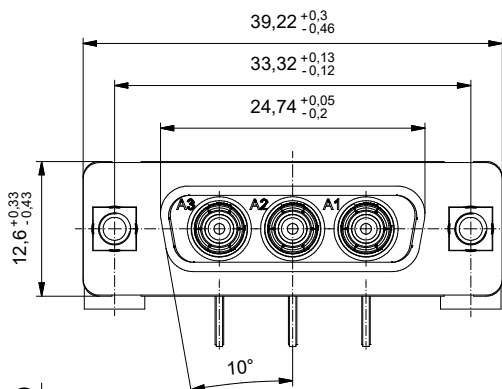

PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)

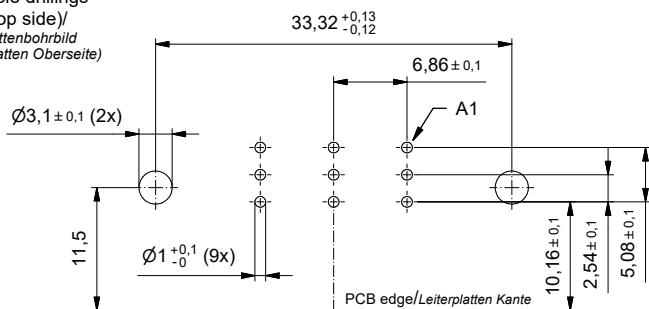

Technical specification/

Technische Daten:

Impedance/ Impedanz:	50 Ohm Coaxial contact/ Koaxialkontakt
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 10 GΩ
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 55 °C ... + 125 °C

Materials/


Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, inner conductor/Innenleiter: Au over Ni outer conductor/Aussenleiter: Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, green/grün
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Threaded insert/ Gewindeeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni
Metal bracket/ Metallwinkel:	GD-Zn, Sn over Ni


Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque value for thread/ Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/ max. 67 Ncm
---	------------------------------

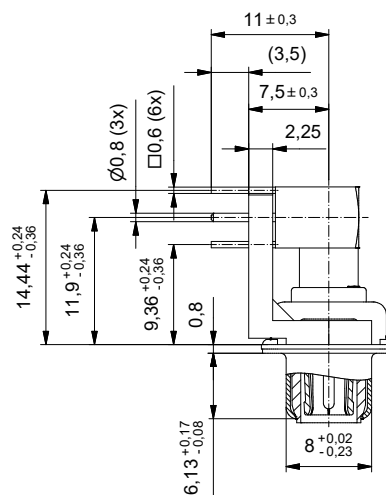

Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	3003W3SXX78G20X	Contact plating/ Kontakt Veredelung:	Coaxial contact 50 Ohm/ Koaxialkontakt 50 Ohm:	plating, inner conductor: Veredelung, Innenleiter: plating, outer conductor: Veredelung, Aussenleiter: mating area/ Steckbereich: termination side/ Anschluss Seite:	50 µin hard gold over min. 50 µin nickel 50 µin Gold über min. 50 µin Nickel 30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel gold flash over nickel Gold über Nickel
Index:	a Original	Scale/ Maßstab:	2:1	dwg no / Z.-nr.:	13K1A6006
Status:	InBearbeitung				
RoHS compliant/ konform					



D-SUB Combination Female 90° 3W3S
with threaded insert and metal bracket
D-SUB Combination Buchsenleiste 90° 3W3S
mit Gewindeeinsatz und Metallwinkel

DIN-
A3

1 / 1