

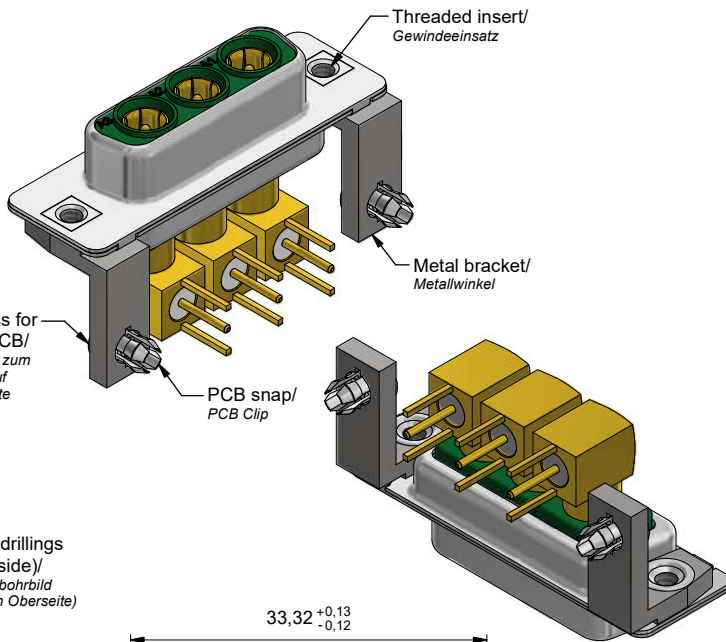
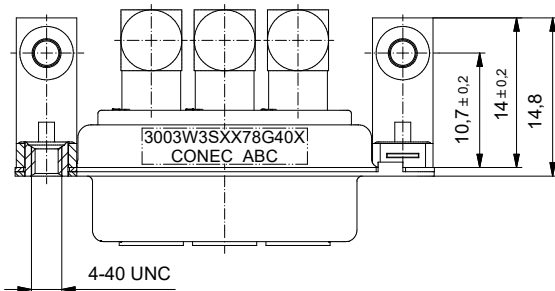


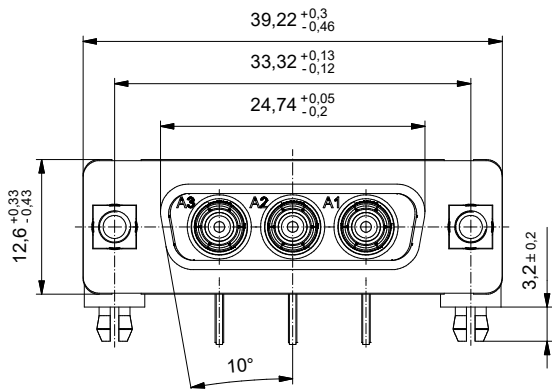

PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)

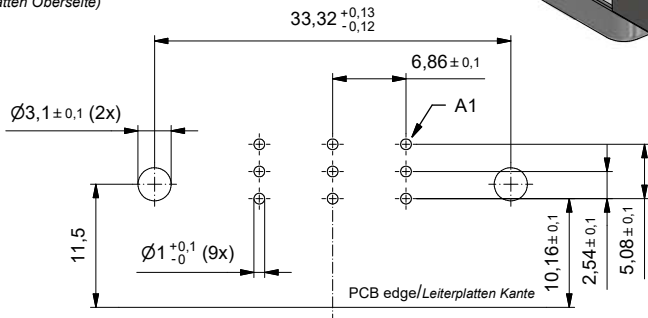

Technical specification/

Technische Daten:

Impedance/ Impedanz:	50 Ohm Coaxial contact/ Koaxialkontakt
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	$\geq 10 \text{ G}\Omega$
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 55 °C ... + 125 °C

Materials/


Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, inner conductor/Innenleiter: Au over Ni outer conductor/Aussenleiter: Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, green/grün
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Threaded insert/ Gewindeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni
Metal bracket/ Metallwinkel:	GD-Zn, Sn over Ni
PCB snap/ PCB Clip:	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque value for thread/ Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/ max. 67 Ncm
PCB snap for hole diameter/ PCB Clip für Lochdurchmesser:	Ø3,1 mm
Circuit board thickness/ Leiterplattenstärke:	1,6 mm

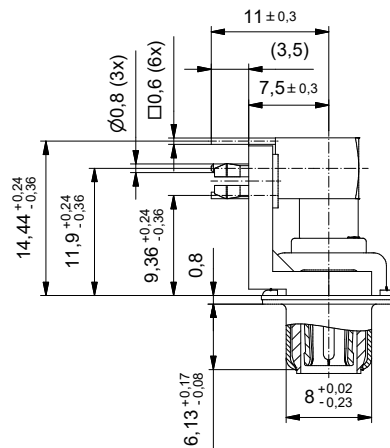

Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	3003W3SXX78G40X	Contact plating/ Kontakt Veredelung:	Coaxial contact 50 Ohm/ Koaxialkontakt 50 Ohm:	plating, inner conductor: Veredelung, Innenleiter: plating, outer conductor: Veredelung, Aussenleiter: mating area/ Steckbereich: termination side/ Anschluss Seite:	50 µin hard gold over min. 50 µin nickel 50 µin Gold über min. 50 µin Nickel 30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel gold flash over nickel Gold über Nickel
Index:	a Original	Scale/Verstärkung:	2:1	dim. in mm	D-SUB Combination Female 90° 3W3S with threaded insert, metal bracket, PCB snap D-SUB Combination Buchsenleiste 90° 3W3S mit Gewindeinsatz, Metallwinkel, PCB Clip
Status:	In Bearbeitung	dwg no / Z.-nr.:	13K1A6007	DIN-A3	1 / 1
RoHS compliant/konform					



Date/Datum	Name
08.04.2020	Lehnenkühler
08.04.2020	Henneboel

