


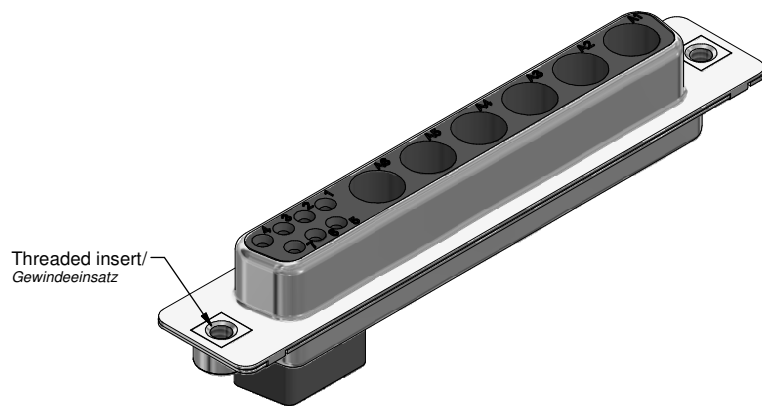

Technical specification/

Technische Daten:

Temperature range/ $- 55^{\circ}\text{C} \dots + 125^{\circ}\text{C}$
Temperaturbereich:

Materials/

Werkstoffe:

Insulator/
Isolierkörper: PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz

Shell/
Gehäuse: Steel, Sn over Ni




Threaded insert/
Gewindeeinsatz: Cu alloy, Sn over Ni

Collar/
Scheibe: Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque
value for thread/
empfohlenes Drehmoment
für Gewinde: max. 6 in.LB/
max. 67 Ncm

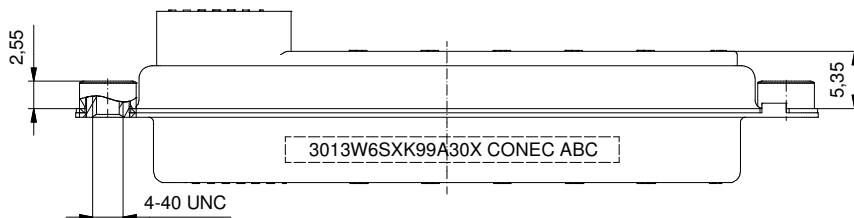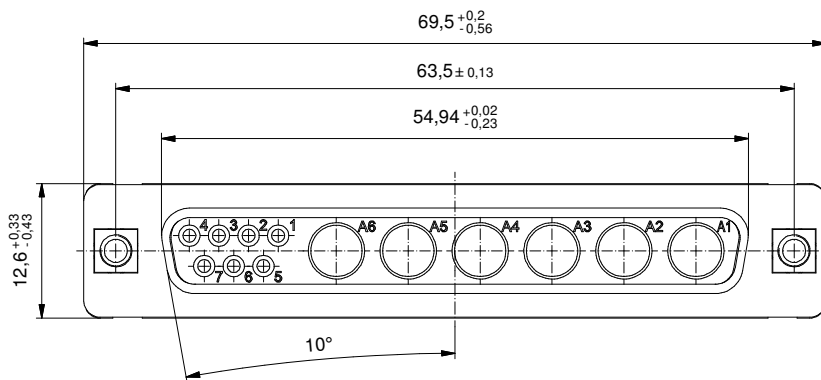

Part no. / Art.-Nr.:	Contact plating / Kontakt Veredelung:		
3013W6SXX99A30X	Signal contact Signalkontakt:	Connector will be supplied without signal contacts Steckverbinder wird ohne Signalkontakte geliefert	
	High power contact Hochstromkontakt:	Connector will be supplied without high power contacts Steckverbinder wird ohne Hochstromkontakte geliefert	
		dim. in mm	D-SUB Combination Male 13W6S Crimp Style with threaded insert D-SUB Combination Stiftleiste 13W6S Crimp Style mit Gewindeeinsatz
		drawn/ gez. 02.05.2019 appd./ gepr. 03.05.2019	Name Henneboel Koch
Index: a Original	scale/Maßstab: 2:1	dwg no / Z.-nr.: 13K1A5791	
Status: InBearbeitung		DIN-A3	
RoHS compliant/ konform		1 / 1	

CONEC