

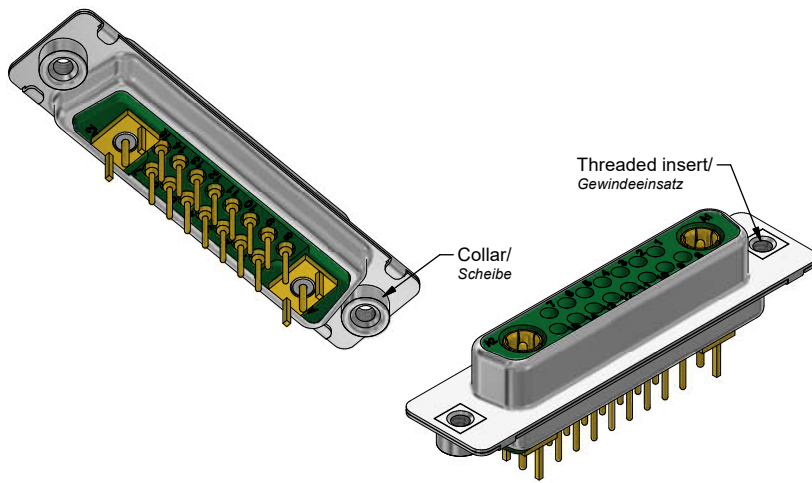
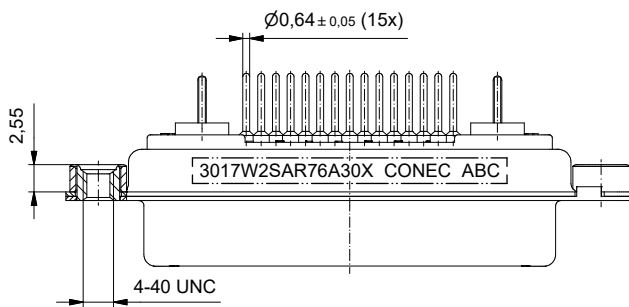


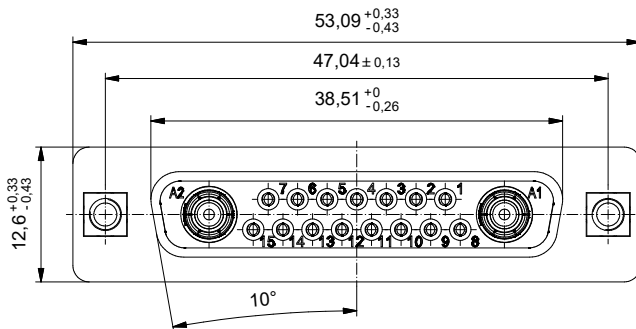

PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite):

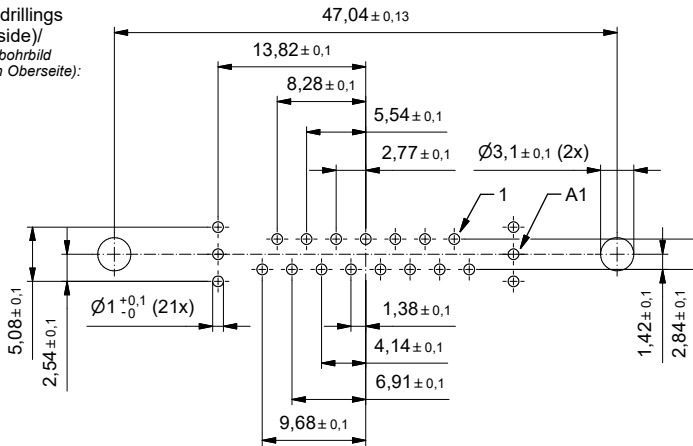

Technical specification/

Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz 1 min.
Current rating/ Strombelastbarkeit:	Signal contact/ 7,5 A (UL) Signalkontakt: 5 A (CSA,VDE)
Impedance/ Impedanz:	Coaxial contact/ 50 Ohm Koaxialkontakt:
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 5 GΩ
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 55 °C ... + 125 °C
Mating cycles/ Steckzyklen:	
Signal contact/ Signalkontakt:	Quality class 3 = 50 Gütestufe 3
Coaxial contact/ Koaxialkontakt:	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1

Materials/


Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, green/grün
Threaded insert/ Gewindeeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni
Collar/ Scheibe:	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque value for thread/ Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/ max. 67 Ncm
---	------------------------------

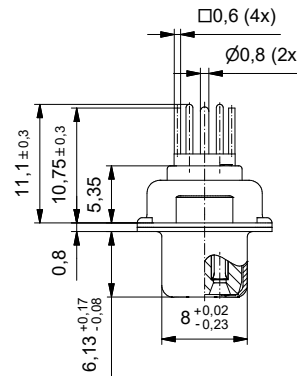

Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:	
	Signal contact/ Signalkontakt:	gold flash over nickel Gold über Nickel
	Coaxial contact 50 Ohm/ Koaxialkontakt 50 Ohm:	plating, inner conductor/ Veredelung, Innenleiter: plating, outer conductor/ Veredelung, Aussenleiter: mating area/ Steckbereich: termination side/ Anschluss Seite:
		50 µin hard gold over min. 50 µin nickel 50 µin Gold über min. 50 µin Nickel 30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel gold flash over nickel Gold über Nickel
3017W2SAR76A30X CONEC ABC		
Index: a Original		Scale/Verstärkung: 2:1
Status: Freigegeben		
RoHS compliant/ konform		
Date/Datum: 08.06.2020 Name: Lehmenkühler drawn/gez.: 08.06.2020 appd./gepr.: Henneboel		
D-SUB Combination Female 17W2S with threaded insert D-SUB Combination Buchsenleiste 17W2S mit Gewindeeinsatz		
dwg no / Z.-nr.: 13K1A6098		DIN-A3
1 / 1		

CONEC