

Threaded insert/
Gewindeeinsatz

Collar/
Scheibe

Technical specification/

Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz 1 min.
Current rating/ Strombelastbarkeit:	7,5 A (UL), 5 A (CSA,VDE)
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	$\geq 5 \text{ G}\Omega$
Solder cup accepts cable/ Lötkehl geeignet für Kabel:	AWG 20
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 55 °C ... + 125 °C
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/




Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, green/grün
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Threaded insert/ Gewindeeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni
Collar/ Scheibe:	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque value for thread/ Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/max. 67 Ncm
---	--------------------------

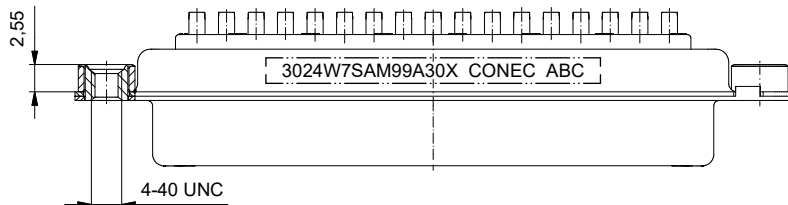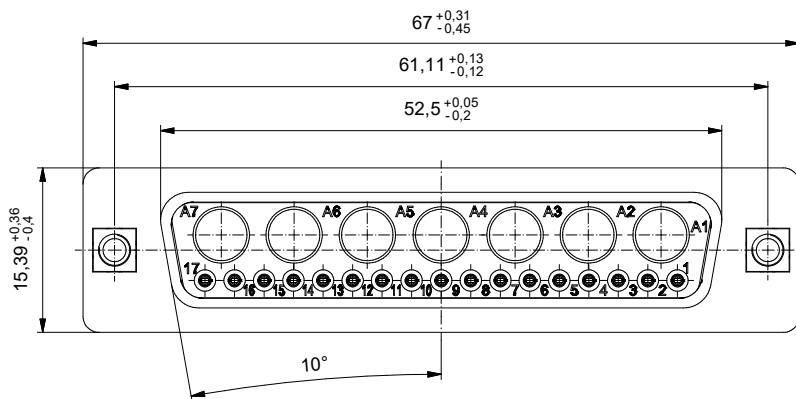

Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:					
3024W7SAM99A30X	Signal contact/ Signalkontakt:	gold flash over nickel Gold über Nickel				
	No contact on pos. A1 - A7/ Kein Kontakt an Pos. A1 - A7					
				dim. in mm		
		Date/Datum	Name		D-SUB Combination Female 24W7S with threaded insert D-SUB Combination Buchsenleiste 24W7S mit Gewindeeinsatz	
		drawn/ gez.	23.06.2020 Lehmenkühler			
		appd./ gepr.	24.06.2020 Henneboel			
Index: a Original	scale/ Maßstab: 2:1			dwg no / Z.-nr.:	13K1A6117	DIN- A3
Status: Freigegeben						
RoHS compliant/ konform						
					1 / 1	