


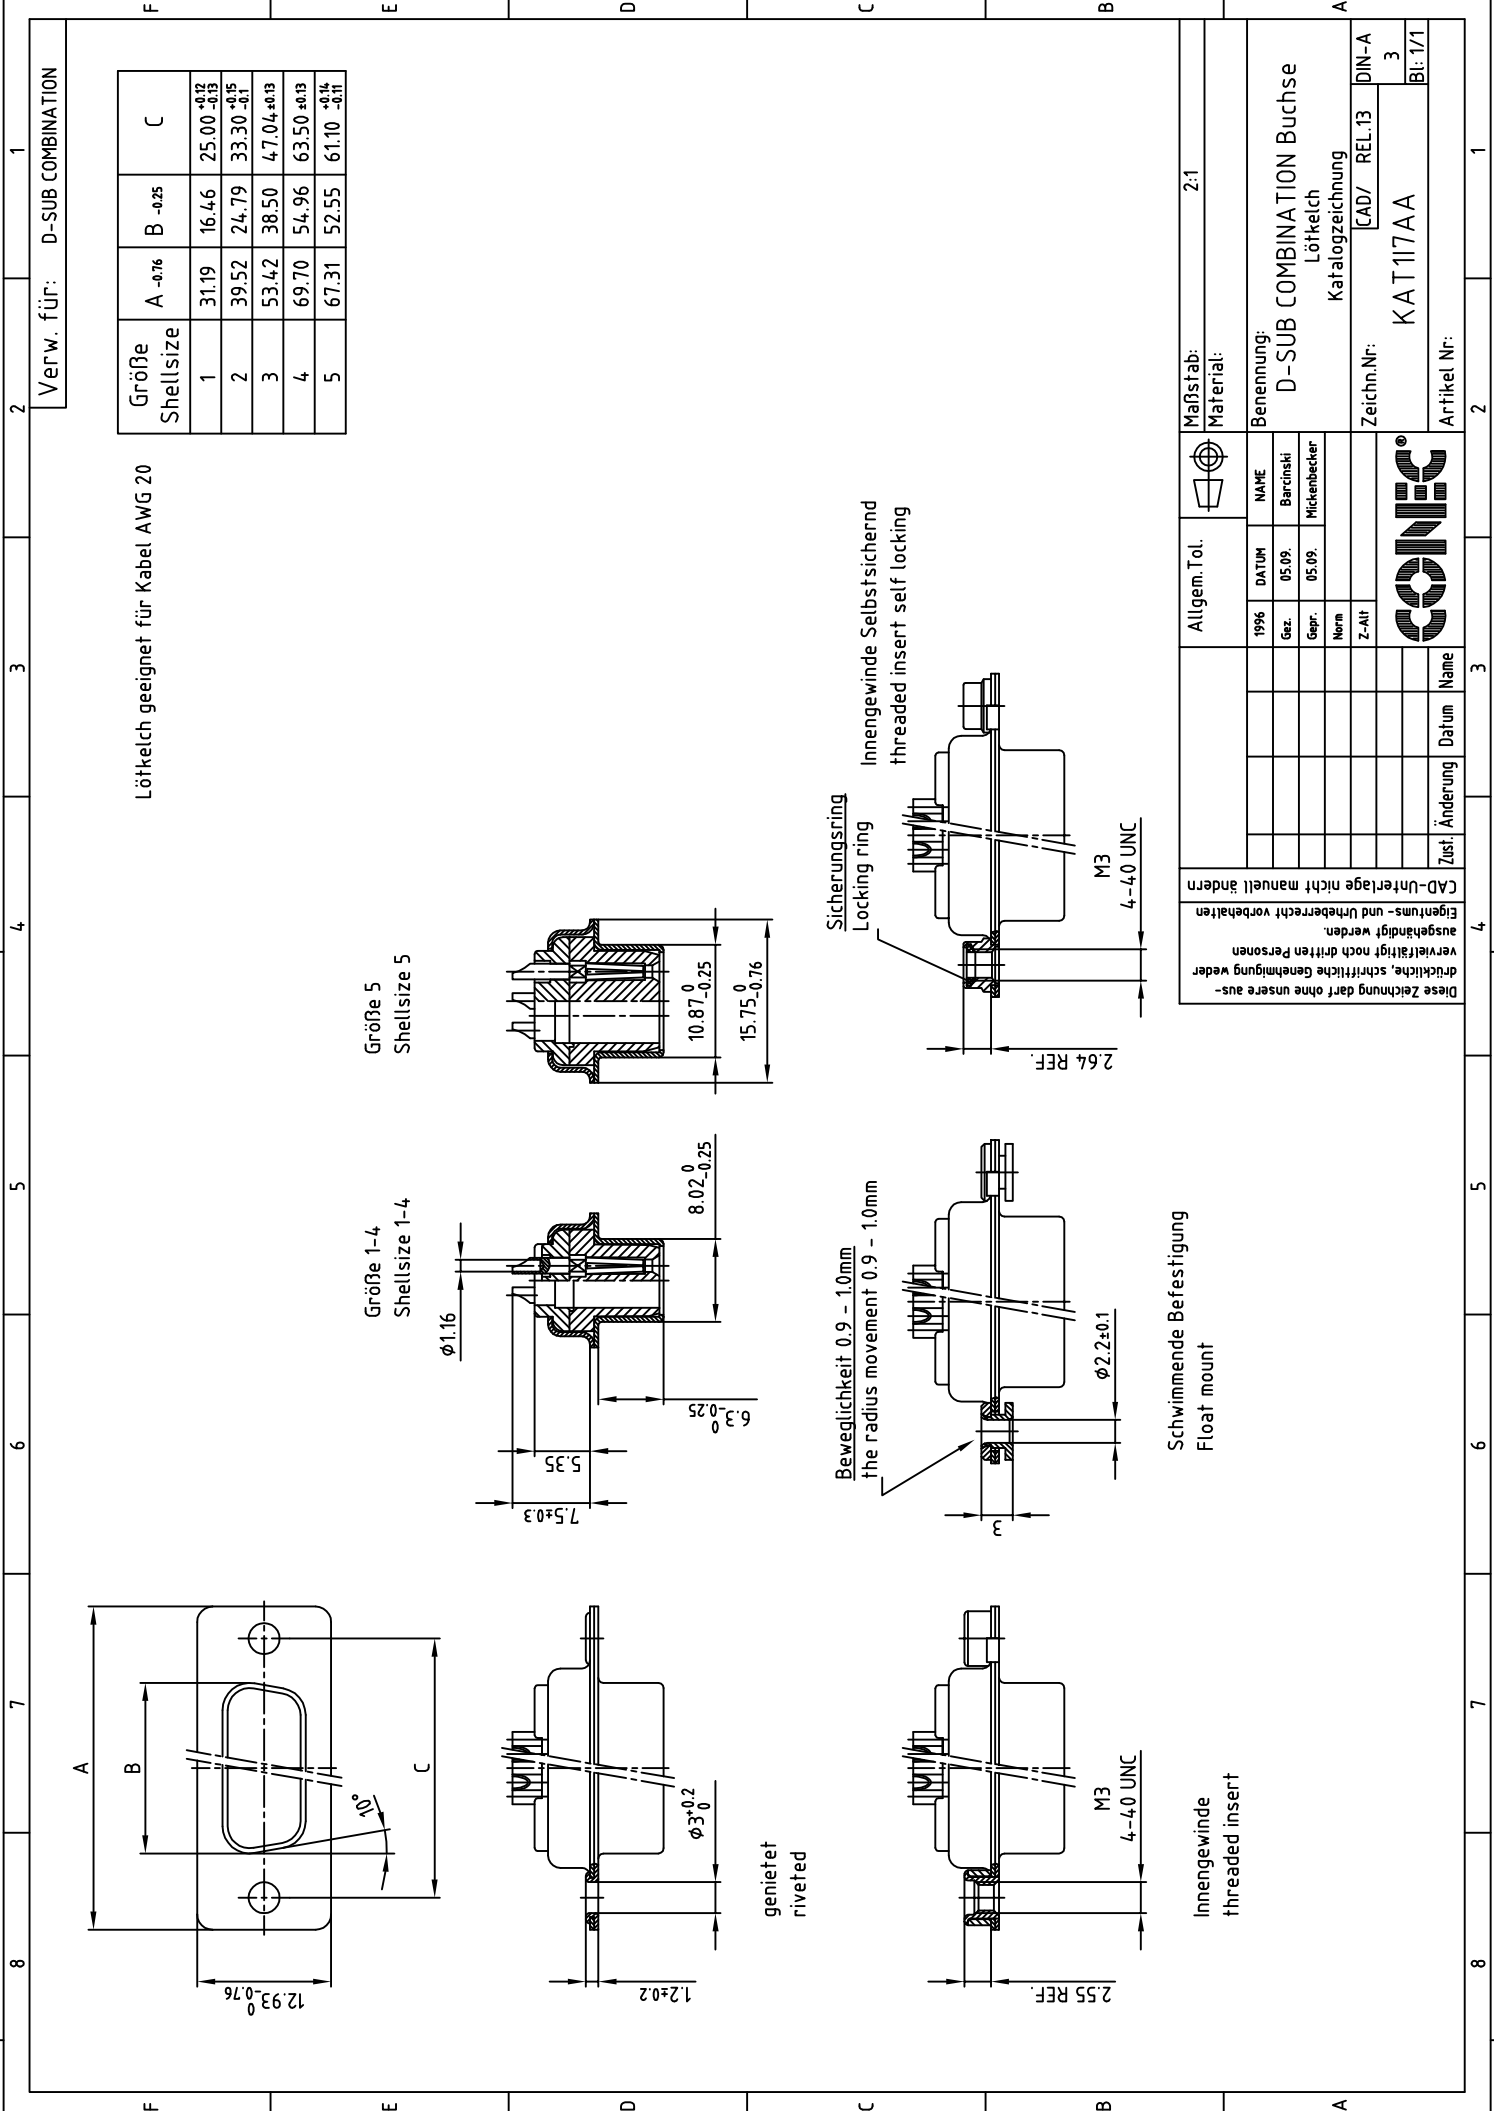

Lötkehl geeignet für Kabel AWG 20

Größe Shellsize	A -0.76	B -0.25	C
1	31.19	16.46	25.00 ^{+0.12} _{-0.13}
2	39.52	24.79	33.30 ^{+0.15} _{-0.1}
3	53.42	38.50	47.04 ^{+0.13} _{-0.13}
4	69.70	54.96	63.50 ^{+0.13} _{-0.13}
5	67.31	52.55	61.10 ^{+0.14} _{-0.11}

Größe 5
Shellsize 5

Größe 1-4
Shellsize 1-4

genietet
riveted

Beweglichkeit 0.9 - 1.0mm
the radius movement 0.9 - 1.0mm

Sicherungsring
Locking ring
Innengewinde Selbstsichernd
threaded insert self locking

Schwimmende Befestigung
Float mount

Innengewinde
threaded insert

Allgem. Tol.		Maßstab: 2:1	
1996		Material:	
Datum		Benennung:	
05.09.		D-SUB COMBINATION Buchse	
Barcinski		Lötkehl	
05.09.		Mickenbecker	
Norm		Katalogzeichnung	
Z-Alt		[CAD/ REL.13 DIN-A	
Zeichn.Nr.		KAT 117 AA	
Bl: 1/1		Artikel Nr:	
Zust.		Änderung	
Datum		Name	
1		2	
3		4	
5		6	
7		8	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten
ausgehändig werden
vervielfältigt noch dritten Personen
drückliche, schriftliche Genehmigung weder
Diese Zeichnung darf ohne unsere aus-