



Collar/
Scheibe

Technical specification:

Technische Daten:

Temperature range/ - 55 °C ... + 125 °C
Temperaturbereich:

Materials/

Werkstoffe:

Insulator/
Isolierkörper: PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz

Shell/
Gehäuse: Steel, Sn over Ni

Threaded insert/
Gewindeeinsatz: Cu alloy, Sn over Ni


Collar/
Scheibe: Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/




Montagedaten:

Recommended torque max. 6 in.LB/
value for thread/

empfohlenes Drehmoment max. 67 Ncm
für Gewinde:

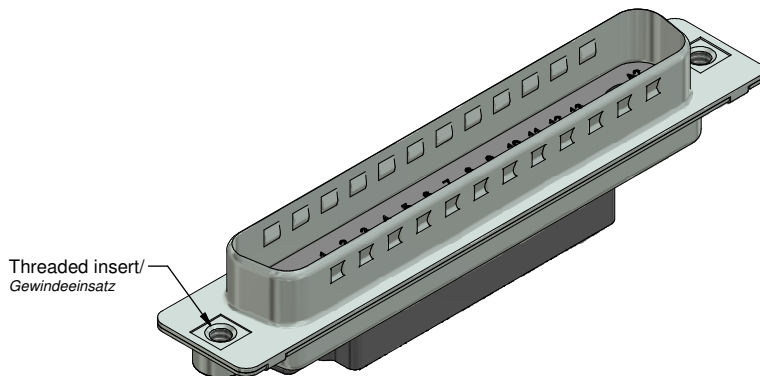

Threaded insert/
Gewindeeinsatz

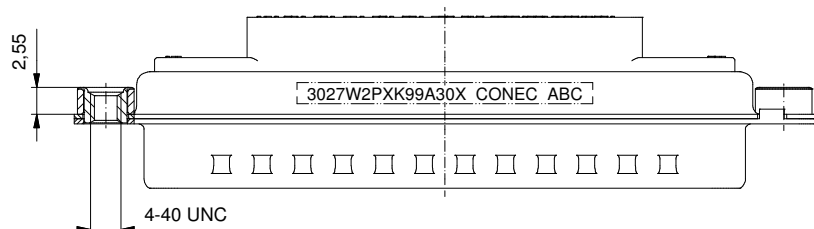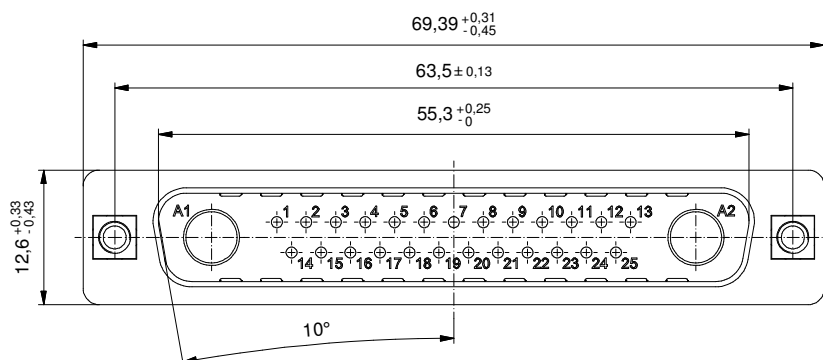

Part no. / Art.-Nr.:		Contact plating / Kontakt Veredelung:										
3027W2P XK99A30X	Signal contact Signalkontakt:	Connector will be supplied without signal contacts Steckverbinder wird ohne Signalkontakte geliefert										
	High power contact Hochstromkontakt:	Connector will be supplied without high power contacts Steckverbinder wird ohne Hochstromkontakte geliefert										
			dim. in mm									
		<table><tr><td>drawn/ gez.</td><td>Date/Datum</td><td>Name</td></tr><tr><td>appd./ gepr.</td><td>08.08.17</td><td>Lehmenkühler</td></tr><tr><td></td><td>09.08.17</td><td>Henneboel</td></tr></table>	drawn/ gez.	Date/Datum	Name	appd./ gepr.	08.08.17	Lehmenkühler		09.08.17	Henneboel	D-SUB Combination Male 27W2P Crimp Style with threaded insert D-SUB Combination Stiftleiste 27W2P Crimp Style mit Gewindeeinsatz
drawn/ gez.	Date/Datum	Name										
appd./ gepr.	08.08.17	Lehmenkühler										
	09.08.17	Henneboel										
Index: a Original	scale/Maßstab: 2:1		dwg no / Z.-nr.:	13K1A5424	DIN- A3							
Status: InBearbeitung												
RoHS compliant/ konform												
					1 / 1							