


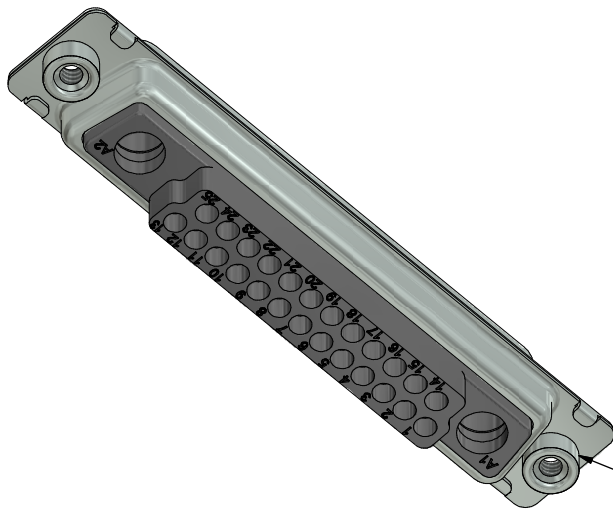

Collar/
Scheibe

Technical specification:

Technische Daten:

Temperature range/ - 55 °C ... + 125 °C
Temperaturbereich:

Materials/

Werkstoffe:

Insulator/
Isolierkörper: PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz

Shell/
Gehäuse: Steel, Sn over Ni

Threaded insert/
Gewindeeinsatz: Cu alloy, Sn over Ni

Collar/
Scheibe: Cu alloy, Sn over Ni




Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque max. 6 in.LB/
value for thread/

empfohlenes Drehmoment max. 67 Ncm
für Gewinde:

Threaded insert/
Gewindeeinsatz

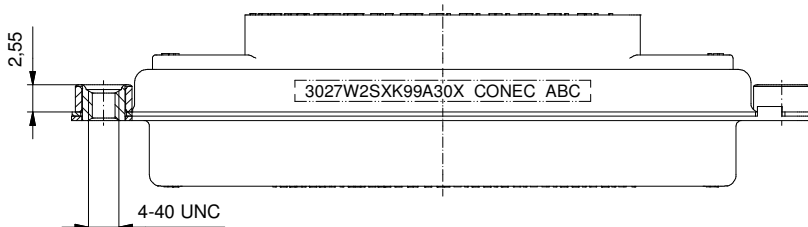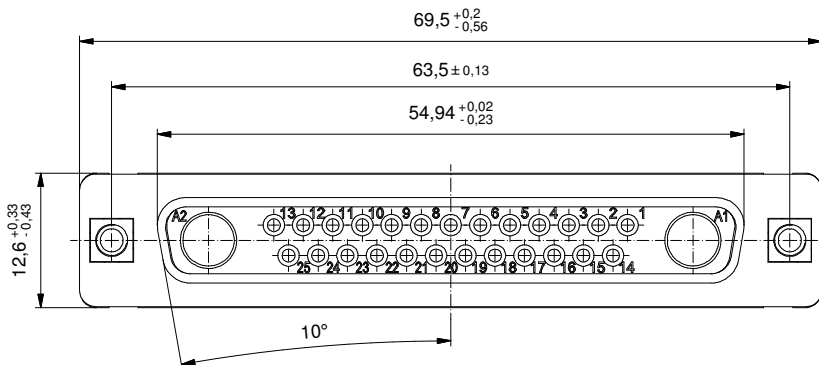

Part no. / Art.-Nr.:	Contact plating / Kontakt Veredelung:		
3027W2SXX99A30X	Signal contact Signalkontakt:	Connector will be supplied without signal contacts Steckverbinder wird ohne Signalkontakte geliefert	
	High power contact Hochstromkontakt:	Connector will be supplied without high power contacts Steckverbinder wird ohne Hochstromkontakte geliefert	
		dim. in mm	D-SUB Combination Female 27W2S Crimp Style with threaded insert
		drawn/ gez.	Date/Datum
		08.08.17	Lehnenkühler
		appd./ gepr.	09.08.17
		Henneboel	
Index: a Original	scale/Maßstab:	D-SUB Combination Buchsenleiste 27W2S Crimp Style mit Gewindeeinsatz	
Status: InBearbeitung	2:1		
RoHS compliant/konform		dwg no / Z.-nr.:	13K1A5423
			DIN-A3
			1 / 1