


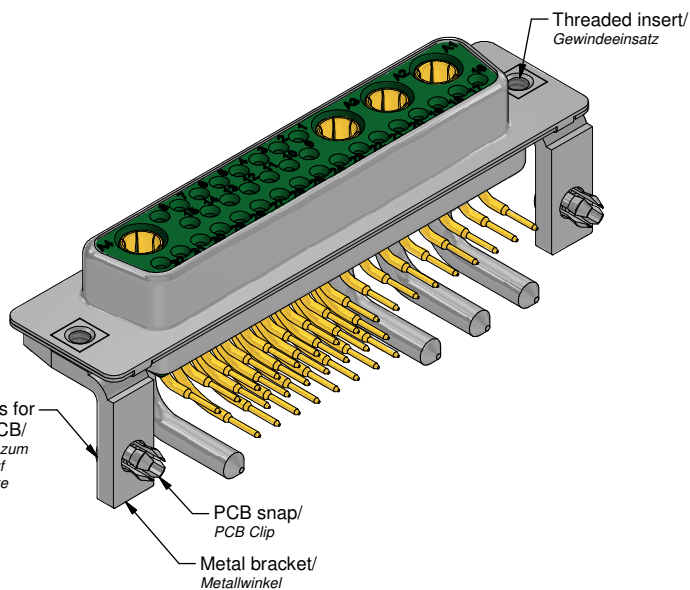






Snap, press for
fixing on PCB/
Clip, drücken zum
Befestigen auf
der Leiterplatte

- PCB snap/
PCB Clip

- Metal bracket/
Metallwinkel

Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:		Contact plating/ Kontakt Veredelung:		
3036W4SAT81N40X		Signal contact Signalkontakt:	gold flash over nickel Gold über Nickel	
		High power contact 20 A Hochstromkontakt 20 A:	plating, mating area/ Veredelung, Steckbereich: gold flash over nickel plating, termination side/ Veredelung, Anschluss Seite: tin over nickel Zinn über Nickel	
			dim. in mm	
general tolerance/ Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50 mm 0,0 ± 0,25 mm 0,00 ± 0,10 mm ± 5°	drawn/ gez.	Date/Datum	Name
		appd./ gepr.	22.11.2022	Henneboel
			22.11.2022	Lehmenkühler
Index: a Original		D-SUB Combination female 36W4S with threaded insert, metal bracket and PCB snap D-SUB Combination Buchsenleiste 36W4S mit Gewindeeinsatz, Metallwinkel und PCB Clip		
RoHS compliant/konform		dwg no / Z.-nr.: 13K1A6404		DIN-A3
				1 / 2

PCB hole drillings
(PCB top side)
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite):

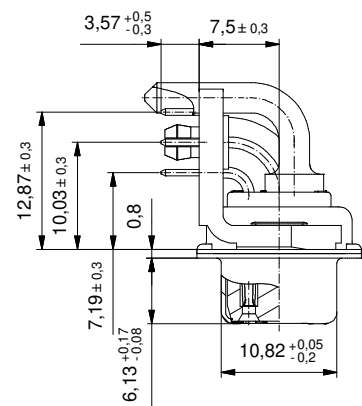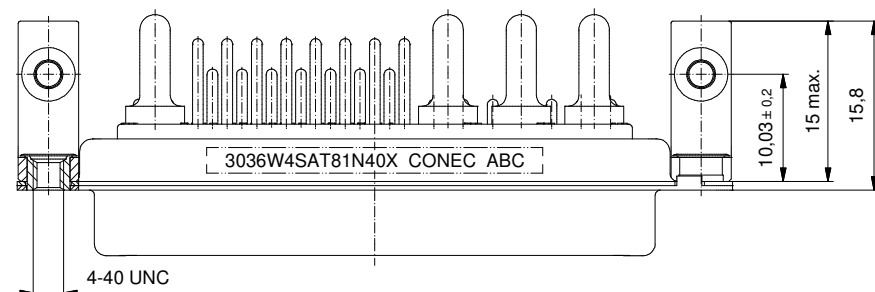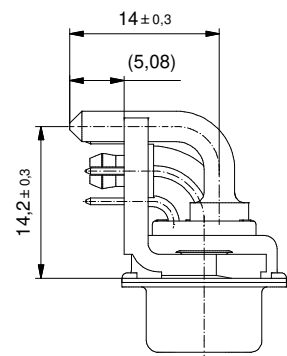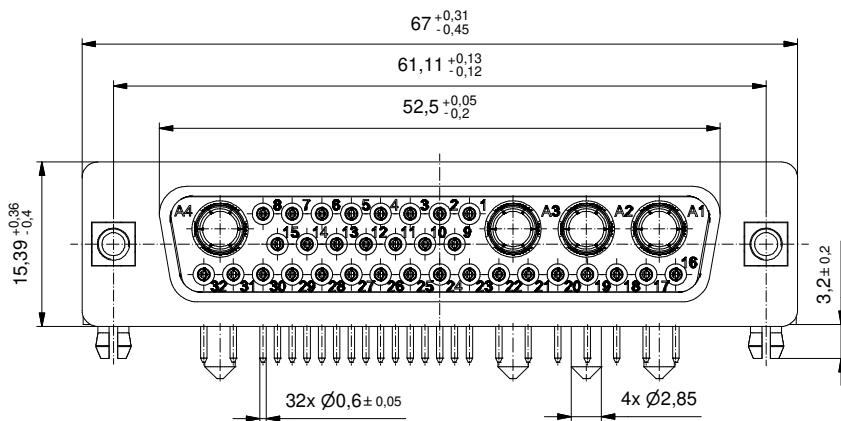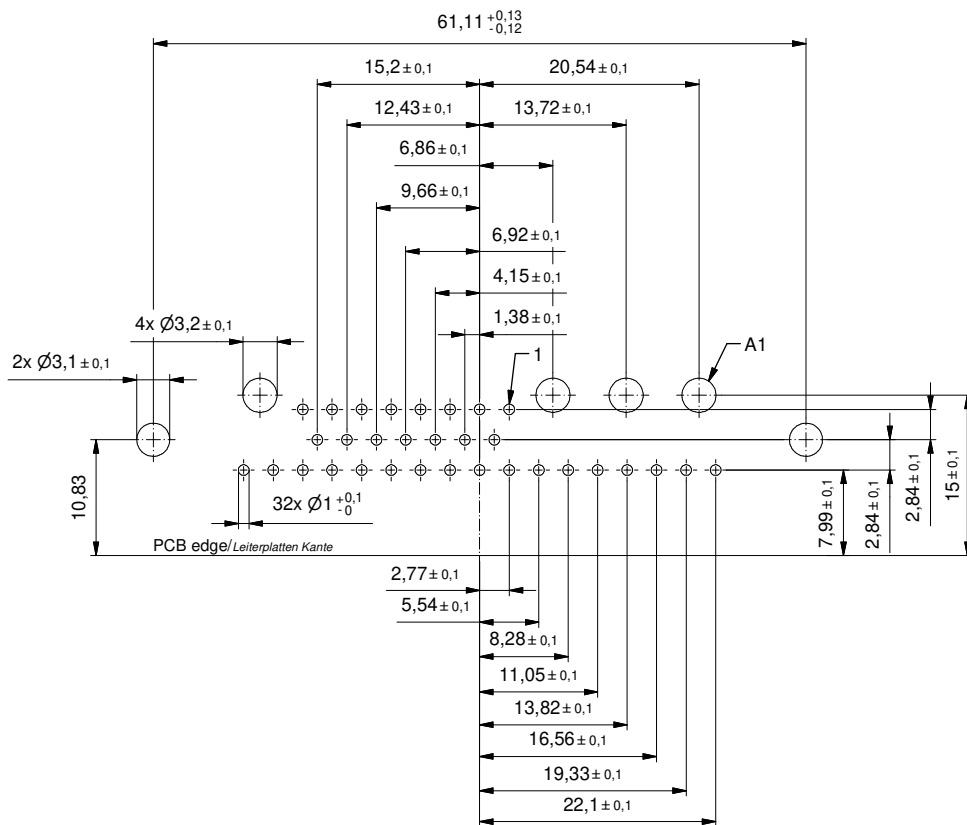

		dim. in mm		D-SUB Combination female 36W4S with threaded insert, metal bracket and PCB snap	
general tolerance/ Allgemeintoleranz:	0	± 0,50 mm	drawn/ gez.	Date/Datum	Name
	0,0	± 0,25 mm	22.11.2022	Henneboel	
	0,00	± 0,10 mm	appd./ gepr.	22.11.2022	Lehmenkühler
Index: a Original	scale/Maßstab:		dwg no / Z.-nr.:		DIN-A3
RoHS compliant/konform	2:1		13K1A6404		2 / 2

CONEC