




Threaded rear spacer clip/
Gewinde-Abstandsbolzen-Clip

Collar/
Scheibe

Male contact on
Pos. A1 + A3/
Stiftkontakt auf
Pos. A1 + A3

Female contact on
Pos. A2/
Buchsenkontakt auf
Pos. A2

PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)

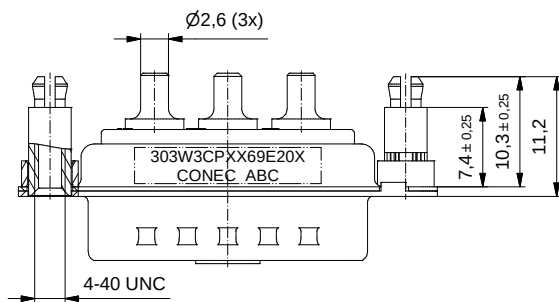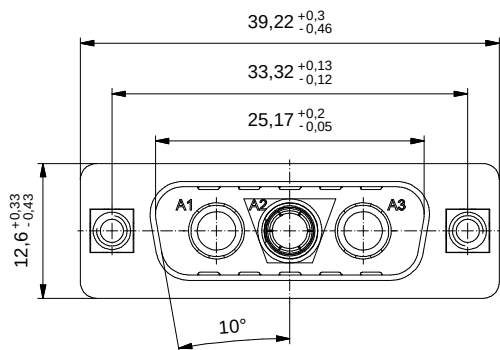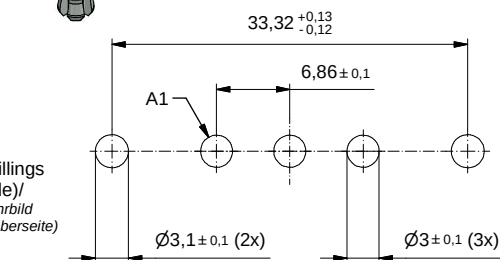

Technical specification:

Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz 1 min.
Current rating/ Strombelastbarkeit:	20 A
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 5 GΩ
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 55 °C ... + 125 °C
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, mating area/ Au over Ni termination side/ Anschluss Seite Sn over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, green/grün
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Threaded rear spacer clip/ Gewinde-Abstandsbolzen-Clip:	Cu alloy, Sn over Ni
Collar/ Scheibe:	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque value for thread/ empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/max. 67 Ncm
PCB clip for hole diameter/ PCB Clip für Lochdurchmesser:	Ø3,1 mm
PCB thickness/ Leiterplatten Dicke:	1,6 mm
Contact arrangement/ Kontakt Bestückung:	Male contact on Pos. A1 + A3 Female contact on Pos. A2/ Stiftkontakt auf Pos. A1 + A3 Buchsenkontakt auf Pos. A2

Part no. / Part marked Art.-Nr. / Bedruckung:	303W3CPXX69E20X	Contact plating/ Kontakt Veredelung:	High power contact 20 A/ Hochstromkontakt 20 A:	plating, mating area: Veredelung, Steckbereich: plating, termination side: Veredelung, Anschluss Seite:	gold flash over nickel Gold über Nickel tin over nickel Zinn über Nickel
Index:	a Original	Scale/ Maßstab:	2:1	dwg no / Z.-nr.:	13K1A5572
Status:	InBearbeitung				
RoHS compliant/ konform					



dim. in mm

Date/ Datum	Name
17.04.2018	Unkrüer
17.04.2018	Henneboel

D-SUB Combination male 3W3CP
with threaded rear spacer
D-SUB Combination Stiftleiste 3W3CP
mit Gewinde Abstandsbolzen

CONEC®

DIN-A3

1 / 1