

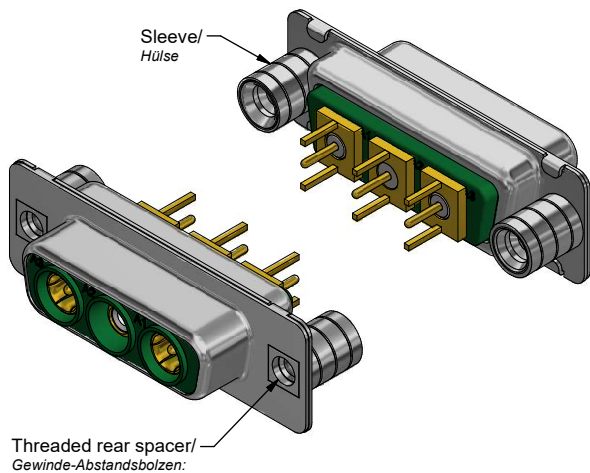
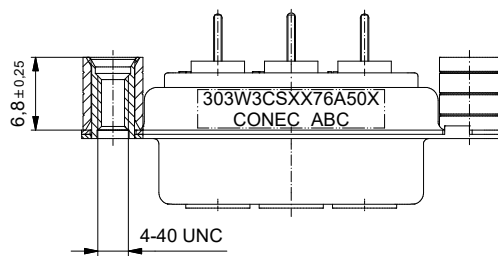


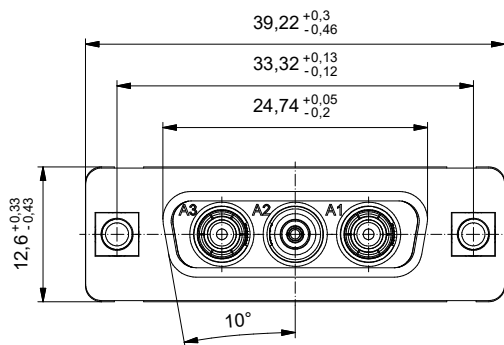

PCB hole drillings
(PCB top side)
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)

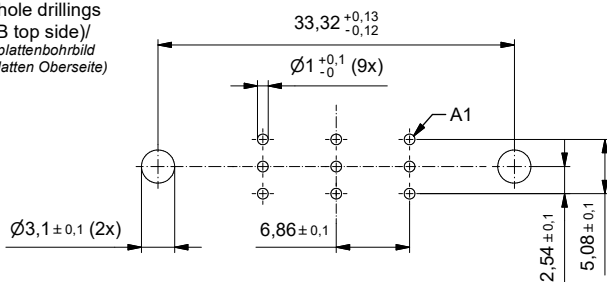

Technical specification/

Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz 1 min.
Impedance/ Impedanz:	50 Ohm
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 5 GΩ
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 55 °C ... + 125 °C
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1

Materials/


Werkstoffe:

Coaxial contact/ Koaxialkontakt:	Cu alloy, inner conductor/ <i>Innenleiter</i> : Au over Ni outer conductor/ <i>Außenleiter</i> : Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, green/ <i>grün</i>
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Threaded rear spacer/ Gewinde-Abstandsbolzen:	Cu alloy, Sn over Ni
Sleeve/ Hülse:	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque value for thread/ Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/ max. 67 Ncm
Contact arrangement/ Kontakt Bestückung:	Male contact on pos. A2 Female contact on pos. A1 + A3/ Stiftkontakt an Pos. A2 Buchsenkontakt an Pos. A1 + A3

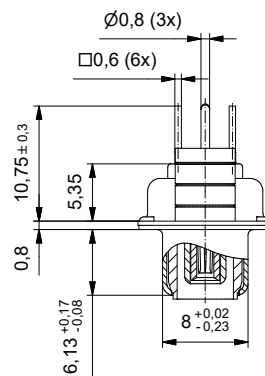

Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	303W3CSXX76A50X	Contact plating/ Kontakt Veredelung:	Coaxial contact 50 Ohm/ Koaxialkontakt 50 Ohm:	Plating, inner conductor/ Veredelung, Innenleiter: Plating, outer conductor/ Veredelung, Außenleiter: Mating area/ Steckbereich: Termination side/ Anschluss Seite:	50 µin hard gold over min. 50 µin nickel 50 µin Gold über min. 50 µin Nickel 30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel Gold flash over nickel Gold über Nickel
				dim. in mm	
				D-SUB Combination Female 3W3CS with threaded rear spacer D-SUB Combination Buchsenleiste 3W3CS mit Gewinde-Abstandsbolzen	
Index:	a Original	Scale/ Maßstab:	2:1		
Status:	Freigegeben			dwg no / Z.-nr.:	13K1A6078
RoHS compliant/ <i>konform</i>					DIN-A3 1 / 1