



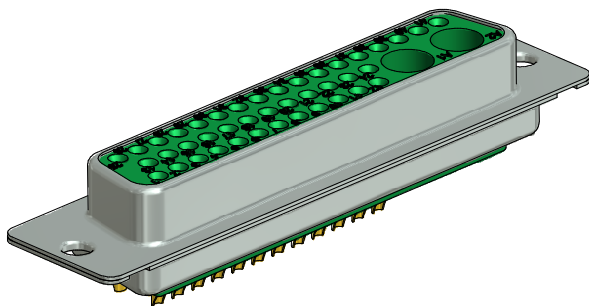


Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/ <i>Spannungsfestigkeit:</i>	1000 V, 50 Hz 1 min.
Current rating/ <i>Strombelastbarkeit:</i>	7,5 A (UL), 5 A (CSA,VDE)
Insulation resistance/ <i>Isolationswiderstand:</i>	≥ 5 GΩ
Temperature range/ <i>Temperaturbereich:</i>	- 55 °C ... + 125 °C
Solder cup accepts cable/ <i>Lötkehl geeignet für Kabel:</i>	max. AWG 20
Mating cycles/ <i>Steckzyklen:</i>	Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Werkstoffe:

Contact/ <i>Kontakt:</i>	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ <i>Isolierkörper:</i>	PBT GF UL 94 V-0, green/ <i>grün</i>
Shell/ <i>Gehäuse:</i>	Steel, Sn over Ni

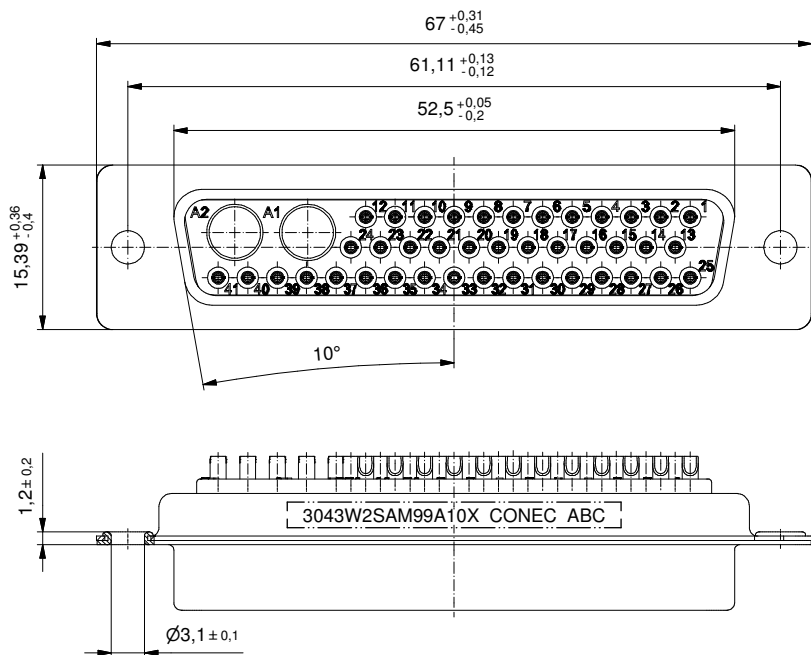

Part no. / Part marked Art.-Nr. / Bedruckung:		Contact plating / Kontakt Veredelung:										
3043W2SAM99A10X		Signal contact gold flash over nickel Signalkontakt: Gold über Nickel										
		No high power contact on pos. A1 + A2 kein Hochstromkontakt an Pos. A1 + A2										
			dim. in mm									
		<table><tr><td>drawn/ gez.</td><td>Date/Datum</td><td>Name</td></tr><tr><td>appd./ gepr.</td><td>18.07.17</td><td>Lehmenkühler</td></tr><tr><td></td><td>19.07.17</td><td>Henneboel</td></tr></table>	drawn/ gez.	Date/Datum	Name	appd./ gepr.	18.07.17	Lehmenkühler		19.07.17	Henneboel	D-SUB Combination Female 43W2S Solder cup D-SUB Combination Buchse 43W2S Lötkehlch
drawn/ gez.	Date/Datum	Name										
appd./ gepr.	18.07.17	Lehmenkühler										
	19.07.17	Henneboel										
Index: a Original		scale/Maßstab:										
Status: InBearbeitung		2:1										
RoHS compliant/ konform			dwg no / Z.-nr.: 13K1A5417									
			DIN- A3									
			1 / 1									