


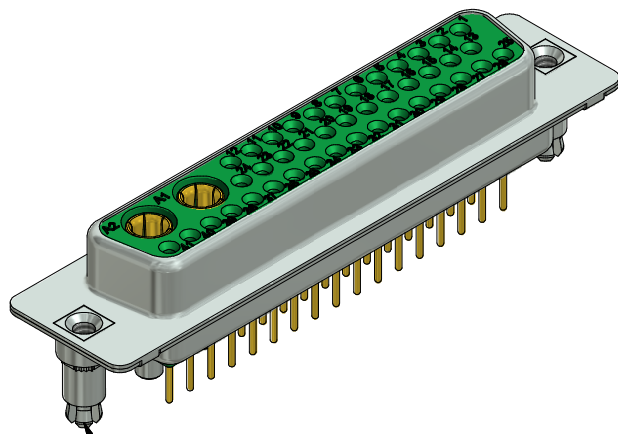

Threaded spacer clip/
Abstandsbolzen-Clip

Technical specification:

Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/ <i>Spannungsfestigkeit:</i>	1000 V, 50 Hz 1 min.
Current rating/ <i>Strombelastbarkeit:</i>	Signal contacts/ 7,5 A (UL) <i>Signalkontakte:</i> 5 A (CSA,VDE) High power contacts/ 20 A <i>Hochstromkontakte:</i>
Insulation resistance/ <i>Isolationswiderstand:</i>	$\geq 5 \text{ G}\Omega$
Temperature range/ <i>Temperaturbereich:</i>	-55 °C ... +125 °C
Mating cycles/ <i>Steckzyklen:</i>	Quality class 3 = 50 <i>Gütestufe 3</i>

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ <i>Kontakt:</i>	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ <i>Isolierkörper:</i>	PBT GF UL 94 V-0, green/grün
Shell/ <i>Gehäuse:</i>	Steel, Sn over Ni
Threaded spacer clip/ <i>Abstandsbolzen-Clip:</i>	Cu alloy, Sn over Ni
Collar/ <i>Scheibe:</i>	Cu alloy, Sn over Ni





Installation specification/


Montagedaten:

Recommended torque	max. 6 in.LB/
Value for thread/ <i>empfohlenes Drehmoment für Gewinde:</i>	max. 67 Ncm
PCB-Hole Drillings/ <i>Leiterplattenbohrbild:</i>	see Sheet 2/ <i>siehe Seite 2</i>
PCB clip for hole diameter/ <i>PCB Clip für Lochdurchmesser:</i>	$\varnothing 3,1 \text{ mm}$
Circuit board thickness/ <i>Leiterplattenstärke:</i>	1,6 mm

Part no. / Part marked Art.-Nr./ Bedruckung:		Contact plating/ Kontakt Veredelung:				
3043W2SAR69E20X	Signal Contact Signal Kontakt:		Gold flash over Nickel Gold über Nickel			
	High Power Contact 20 A/ Hochstromkontakt 20 A:		Plating, mating area: Veredelung Steckbereich: Plating, termination side: Veredelung Anschluss Seite:	Gold flash over Nickel Gold über Nickel Tin over Nickel Zinn über Nickel		
			dim. in mm	D-SUB Combination Female 43W2S with threaded spacer clip D-SUB Combination Buchsenleiste 43W2S mit Abstandsbolzen-Clip		
		drawn/ gez. appd./ gepr.	Date/Datum 16.11.16 Name Henneboel Lehmenkühler			
Index: Original	scale/Maßstab: 2:1			dwg no / Z.-nr.:	13K1A5317	DIN- A3
Status: InBearbeitung						
RoHS & REACH compliant/ <i>konform</i>						
					1 / 2	

PCB Hole drillings
(PCB Top side)/
Leiterplattenbohrbild
(*Leiterplatten Oberseite*)

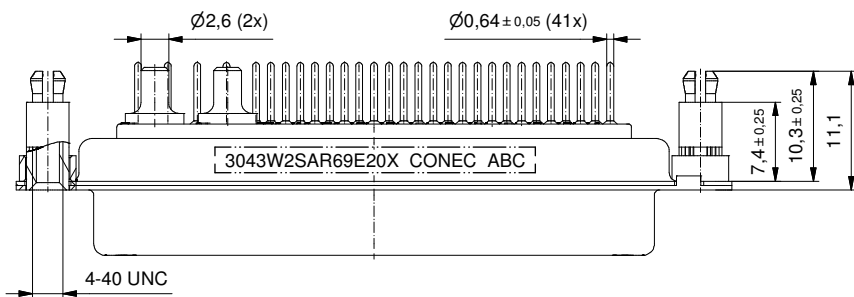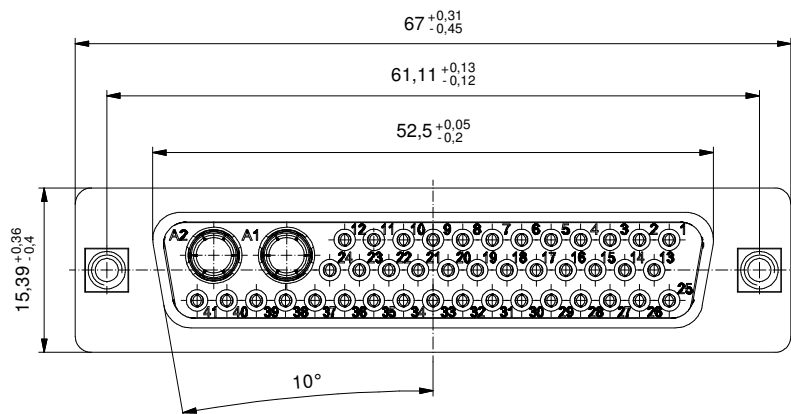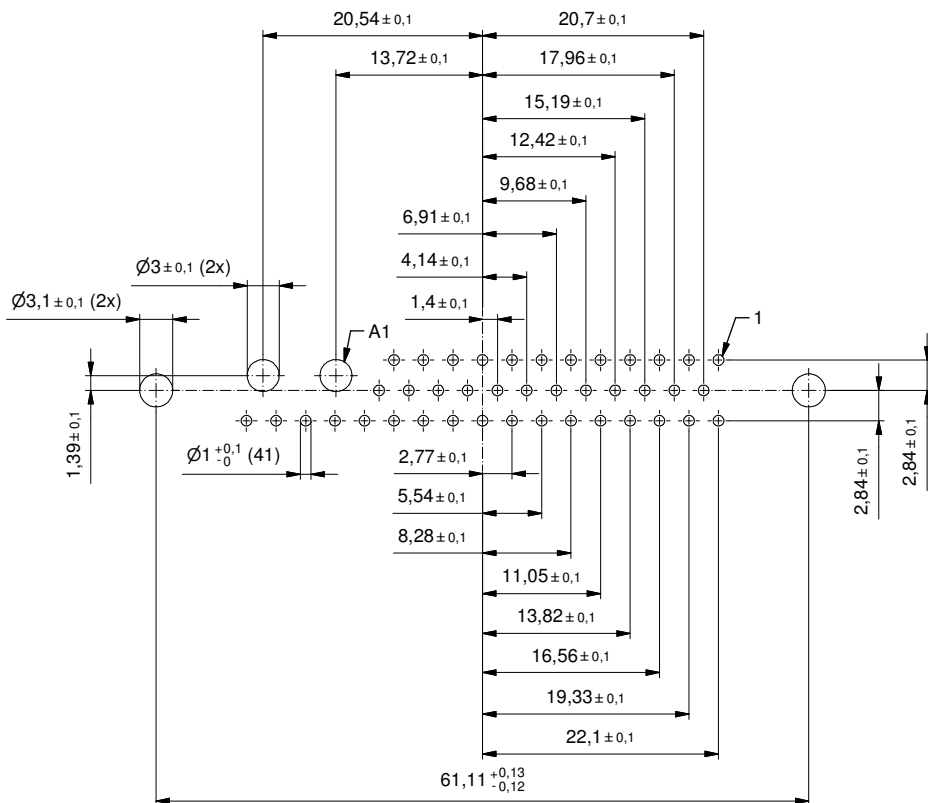

		 dim. in mm		D-SUB Combination Female 43W2S with threaded spacer clip <i>D-SUB Combination Buchsenleiste 43W2S mit Abstandsbolzen-Clip</i>	
		drawn/ gez. appd./ gepr.	Date/Datum 16.11.16 16.11.16	Name Henneboel Lehmenkühler	
Index: Original	scale/Maßstab: 2:1			dwg no / Z.-nr.:	13K1A5317
Status: InBearbeitung					DIN-A3
RoHS & REACH compliant/ <i>konform</i>					2 / 2